

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## EKU ポルタ 100GFO

※本品は品名をガラスポルタ GFO100からポルタ 100GFOに変更しました。

開閉 品質感 ナイス!! 上吊り 取説 強化ガラス CAD



|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 扉幅   | 1600mm以下                        |
| 扉高さ  | 2700mm以下                        |
| ガラス厚 | 8～12mm                          |
| 扉質量  | 100kg以下 (扉1枚当たり) ※ <sup>1</sup> |
| 製品仕様 | □1枚扉+ □固定ガラス+ □欄間ガラス仕様 (縦枠付け)   |

※<sup>1</sup> ガラスサイズは、扉質量 (100kg 以下) を優先して決めてください。  
 (例) 12mm 厚の場合 ・扉幅 1200mm、扉高さ 2700mm まで。  
 ・扉幅 1600mm、扉高さ 2000mm まで。

### ガラスの欄間と固定ガラスを取り付けできる、ガラス加工が要らない引戸金物。


#### ■特 長

- 100GFに鴨居プロファイルなどの専用部品を取り付けることで、ガラスの欄間を構成できる引戸金物です。
- 専用の上レールにより、固定ガラスを取り付けできます。
- ガラスをブラケットで挟んで固定するため、ガラス加工は不要です。
- オプションのソフトクロー징ダンパーを使用すると、扉がゆっくりと静かに閉まります。詳細はP.748をご覧ください。

#### ■注 意


- 必ず取付説明書の「ドアガラスにクランプを取り付ける」の手順に従って、ガラスブラケット②をドアガラスに固定してください。
- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール⑬⑭の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 上ストッパー⑤⑥と戸当り⑦は必ず併用してください。
- 本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。

#### ■ワンタッチ幕板⑬の取り付け




天板にレールを取り付ける際には、ワンタッチ幕板上レールの両側にはめ込みます。

#### ■戸当りの取り付け

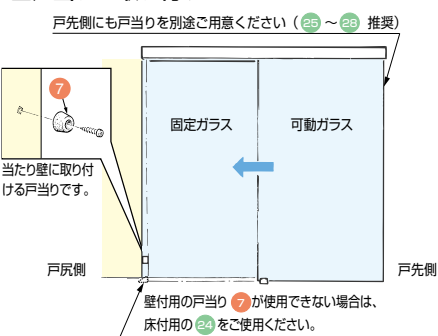

戸先側にも戸当りを別途ご用意ください (②⑤～②⑥ 推奨)  
 壁付用の戸当り⑦が使用できない場合は、床付用の②④をご使用ください。




#### ■鴨居プロファイル⑪と上レール⑬⑭の取り付け



鴨居プロファイルと上レールの取り付けはレール固定穴を使います。鴨居プロファイルの溝にM5×12ねじで取り付けます。

### ■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

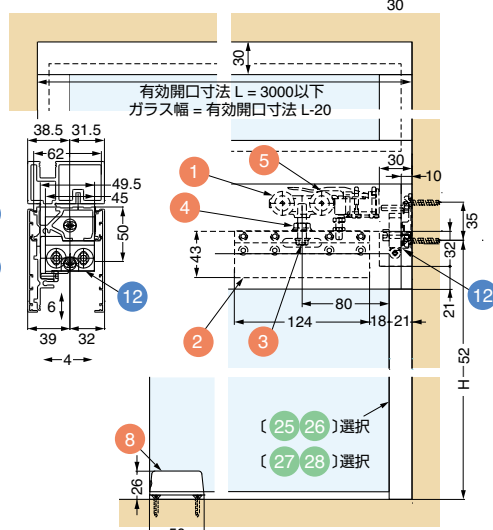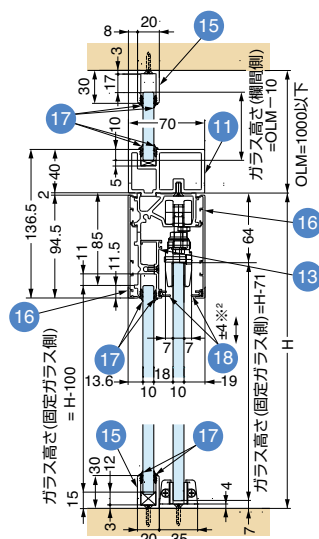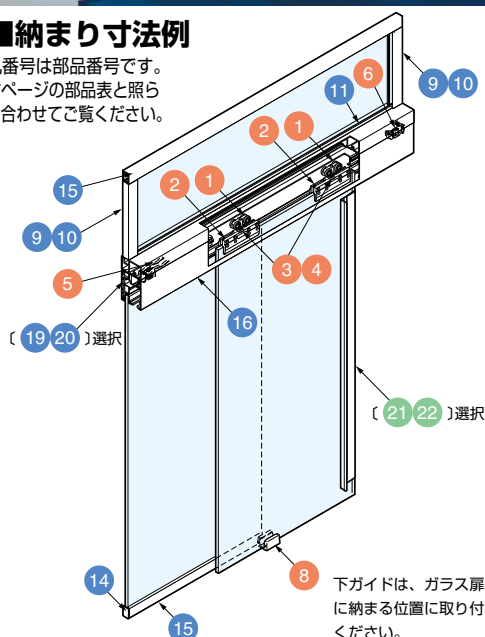

※<sup>2</sup> 扉の高さは-4mmから+4mmの範囲で調整可能。  
 ハンガーボルト⑥をスパナで回して高さ調整をしてください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。