

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

WILLACH ヴィトリスポルタバント

NEW 上吊り 壁付 天付 取説 強化ガラス



ソフトクロージング
"ゆっくりと静かに閉まる"


	片引きタイプ (P.680)	片引き+固定ガラスタイプ (P.682)	欄間ガラス取付タイプ (P.684)
扉幅	720~1475mm	720~975mm	720~1475mm
ガラス厚	8、10、12mm		
扉質量	80kg以下(扉1枚当たり)※ ¹		
製品仕様	□ 1枚扉仕様 (天井付け・壁付け)	□ 1枚扉+□ 固定ガラス仕様 (天井付け)	□ 1枚扉+□ 欄間ガラス仕様 (縦枠付け)
	上レールは天井付用と壁付用があります。(上図は天井付用)	固定ガラスが取り付けできる上レールを使用します。	欄間取り付けができる上レールを使用します。

※¹ ガラスサイズは、扉質量を優先して決めてください。

■ヴィトリスポルタバント 片引きタイプ 納まり寸法例

上吊り 壁付 天付 取説 強化ガラス

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。片引き+固定ガラスタイプはP.682、欄間ガラスタイプはP.684をご覧ください。

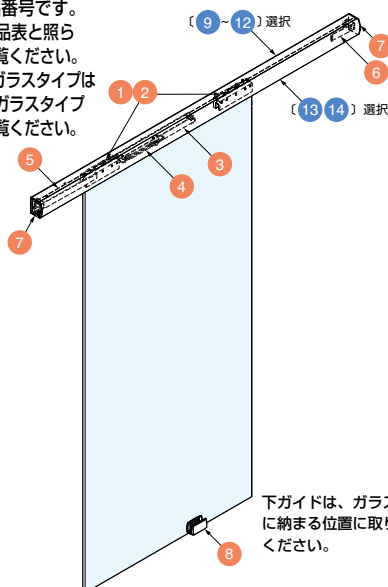

下ガイドは、ガラス扉が常に納まる位置に取り付けてください。

ガラス加工が不要。ソフトクロージング機構が標準で付いた引戸金物。

■扉仕様 【幅：720~1475mm】

【ガラス厚：8、10、12mm】【質量：80kg以下／扉1枚当たり】


■特長

- ガラス扉がゆっくり引き込まれて閉まる、ソフトクロージング機構が付いた引戸金物です。
- ソフトクロージング機構により、ガラスの破損防止、指はさみの防止など安全面に優れています。
- ガラスをブラケットで挟み込んで固定するため、ガラス加工は不要です。
- 扉を閉めるとしっかりと保持し、跳ね返りがありません。
- 戸尻側にオプションのダンパーセットを取り付けることで、扉を開けた際もソフト閉止が可能です。(扉幅1050mm以上必要。)
- 天井付仕様は上レール前カバーラウンドタイプ(13・14)とオプションの上レール後カバーを付けることで表裏ラウンド形状にできます。


■注意

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール(9・10)の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 組み立てにはヘキサロビュラ形状のドライバー(T-20)が必要です。お客様にてご用意ください。
- 本製品を選定の際はマークガイド(巻頭8ページ)の「強化ガラス」を必ずお読みください。


壁付仕様

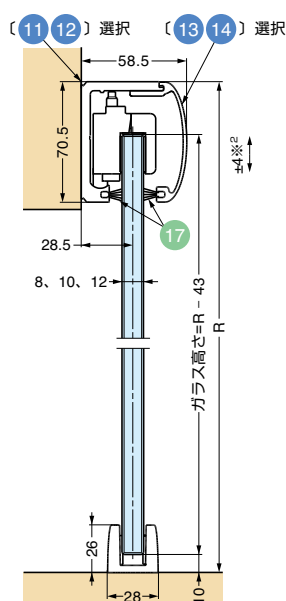

天井付仕様

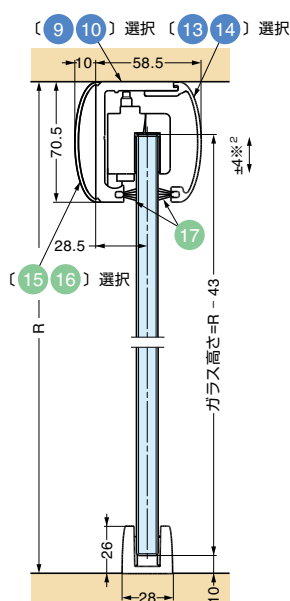

※² 扉の高さは-4mmから+4mmの範囲で調整可能。

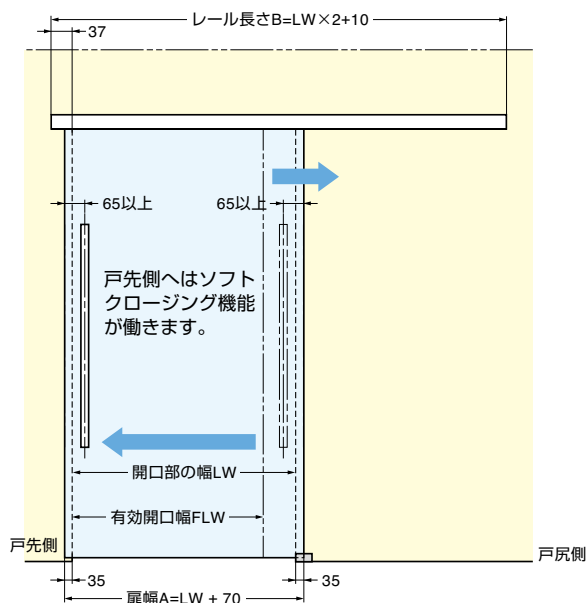

上図は壁付仕様です。天井付仕様の場合は弊社営業担当者までお問い合わせください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。