


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■ヴィトリスポルタバント 片引き+固定ガラスタイプ 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
片引きタイプはP.680、
欄間ガラス取付タイプは
P.684をご覧ください。

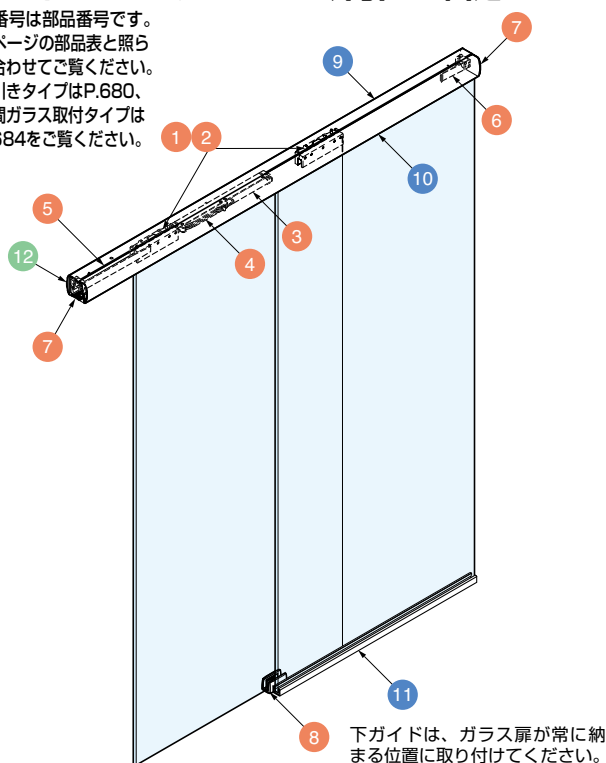

下ガイドは、ガラス扉が常に納まる位置に取り付けてください。

ガラス加工が不要。ソフトクロー징機構が標準で付いた、固定ガラスが取り付け可能な引戸金物。

■扉仕様 【幅：720～975mm】


【ガラス厚：8、10、12mm】【質量：80kg以下／扉1枚当たり】

■特長

- ガラス扉がゆっくり引き込まれて閉まるソフトクロー징機構が付いた引戸金物です。
- ソフトクロー징機構により、ガラスの破損防止、指はさみの防止など安全面に優れています。
- ガラスをブラケットで挟み込んで固定するため、ガラス加工は不要です。
- 扉を閉めるとしっかりと保持するため、跳ね返りがありません。
- 戸尻側にオプションのダンパーセットを取り付けることで、扉を開けた際もソフト閉止が可能です。（扉幅1050mm以上必要。別注品の上レールカバー 固定ガラス取付用617.045.2996.110）
- 専用の上レールにより、固定ガラスが取り付けできます。
- 上レール後カバー⑬を取り付けることにより、表裏同一のラウンド形状となります。


■注意

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール⑨の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 組み立てにはヘキサロビュラ形状のドライバー（T-20）が必要です。お客様にてご用意ください。
- 本製品を選定の際はマークガイド（巻頭8ページ）の「強化ガラス」を必ずお読みください。

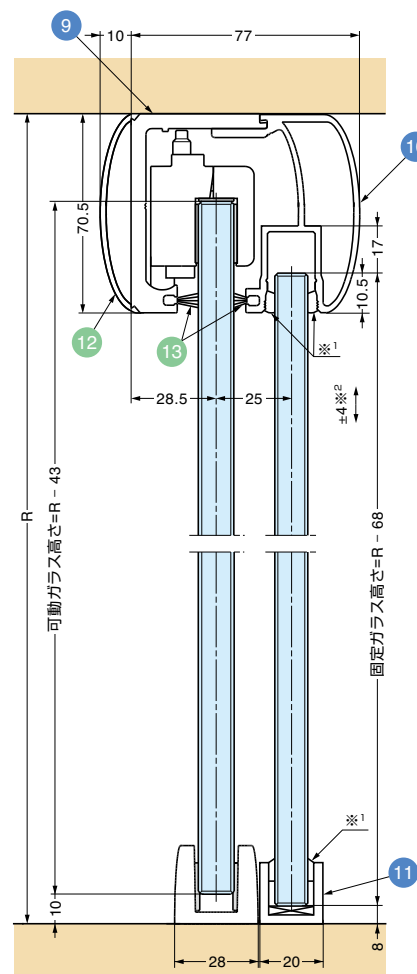

※¹ 上レールカバー、ボトムプロファイルと固定ガラスの固定はシーリング材などを使用してください。

※² 扉の高さは-4mmから+4mmの範囲で調整可能。

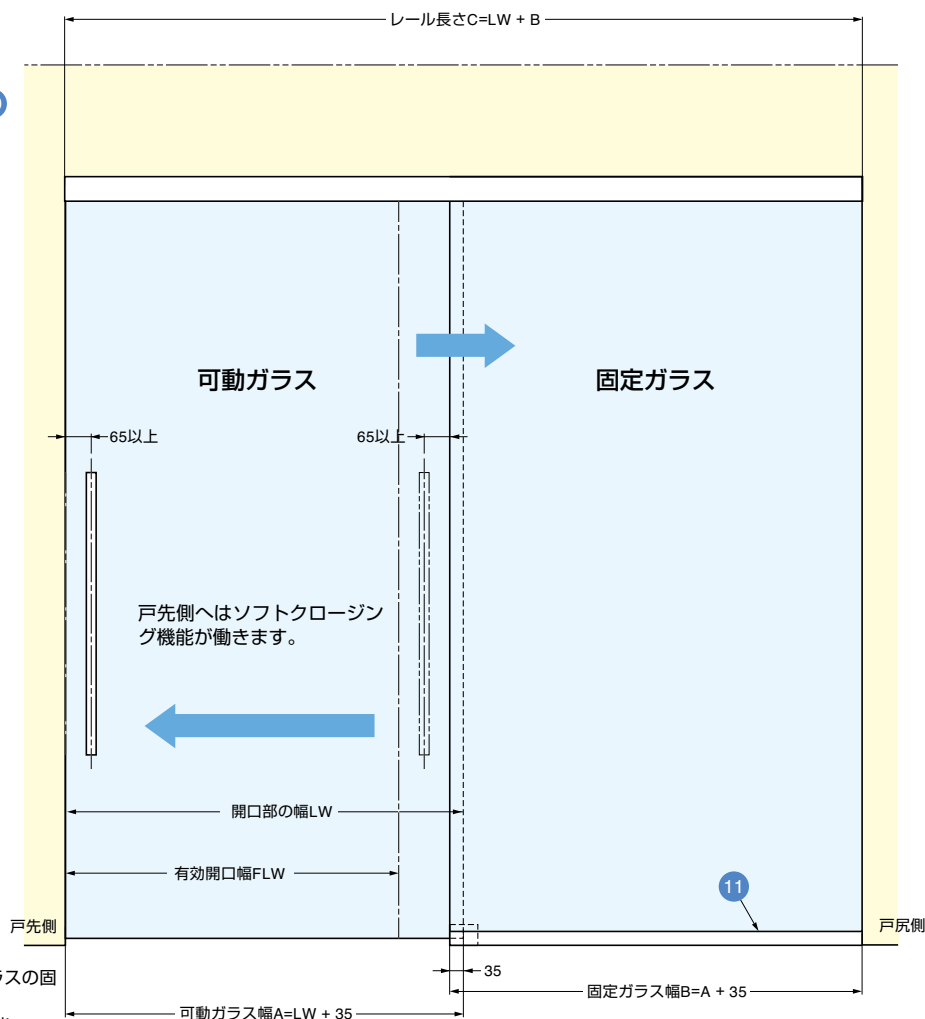

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。