

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■ヴィトリスポルタバント 欄間ガラス取付タイプ



ガラス加工が不要。ソフトクロージング機構が標準で付いた、欄間ガラスが取り付け可能な引戸金物。

■扉仕様 【幅：720～1475mm】
【ガラス厚：8、10、12mm】【質量：80kg以下／扉1枚当り】




■特長

- ガラス扉がゆっくり引き込まれて閉まるソフトクロージング機構が付いた引戸金物です。
- ソフトクロージング機構により、ガラスの破損防止、指はさみの防止など安全面に優れています。
- 扉を開めるとしっかりと保持し、跳ね返りがありません。
- 戸尻側にオプションのダンパーセットを取り付けることで、扉を開けた際もソフト閉止が可能です。(扉幅1050mm以上必要。)
- 専用のブラケットにより、欄間ガラスに取り付けできます。
- 上レール前カバーラウンドタイプ¹⁷¹⁸と上レール前カバーストレートタイプ¹⁹²⁰の2つのデザインから選べます。

■注意

- 欄間ガラスは躯体(下地)から吊り、十分な強度を確保してください。
- 扉閉閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール¹⁵¹⁶の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 組み立てにはヘキサロピュラ形状のドライバー(T-20)が必要です。お客様にてご用意ください。
- 上レール、上レール前カバー、ブラケットを任意のサイズにカットする場合は、戸尻側をカットしてください。
- 本製品を選定の際はマークガイド(巻頭8ページ)の「強化ガラス」を必ずお読みください。

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。片引きタイプはP.680、片引き+固定ガラスタイプはP.682をご覧ください。

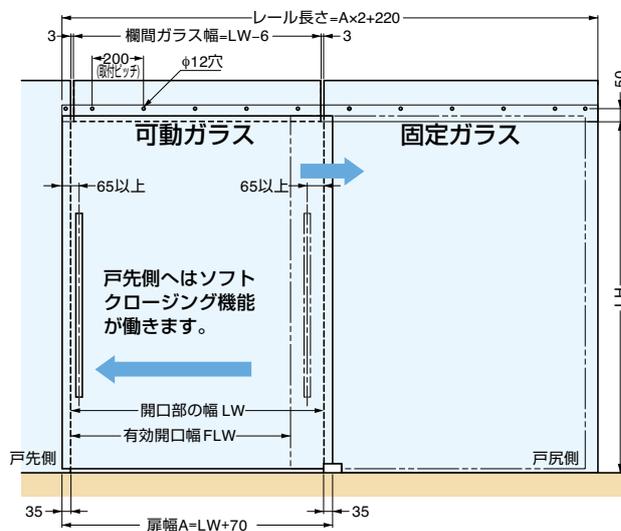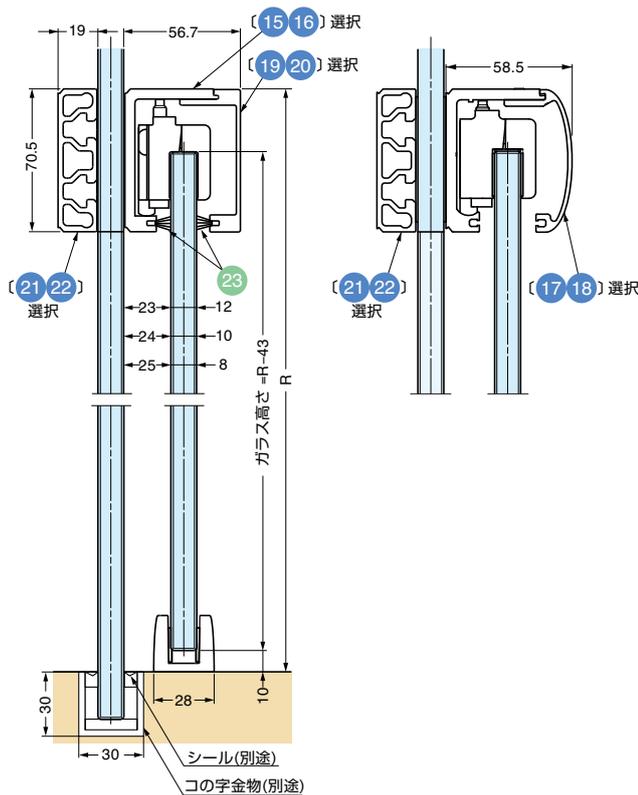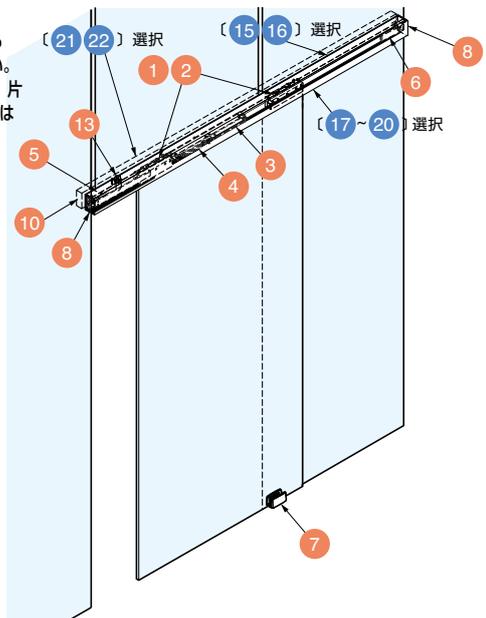

上図は欄間ガラスタイプです。

※扉の高さは-4mmから+4mmの範囲で調整可能

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。