

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ロールグラス 60エキスパート、90エキスパート

開閉
品質感
スタン
ダード

NEW

天付
上吊り

取説

強化ガラス

CAD



	60エキスパート (P.688～689)	90エキスパート (P.690～691)
扉高さ	3000mm以下	
ガラス厚	8、10mm	
扉質量	60kg以下 (扉1枚当たり) ※ ¹	90kg以下 (扉1枚当たり) ※ ¹
製品仕様	□ 1枚扉 + □ 固定ガラス仕様 (天井付け)	

※ガラスサイズは扉質量を優先して決めてください。


ドアレール金物 (建具用)

ガラス用

引戸

60エキスパート 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
90エキスパートは
P.690をご覧ください。

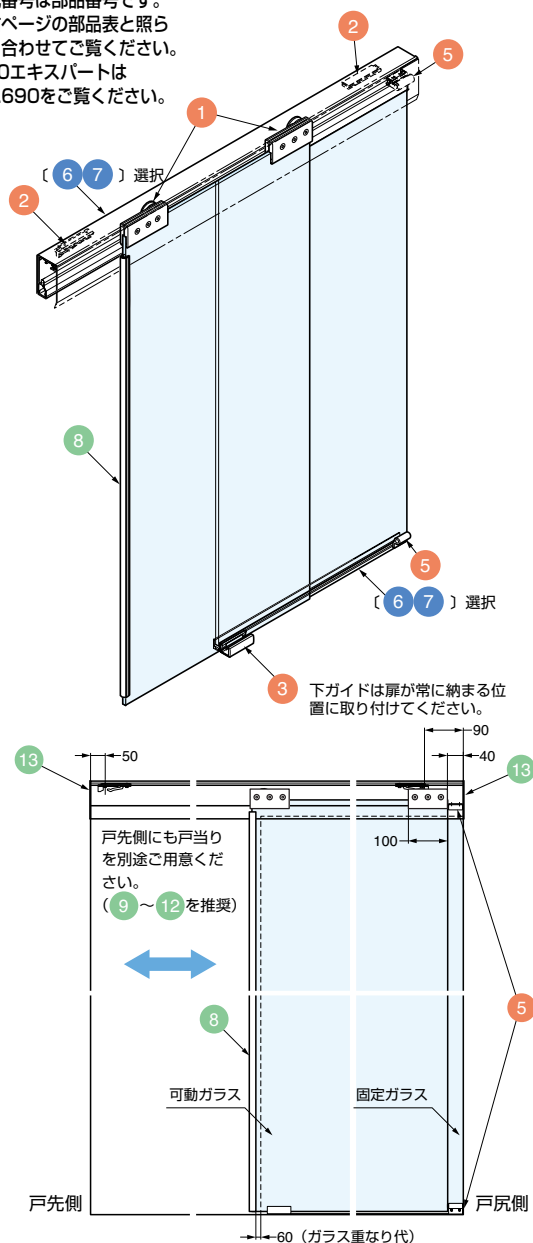

ガラス加工は不要。固定ガラスと組み合わせができる引戸金物。

■扉仕様 【ガラス厚：8、10mm】【高さ：3000mm以下】
【質量：60kg以下／扉1枚当たり】


■特長

- 扉1枚当たり60kgまで対応する引戸金物です。
- 固定ブラケットでガラスを挟み込むタイプなので、ガラス加工が不要で簡単に施工できます。
- 下ガイドは、ガラスの厚みに対応した部品を組み替えるだけで調整ができます。


■注意

- 本部品セットは、施工後に高さ調整ができません。床、天井と壁の水平、垂直を必ず出し施工してください。
- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール(6・7)の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- ガラスブラケット(1)のヘキサロビュラ穴付皿ボルトは、1つ置きに少しずつ締めて、最後に締付トルク値15N・mで締めてください。(ヘキサロビュラ用レンチT-30はお客様でご用意ください。)
- 上ストッパー(2)と、下部に取り付ける戸当りA、B(5)は必ず併用してください。
- 本製品を選定の際はマークガイド(巻頭8ページ)の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■ガラスブラケット(1)の取り付け



ガラス厚の違いにはアジャスターの向きを変え対応できます。

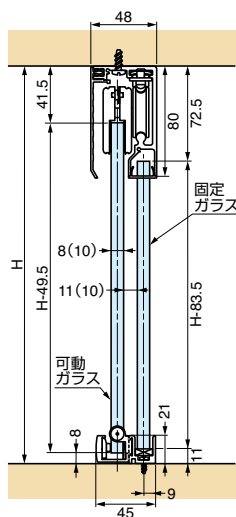

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。