


**T
ド
ア
レ
ー
ル
金
物
（
建
具
用
）**

ガラス用

리



丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

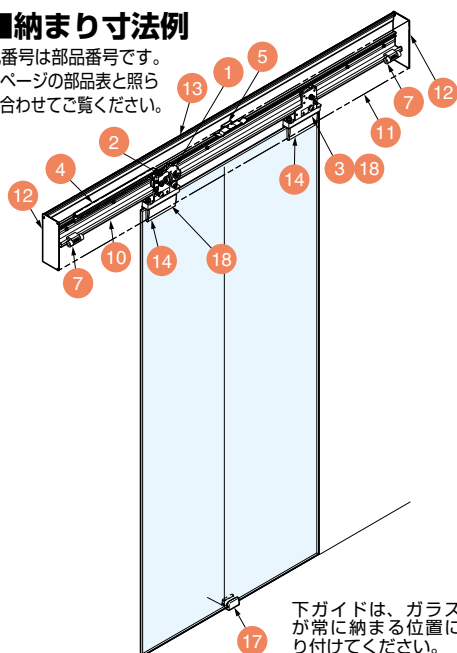

裏板穴加工位置

50.8 102以上
(1=11mm)
2200時
29
54.6
70
30
8
30
180
50以上
56
22
7
7
開口高さ=H
ガラス高さGH=H-87
26
8
35
1
100時±1

2200時
ガラス幅700～1200時
ガラス厚10mm～12mm
ガラス重120kg以下
ガラス割れ12mm以下

カバー
レール長さ
1.5
(57)
12
12
100
124
43
162
2
有効開口
扉幅(700～1200)
20
15
16
4
124
100
162
43
21
引き残し(100以上)
戸尻側
49
10
3×φ5穴φ9皿
45
19
全開時22以下
50

扉幅	700～1200mm
ガラス厚	8～12mm
扉質量	30～80kg（扉1枚当たり）※ ¹
最大ストローク	1100mm（扉幅1200mmの場合）
製品仕様	 1枚扉仕様（壁付け）

電気などの動力を使わず、扉がゆっくりと自動閉止する引戸金物。

- フンウェイクラッチ機構の制動装置（ダンパー）付きで、扉を閉じる時、ボタンと閉じることなくソフトに閉止します。
- ガラス扉をブラケットで挟み込んで固定するため、ガラス加工が不要です。
- 左右の区別がなく、部品の組み替えで右用でも左用でも使用でき、煩わしさや発注のミスを軽減できます。
- 電気を使用せず、スムーズな開閉感を実現します。
- 扉抵抗が小さいため、お年寄りやお子様、体の不自由な方などでも軽く扉を開けられます。
- 扉を全開にした場合のストップ機能がついています。

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、レール⑩の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 戸当り金具⑦と、下部に取り付ける戸当り⑨は必ず併用してください。
- ガラスブラケット⑫の六角ボルト穴付ボルト呼び4は、1つ置きに少しずつ締めて、最後に総トルク値7〜8N・mで締めてください。(六角棒レンチはお客様でご用意ください。)
- 本製品を選定の際は〜マークガイド(巻頭8ページ)の「強化ガラス」を必ずお読みください。

調速ねじ

遅くなる (S方向)

速くなる (F方向)

制動装置①の調速ねじをS方向またはF方向に回すことにより扉の閉じ速度を調整できます。

戸先側には自動閉止機能が働きます。(戸先側に戸当りを使用する場合は22やP.726に掲載している部品を推奨。)

