


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■AF-25HB 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
AF-25HはP.728をご覧ください。

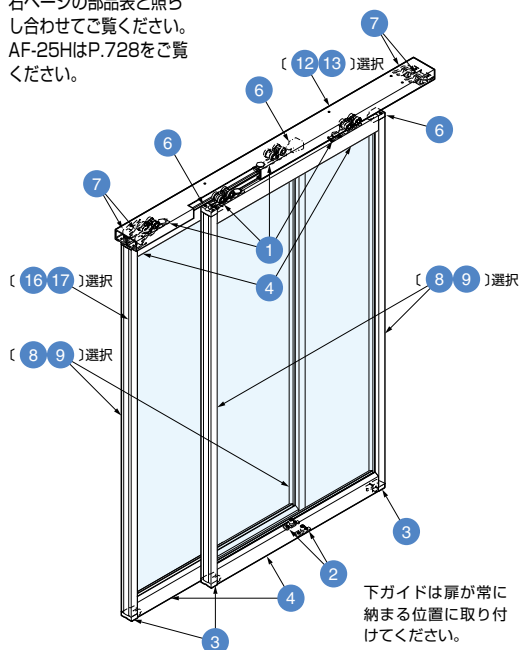

下ガイドは扉が常に
納まる位置に取り付
けてください。

動画を観
てください



AF-25Hの特長をそのままに、扉と上レールのすき間を小さくした引戸金物。

■扉仕様 [幅：900mm以下] [ガラス厚：5、6mm]

[高さ：2200mm以下] [質量：70kg以下／扉1枚当り]

■特長


- マンション、一般住宅のリフォーム、新築、商業施設、公共施設の間仕切り、収納など、幅広い用途でご利用いただけるアルミフレーム引戸金物です。
- 堅牢な上レール（FD-70シリーズ、P.504）と、オリジナル開発の精巧なローラーにより、70kgの大型扉でも驚くほどスムーズに開閉します。
- 専用のローラーを使用することで、上レールと扉との隙間を小さくする仕様です。幕板を取り付けることなく、扉まわりをすっきりと見えます。
- 肉厚の頑丈なアルミフレームを使用しているためゆがみが発生しにくく、AF-25にしかできない大型扉が製作できます。
- 縦・横フレームおよび中棧とも、断面は斜めにカットしたシンプルなデザインで、ホコリが溜まりにくい構造です。
- 引戸とのトータルコーディネートができる、同デザインの開き戸もあります。（P.740）
- アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂板など、お客様のお好みで自由にアレンジいただけます。

■注意


- 扉幅900mm、扉高さ2200mmのいずれかを超える場合は、必ず中棧⑬を入れてください。中棧追加例は、下記の「■中棧（オプション追加における扉サイズ例）」をご参照ください。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 扉の販売はしておりません。部材での販売となります。
- 上ストッパー⑦と下部に取り付ける戸当りは必ず使用してください。
- 本製品を選定の際はマークガイド（巻頭8ページ）の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■中棧（オプション追加における扉サイズ例）

ガラス厚5mm、扉質量70kg時の目安

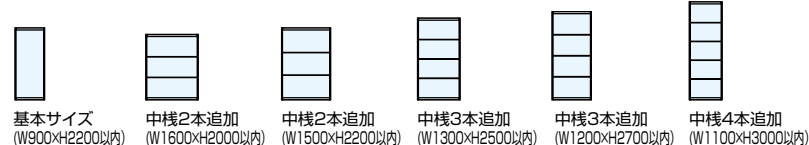


■施工例パターン



■施工例（中棧1本）

専用のローラーを使用することで、幕板を取り付けることなく、上レールと扉との隙間を小さくできる仕様です。

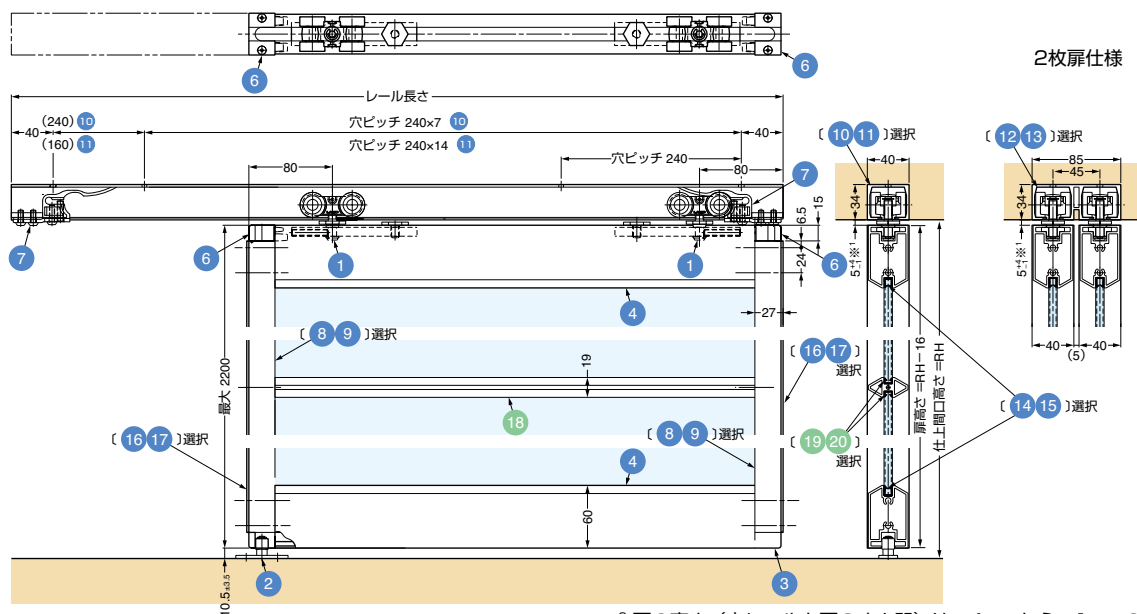

※² 扉の高さ（上レールと扉のすき間）は-4mmから+1mmの範囲で調整可能。