

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU ディバイド 80GR

※本品は品名をRSU80から80GRに変更しました。

開閉 品質感 ナイス!! 下向き 天付 強化ガラス



扉幅	2000mm以下
扉高さ	2750mm以下
扉厚	ガラス：6mm、化粧パネル：8、10mm
扉質量	80kg以下（扉1枚当り、フレーム・中棧の質量含む）※ ¹
製品仕様	□ 1～3枚扉仕様（天井付け）

※¹扉サイズは、扉質量を優先して決めてください。

豊富にそろった下レールとフレームの組み合わせで、多様な納まりを可能にしたアルミフレーム引戸金物。


■特長

- 住宅やオフィスなど、さまざまな場所で使用可能な引戸金物です。
- オプションのソフトクロー징ダンパーを使用すると、扉が静かにゆっくりと閉まります。詳細はP.749をご覧ください。

■注意


- 組み立てにはヘキサロピュラ形状のドライバー（T-25）が必要です。別途ご用意ください。
- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、ガイドレール(14～15)の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 本製品を選定の際は、マークガイド(巻頭8ページ)の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■扉の高さ・傾き調整



扉下部の小口面に取り付けた、下ローラー③の穴を回して扉の高さ・傾きを調整します。

■センターストッパー④⑤の使用




ガイドレールの中に取り付けます。

$$\text{扉幅} = \frac{\text{LM(仕上開口寸法)} + 29}{2}$$

■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

本図はガイドレール(16・17)、下レール(20・21、26・27)使用時を示します。





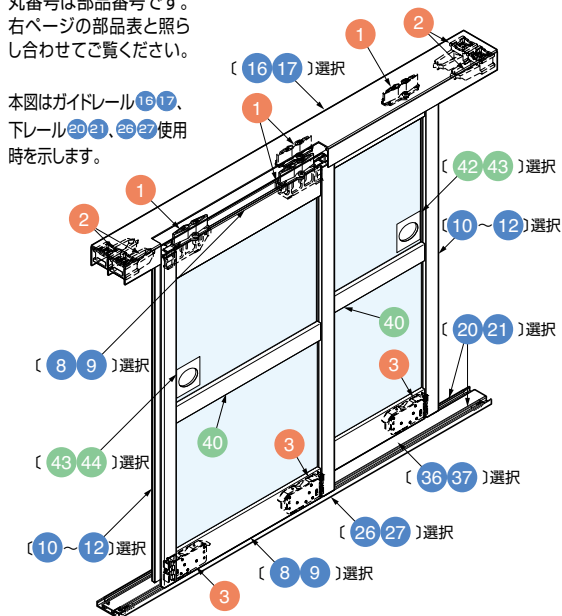


下レール(20・21)使用

下レール(26・27)使用

下レール(26・27)使用

下レール(34・35)使用

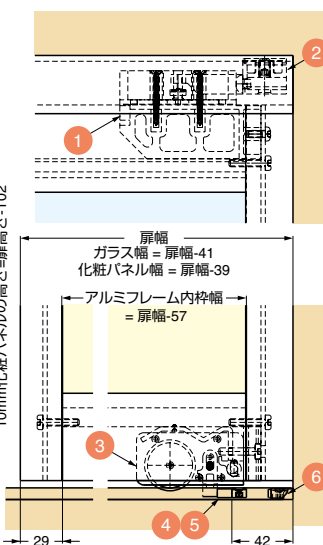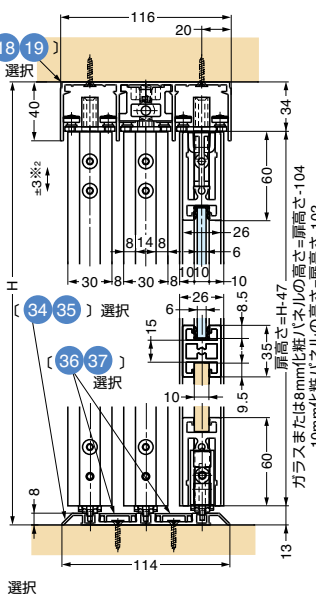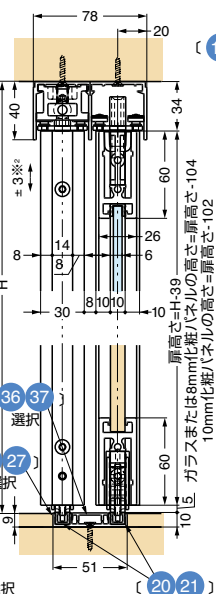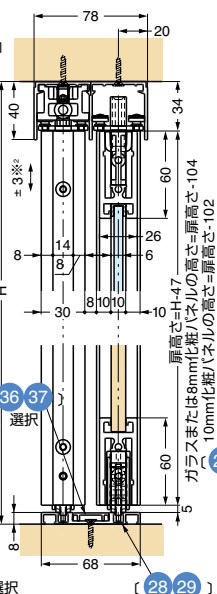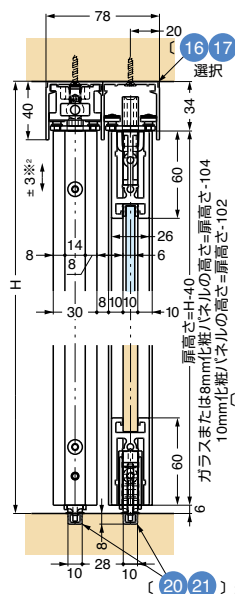

※²扉の高さは-3mmから+3mmの範囲で調整可能。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。