

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

折りたたみドア 1601を ご注文の場合

●必ずご注文

部品セット（扉2枚当り）

部品セット （扉2枚当り）

必ずご注文が必要なセット品です。

- ※1：各部品セットは2枚扉用です。
4枚扉には部品セットが2セット必要になります。
※2：アライナー⑧は4枚扉の場合使用します。
1セットにつき片方のアライナーが付属します。




セット名	注文コード	品番
a 部品セット （扉幅223～300mm）	250-125-597	1601-912
b 部品セット （扉幅298～450mm）	250-125-595	1601-218
c 部品セット （扉幅450～605mm）	250-125-596	1601-824

部品セット内訳

No.	入数	セット内部品	寸法図	仕様
1	1ヶ	アーム		●材料 アルミニウム合金／鋼 ●仕上 ブラウン塗装／ 有色クロメート処理
2	1ヶ	アーム		●材料 アルミニウム合金／鋼 ●仕上 ブラウン塗装／ 有色クロメート処理
3	1ヶ	アーム		●材料 アルミニウム合金／鋼 ●仕上 ブラウン塗装／ 有色クロメート処理
4	3ヶ	ヒンジ （抜き差しタイプ）		単品注文コード：250-125-501 単品品番：1605 ●材料 鋼／ポリアミド(PA) ●仕上 有色クロメート処理 ●色 ウッドトーン色
5	3ヶ	スプリングヒンジ クッション機構付		単品注文コード：250-125-544 単品品番：1703 ●材料 鋼／ポリアミド(PA) ●仕上 有色クロメート処理
6	1ヶ	丸つまみ		単品注文コード：250-125-593 単品品番：33 ●材料 プラスチック ●色 ブラウン
7	1ヶ	ゴム戸当り		単品注文コード：250-125-518 単品品番：1513 ●材料 ゴム ●色 クリーム
8	1ヶ	アライナー ※2		単品注文コード：250-125-546 単品品番：1808 ●材料 鋼 ●仕上 有色クロメート処理

■アーム①～③の取り付けと調整


- ・アームは図1のクランプのねじを緩め、アームの長さを扉幅－6.5mmにセットし、ねじをしっかりと締め込みます。
- ・図2のようにアーム先端の小ブラケットを扉木口と面一に取り付けます。
- ・図3のように扉を全開し、アーム根元の大ブラケットを止め棧に沿って面一に仮止めします（長穴の中央を止めます）。（止め棧を使わない場合、閉めた時の扉後面の相当位置に取り付けます）
- ・静かに扉を開閉し、必要に応じて扉がスムーズに動くようブラケットの大きさを適宜ずらして調整します。調整が終れば小ブラケットの丸穴もねじ止めし、他のねじもしっかり締めます。



■アライナー⑧の取り付け （4枚扉のみ）

- ・部品セット（1セット）につき片方のアライナーが入っています。4枚扉で使用する場合は、部品セットを2セット使用します。図4の要領で取り付け、もし扉の具合により、閉めた時に扉木口がつかえるような場合は、図4のように少し曲げてご使用ください。


注)開口枠回りの化粧仕上は、吊元ヒンジ④の作動範囲を避けて取り付けてください。

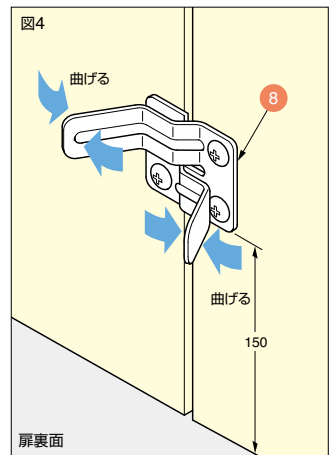


■吊元ヒンジ④の取り付け

- 図5のようにヒンジは上半分は扉の木口に、下半分は側枠に取り付けます。図示寸法はプレート縁までの寸法でなく吊元ヒンジの合わせ面までの寸法を示しています。

注)ヒンジ④の寸法測定位置は、必ず吊元ヒンジの合わせ面まで測ってください。（扉側も同じ）

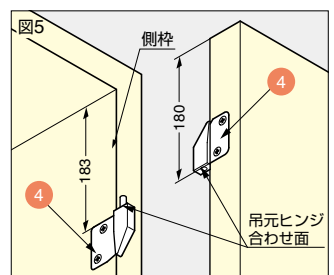


- 注)デザインの関係で他の平丁番をご使用の際は図6のようにヒンジビンの持ち出し量は必ず9.5mmとってください。

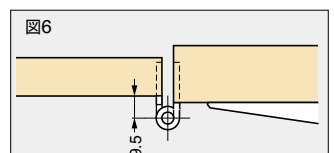

■スプリングヒンジ⑤の取り付け

- 扉を裏返して平らな台の上に置き、扉上面から150mmの位置にヒンジの端がくるよう取り付けます。以下790mmピッチです。

注)スプリングブロックを必ず吊元側になるよう取り付けてください（図7参照）。

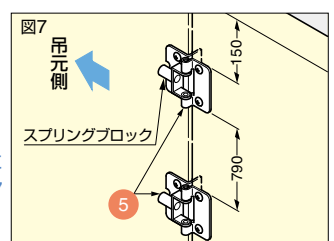

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ