

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

170ARDを
ご注文の場合

●必ずご注文…パターン 1 …

Aドア部品セット（扉2枚当り）

×2セット+

上レール

パターン 2 …

Aドア部品セット（扉2枚当り）

×2セット+

Bドア部品セット（扉2枚当り）

×2セット+

上レール

●用途に応じてご注文（用途は「仕様」欄をご覧ください。）……………

オプション

Aドア部品セット
（扉2枚当り）

必ずご注文が必要なセット品です。

セット名	注文コード	品番
部品セット（Aドア用）	250-122-019	1715BS-A

部品セット内訳

No.	入数	セット内部品	寸法図	仕様
1	1ヶ	上ローラー		単品注文コード: 250-125-506 単品品番: 1742 ●材料 ポリアミド (PA) / 鋼 ●仕上 有色クロメート処理
2	1ヶ	上ビボット		単品注文コード: 250-125-549 単品品番: 1701 ●材料 鋼 ●仕上 有色クロメート処理
3	1ヶ	下ビボット		単品注文コード: 250-125-550 単品品番: 1707 ●材料 鋼 ●仕上 有色クロメート処理
4	1ヶ	上ストッパー		単品注文コード: 250-125-520 単品品番: 1713 ●材料 鋼/ゴム ●仕上 有色クロメート処理 ●色 ブラウン
5	1ヶ	ブラケット		単品注文コード: 250-125-575 単品品番: 1711 ●材料 鋼 ●仕上 有色クロメート処理
6	3ヶ	ヒンジ		単品注文コード: 250-125-543 単品品番: 1606 ●材料 鋼/ポリアミド (PA) ●仕上 有色クロメート処理 ●色 ウッドトーン色
7	1ヶ	丸つまみ		単品注文コード: 250-125-593 単品品番: 33 ●材料 プラスチック ●色 ブラウン
8	1ヶ	ビボットソケット		単品注文コード: 250-125-551 単品品番: 1710 ●材料 鋼/ポリアミド (PA) ●仕上 有色クロメート処理 ●色 ウッドトーン色

Bドア部品セット
（扉2枚当り）


必ずご注文が必要なセット品です。

セット名	注文コード	品番
部品セット（Bドア用）	250-120-019	1725AOSB

部品セット内訳

No.	入数	セット内部品	寸法図	仕様
9	1ヶ	上ローラー		単品注文コード: 250-125-506 単品品番: 1742 ●材料 ポリアミド (PA) / 鋼 ●仕上 有色クロメート処理
10	6ヶ	ヒンジ		単品注文コード: 250-125-543 単品品番: 1606 ●材料 鋼/ポリアミド (PA) ●仕上 有色クロメート処理 ●色 ウッドトーン色
11	1ヶ	丸つまみ		単品注文コード: 250-125-593 単品品番: 33 ●材料 プラスチック ●色 ブラウン

■扉の組み合わせ例

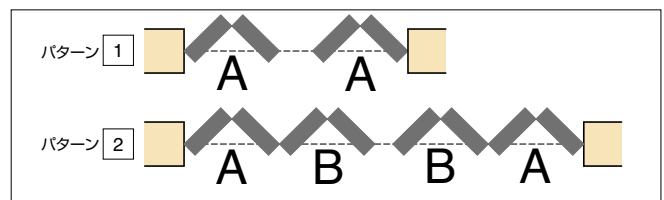

上レール

必ずご注文が必要な部品です。

⑫⑬は間口により、必要な長さ・数をご指定ください。

取付推奨ねじ 十字穴付皿タッピンねじ（呼び4）または十字穴付皿木ねじ（呼び4）

No.	種別	注文コード	部品	寸法図	仕様
12	長さ	250-125-170	上レール		●材料 アルミニウム合金 ●色 シルバー
13	長さ	250-125-171	ビッチエンド		
	【品番】	170A-120			
	【品番】	170A-156			


オプション

お客様の用途に応じてご注文ください。

用途については下記「仕様」欄をご覧ください。


No.	注文コード	部品	寸法図	仕様
14	250-125-585	下ガイド		●材料 ガイド:ポリアミド (PA) (ばね入り) プレート:鋼 ●仕上 プレート:有色クロメート処理 【用途】 幅広い開口の際、扉の下に取り付け、下レール⑬と併用し使用します。
15	250-125-178	ガイドレール(3000mm)		●材料 アルミニウム合金 ●色 シルバー ●穴なし 【用途】 幅広い開口の際、床に埋め込み扉下に取り付けたガイド⑬と併用し使用します。
16	250-125-179	ガイドレール(4000mm)		
	【品番】	1050-3M		
	【品番】	1050-4M		

■扉の吊り込み 2




- 上ローラー①⑨軸をベースプレートに差し込みます。
- マイナスドライバーなどを使いラッチを押し込みロックします。

■ヒンジ⑥⑩の取り付け



- ・ヒンジ（振差式）を左図の位置に取り付けます。
- ・ヒンジは上下に分れるので、軸のある方を左図のように吊元に近い側に、軸を上向きにして取り付けてください。
- ・他の扉も同様に取り付けます。
- ・図は左吊元の場合です。右吊元の場合は勝手違いとなります。

■上ストッパー④の調整



- ・全ての扉の吊込みが完了したら静かに扉を閉めます。
 - ・上ストッパー④を上ローラー①⑨に接する位置から約3mm吊元側にずらして固定します。
- 注.扉を開閉して作動をチェックします。もし必要な場合は、吊元ビボット位置、上ストッパー位置を適宜調整します。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ