



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

フロンツォールド20（屋外、雨戸用折戸）


開閉 エクセレント!!! 品質感 上吊り 天付



	下レール掘込仕様 (P.812)	下レール壁付仕様・直付仕様 (P.814)
扉幅	600mm以下	
扉厚	木製扉28～36mm、メタル/アルミニウム合金製扉28～32mm	
扉質量	20kg以下（扉1枚当たり）※ ¹	
製品仕様	□ 片側2～4枚折戸仕様（天井付け）   床面に下レールを埋め込む 下レールを壁付け 床面に下レールを直付け ※¹ 扉サイズは扉質量を優先して決めてください。	

■下レール掘込仕様 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
下レール壁付・直付仕様はP.814をご覧ください。

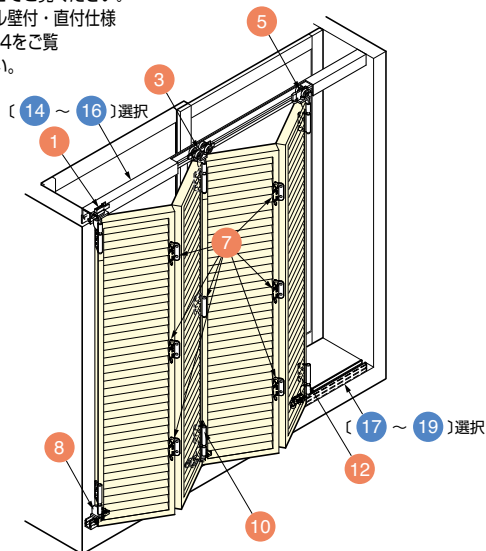

ベランダやバルコニーとの間仕切り、雨戸に最適な、下レール掘込仕様の折戸金物。

■扉仕様 【幅：600mm以下】【質量：20kg以下／扉1枚当たり】
【厚さ：木製扉28～36mm、メタル/アルミニウム合金製扉28～32mm】


■特長

- 屋外でも使用できる折戸金物です。
- 上下のローラーにはキャッチが付いており、1箇所ですりたたんだ状態で保持できます。
- 8枚（片側4枚）でもスムーズな動きです。

■注意


扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール14～16の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。

■扉の納まり幅

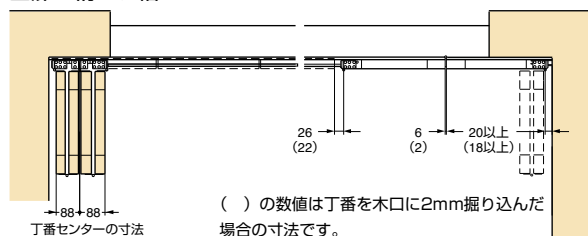

■スプリングキャッチ 20・21 使用例

スプリングキャッチのキャッチ部が、上レール部に引っかかり、扉を閉じた状態で保持（ロック）します。操作コード23・24を引っ張ると、保持状態を解除し開けられます。

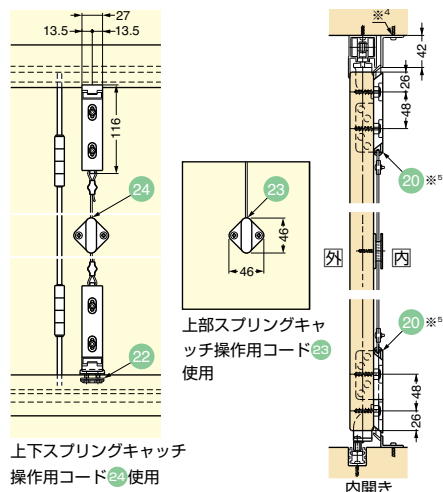


上下スプリングキャッチ
操作コード24使用

※⁴ 内開きにする場合、スプリングキャッチに引っ掛ける金具が別途必要になります。

※⁵ 外開きにする場合は21を使用します。

■取付例（図は片側4枚仕様です）

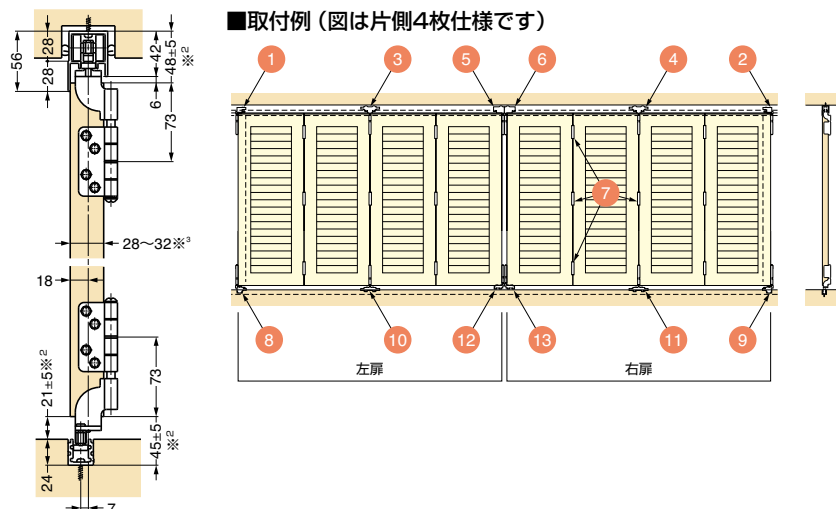

※² 扉の高さは-5mmから+5mmの範囲で調整可能。

※³ 面取り加工をすることで、厚さ最大36mmまでの扉を吊り込めます。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。