



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。


Q-railling 手すりパイプ用ブラケット 14-0155型、13-0155型 ガラス取付用 NEW SUS 強化ガラス



■取付方法

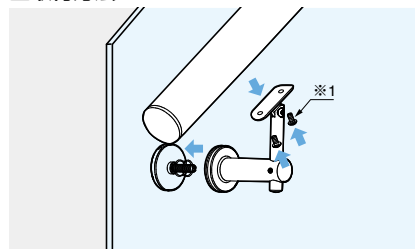

■ガラス加工図



■特 長

- 高さ調整機能、角度調整機能付で、手すりパイプの取り付けが簡単です。
- 下記の壁取付手すりパイプ用ブラケットとセットで使用すると、ブラケットのデザインをトータルコーディネートできます。

■注 意

手すりパイプ（φ42.7、φ48.6）はお客様にてご用意ください。

■推奨ねじ

六角穴付ボタンボルトM5×16（ステンレス鋼）※1（手すりパイプ取付用）

■別売品

専用工具 19-0702-050-00

■別売品 専用工具

注文コード	品番
270-021-337	19-0702-050-00







注文コード	品番	材料	仕上	適応ガラス厚	適応手すりパイプ径
270-021-388	14-0155-042-10	ステンレス鋼 (SUS316)	鏡面研磨	12、15、6+6、8+8、10+10、12+12	42.7
270-021-394	14-0155-048-10	ステンレス鋼 (SUS316)	鏡面研磨		48.6
270-021-384	13-0155-042-12	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上		42.7
270-021-392	13-0155-048-12	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上		48.6

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

Q-railling 手すりパイプ用ブラケット 14-0145型、13-0145型 壁取付用 NEW SUS



■取付方法



■特 長

- 高さ調整機能、角度調整機能付で、手すりパイプの取り付けが簡単です。
- 上記のガラス取付手すりパイプ用ブラケットとセットで使用すれば、ブラケットのデザインをトータルコーディネートできます。

■注 意

手すりパイプ（φ42.7、φ48.6）はお客様にてご用意ください。

■推奨ねじ・プラグ

- 六角穴付ボタンボルトM5×16（ステンレス鋼）※1（手すりパイプ取付用）
- 壁面取付ねじM8固定プラグ（ねじ径6～8mm）

■別売品

壁面取付ねじM8

■別売品 壁面取付ねじM8

注文コード	品番
270-021-614	93-0100-850-13

注文コード	品番	材料	仕上	適応手すりパイプ径
270-021-387	14-0145-042-10	ステンレス鋼 (SUS316)	鏡面研磨	42.7
270-021-393	14-0145-048-10	ステンレス鋼 (SUS316)	鏡面研磨	48.6
270-021-383	13-0145-042-12	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	42.7
270-021-391	13-0145-048-12	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	48.6

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。