


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Q-railling 手すりパイプ用ブラケット 13-4155-042-12 ガラス取付用

NEW SUS 強化ガラス



■特 長

- 高さ調整機能、角度調整機能付で、手すりパイプの取り付けが簡単です。
- ガラスに取り付ける長方形の受座は、縦横どちらでも取付できます。
- 下記の壁取付手すりパイプ用ブラケットとセットで使用すると、ブラケットのデザインをトータルコーディネートできます。


■注 意

手すりパイプ (φ42.7) はお客様にてご用意ください。


■推奨ねじ

六角穴付ボタンボルトM5×16 (ステンレス鋼) ※1
(手すりパイプ取付用)

■取付方法

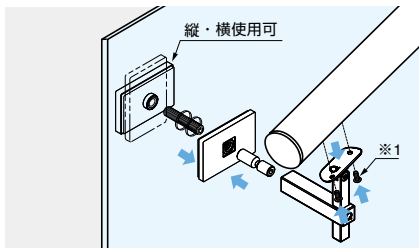

■ガラス加工図




注文コード	品番	材料	仕上	適応ガラス厚	適応手すりパイプ径
270-021-386	13-4155-042-12	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	12、15、6+6、8+8、10+10	42.7

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

Q-railling 手すりパイプ用ブラケット 13-4145-042-12 壁取付用

NEW SUS 強化ガラス



■特 長

- 高さ調整機能、角度調整機能付で、手すりパイプの取り付けが簡単です。
- 壁面に取り付ける長方形の受座は、縦横どちらでも取付できます。
- 上記のガラス取付手すりパイプ用ブラケットとセットで使用すると、ブラケットのデザインをトータルコーディネートできます。

■注 意

手すりパイプ (φ42.7) はお客様にてご用意ください。


■推奨ねじ・プラグ

- 六角穴付ボタンボルトM5×16 (ステンレス鋼) ※1
(手すりパイプ取付用)
- 壁面取付ねじM8固定プラグ (ねじ径6～8mm)

■別売品

壁面取付用ねじM8

■取付方法

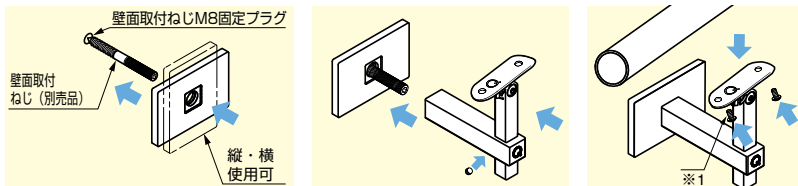

■別売品 壁面取付用ねじM8

注文コード	品番
270-021-614	93-0100-850-13

注文コード	品番	材料	仕上	適応手すりパイプ径
270-021-385	13-4145-042-12	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	42.7

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ