



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Q-railling 手すりパイプ用ブラケット 13-0117型 ガラス取付用


NEW SUS 強化ガラス



■取付方法

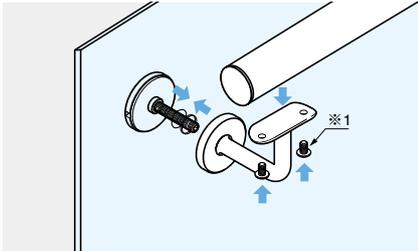

■ガラス加工図



■特長

下記の壁取付手すりパイプ用ブラケットとセットで使用すると、ブラケットのデザインをトータルコーディネートできます。

■注意

- 手すりパイプ (φ34、42.7、48.6) はお客様にてご用意ください。
- 角度調整機能付ではありません。階段などに取り付ける場合は、手すりパイプの角度に伴い、アームは斜めになります。

■推奨ねじ

六角穴付ボタンボルトM5×16 (ステンレス鋼) ※1 (手すりパイプ取付用)

■別売品

専用工具 19-0702-050-00

■別売品 専用工具

注文コード	品番
270-021-337	19-0702-050-00




注文コード	品番	材料	仕上	適応ガラス厚	適応手すりパイプ径
270-021-376	13-0117-033-12	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	12、15、6+6	34
270-021-378	13-0117-042-12	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上		42.7
270-021-381	13-0117-048-12	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上		48.6

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

Q-railling 手すりパイプ用ブラケット 13-0111型 壁取付用

NEW SUS



■取付方法



■特長

上記のガラス取付手すりパイプ用ブラケットとセットで使用すると、ブラケットのデザインをトータルコーディネートできます。

■注意

- 手すりパイプ (φ34、42.7、48.6) はお客様にてご用意ください。
- 角度調整機能付ではありません。階段などに取り付ける場合は、手すりパイプの角度に伴い、アームは斜めになります。

■推奨ねじ・プラグ

- 六角穴付ボタンボルトM5×16 (ステンレス鋼) ※1 (手すりパイプ取付用)
- 壁面取付ねじM8固定プラグ (ねじ径6~8mm)

■別売品

壁面用取付ねじM8

■別売品 壁面取付用ねじM8

注文コード	品番
270-021-614	93-0100-850-13

注文コード	品番	材料	仕上	適応手すりパイプ径
270-021-375	13-0111-033-12	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	34
270-021-377	13-0111-042-12	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	42.7
270-021-379	13-0111-048-12	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	48.6

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ