


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ガラスホルダーシステムCP-MINI 9420VA 円柱取付タイプ

SUS 強化ガラス

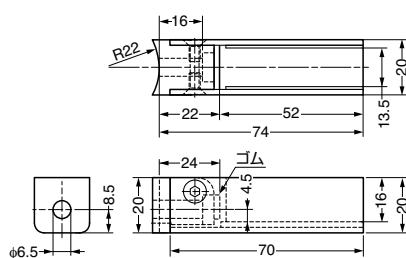

■特長


- ガラスを金具に差し込むだけで取り付けができ、ガラスの穴加工が不要です。
- 円柱取付タイプです（推奨取付円柱径：φ42.7mm）。
- 6mm+6mmの合わせガラス用です。

注文コード	品番	材料	仕上	適応ガラス
120-183-160	9420VA	ステンレス鋼	サテン仕上	6mm+6mm合わせガラス

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

ガラスホルダーシステムCP-MINI 9421VA 円柱取付タイプ

SUS 強化ガラス

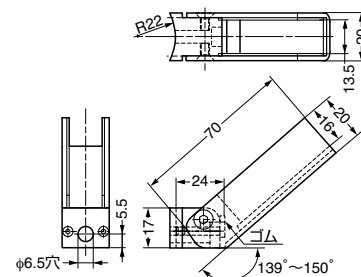

■特長


- ガラスを金具に差し込むだけで取り付けができ、ガラスの穴加工が不要です。
- 円柱取付タイプです（推奨取付円柱径：φ42.7mm）。
- 6mm+6mmの合わせガラス用です。

注文コード	品番	材料	仕上	適応ガラス
120-183-161	9421VA	ステンレス鋼	サテン仕上	6mm+6mm合わせガラス

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

ガラスホルダーシステムCP-MINI 9422VA 円柱取付タイプ

SUS 強化ガラス

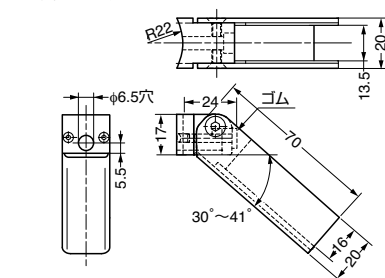

■特長


- ガラスを金具に差し込むだけで取り付けができ、ガラスの穴加工が不要です。
- 円柱取付タイプです（推奨取付円柱径：φ42.7mm）。
- 6mm+6mmの合わせガラス用です。

注文コード	品番	材料	仕上	適応ガラス
120-183-162	9422VA	ステンレス鋼	サテン仕上	6mm+6mm合わせガラス

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

ガラスホルダーシステムCP-MINI 9423VA 円柱取付タイプ

SUS 強化ガラス

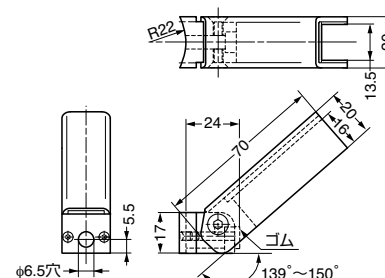

■特長


- ガラスを金具に差し込むだけで取り付けができ、ガラスの穴加工が不要です。
- 円柱取付タイプです（推奨取付円柱径：φ42.7mm）。
- 6mm+6mmの合わせガラス用です。

注文コード	品番	材料	仕上	適応ガラス
120-183-163	9423VA	ステンレス鋼	サテン仕上	6mm+6mm合わせガラス

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

ガラスホルダーシステムCP-MINI 9424VA 円柱取付タイプ

SUS 強化ガラス

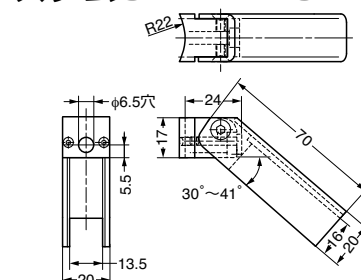

■特長

- ガラスを金具に差し込むだけで取り付けができ、ガラスの穴加工が不要です。
- 円柱取付タイプです（推奨取付円柱径：φ42.7mm）。
- 6mm+6mmの合わせガラス用です。

注文コード	品番	材料	仕上	適応ガラス
120-183-164	9424VA	ステンレス鋼	サテン仕上	6mm+6mm合わせガラス

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ