本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

スプリングドアクローザー MA00551

L=R 取説 ねじ付

■特　長
- 簡単に後付けができるドアクローザーです。
- スプリングにより自動的にドアが閉まります。
- アームを取り付ける穴が本体に4つあります。穴の位置によってスプリングの強さを4段階調節できます。
- 軽量ドア用です。(最大ドア質量40kg)
- 推奨扉開角度は90°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。

■注　意
- アーム部に手を挟まない様に、製品は手の届かない場所に取り付けてください。
- 本体は付属ねじ、受けは付属の両面テープで取り付けます。

■付属品
十字穴付皿木ねじ3.8×20 (2本)

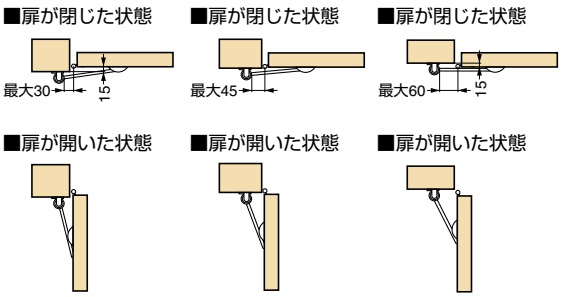





No.	名称	材料	色
①	本体	亜鉛合金 (ZDC)	シルバー
②	受け	プラスチック	シルバー

注文コード	品番	最大ドア質量
270-030-946	MA00551	40kg

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

スプリングドアクローザー 5613型

L=R ねじ付 CAD

5613-01

5613-85

■特　長
- 簡単に後付けができるドアクローザーです。
- 屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。
- スプリングにより自動的にドアが閉まります。
- 軽量ドア用です。(最大ドア質量　40kg)
- ドアブレーキ (0122-01、0222-01) と組み合わせて使用すると、 扉は静かに閉まります。
- 開き角度は110°です。
- 推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。

■付属品
- 十字穴付皿タッピンねじ4.2×19 (2本)
- 十字穴付皿タッピンねじ3.2×16 (2本)

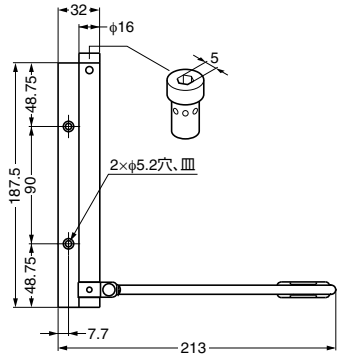



取付仕様図



スプリングの強さが調節できます。

注文コード	品番	主材料	色	最大ドア質量
270-180-379	5613-01	アルミニウム合金/鋼/ステンレス鋼 (SUS304)	シルバー	40kg
270-090-814	5613-85	アルミニウム合金/鋼/ステンレス鋼 (SUS304)	ブラック	40kg

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

SUGATSUNE

【環境対応マークの見方】
このマークの製品はRoHS指令に対応しています。