

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

d line 戸当り 14-5070-02-006


SUS316



CAD



■取付例

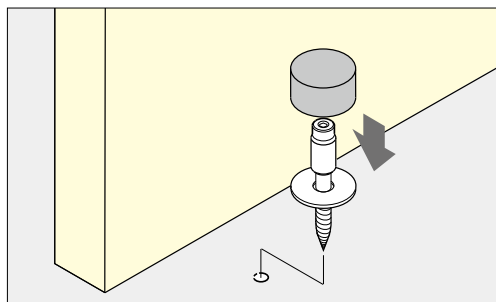

■特 長


優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。

■注 意

木下地には付属ねじ、コンクリートなどにはプラグタイプのアンカー M6 ~ M8、またはボルトタイプのアンカー M8（お客様にてご用意）で取り付けてください。

■付属品

六角棒スパナ

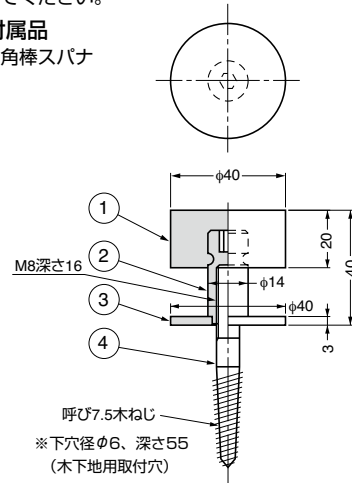

No.	部品名	材料	仕上/色
①	バンパー	天然ゴム (NR)	ブラック
②	本体軸	ステンレス鋼 (SUS316)	ヘアライン仕上
③	取付プレート	ステンレス鋼 (SUS316)	ヘアライン仕上
④	アンカーボルト	鋼	光沢クロメート処理

注文コード	品番	質量	1箱
270-170-023	14-5070-02-006	118g	25ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

d line マグネット付戸当り 14-5075-02-009

SUS316



CAD



■使用例



■特 長


優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。

■注 意

木下地には付属ねじ、コンクリートなどにはボルトタイプのアンカー M10（お客様にてご用意）で取り付けてください。

■付属品

六角棒スパナ

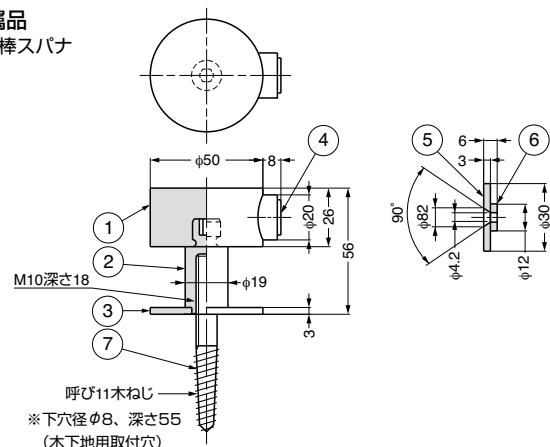

No.	部品名	材料	仕上/色
①	バンパー	天然ゴム (NR)	ブラック
②	本体軸	ステンレス鋼 (SUS316)	ヘアライン仕上
③	取付プレート	ステンレス鋼 (SUS316)	ヘアライン仕上
④	ヨーク	鋼	有色クロメート処理
⑤	受座	鋼	光沢クロメート処理
⑥	クッション	スポンジ	グレー
⑦	アンカーボルト	鋼	光沢クロメート処理

注文コード	品番	吸着力N	吸着力kgf	質量	1箱
270-170-022	14-5075-02-009	78.4N	8kgf	230g	15ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ