


番号	名称
①	カバープレート
②	電源表示ランプ (赤色)
③	OK表示ランプ (緑色)
④	NG表示ランプ (赤色)
⑤	カード検知部
⑥	設定スイッチ1
⑦	設定スイッチ2
⑧	接続コネクタ

非接触カードリーダー

仕様	FeliCa対応カードリーダー
機能	マイコン通信型マルチドロップ配線可
	通信方式: RS485 準拠
表示灯	電源 (赤) OK (緑) NG (赤点滅) エラー音有り
定格	DC24V±10% 100mA以下
カード検知距離	最大25mm

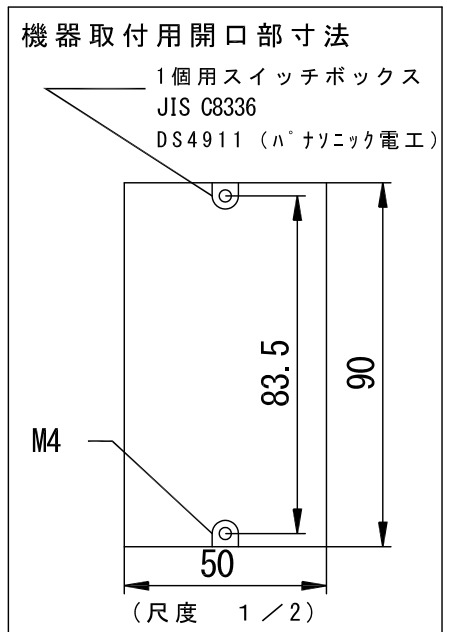

テンキー

仕様	樹脂フィルム式、12キー
	タクトスイッチ耐久性 100万回以上
	暗証番号自在設定 (8桁 MAX)
機能	マイコン通信型マルチドロップ配線
	通信方式: RS485 準拠
表示灯	電源 (赤) OK (緑) NG (赤点滅) エラー音有り
定格	DC24V±10% 100mA以下

単位 mm

図番

RF-005A

尺度 2 / 3



日本電子工業株式会社