

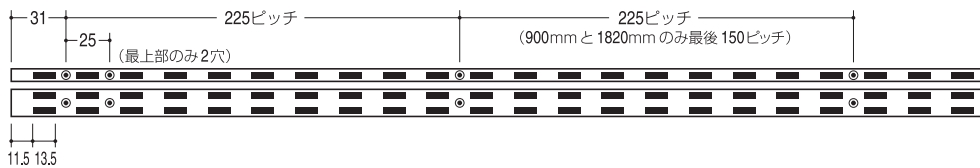


サポート



切断費30円(仕切価格)
1本より(100本約1日後出荷)

切断費30円(仕切価格)
1本より(50本約1日後出荷)

ASF-1 チャンネルサポート

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	ビス穴数
★ 600mm	¥ 340	¥ 530	¥ 570	4
★ 900mm	¥ 500	¥ 780	¥ 830	6
★ 1200mm	¥ 650	¥ 1050	¥ 1100	7
★ 1500mm	¥ 780	¥ 1250	¥ 1300	8
★ 1820mm	¥ 990	¥ 1550	¥ 1650	10
★ 2400mm	¥ 1500	¥ 2350	¥ 2500	12
★ 3000mm	¥ 2250	¥ 3500	¥ 3750	15

特許第3987735号

青字=要納期



必要
タッピング
AT・BT

材質
スチール製材

厚み
t=2.0mm

★印製品につきましてはAホワイトの在庫をしております。(Aニッケルサテンと同価格)

AWF-5 チャンネルサポート

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	ビス穴数
600mm	¥ 500	¥ 730	¥ 780	4
★ 900mm	¥ 730	¥ 1100	¥ 1150	6
★ 1200mm	¥ 980	¥ 1450	¥ 1550	7
★ 1500mm	¥ 1300	¥ 1900	¥ 2050	8
★ 1820mm	¥ 1550	¥ 2250	¥ 2450	10
★ 2400mm	¥ 2050	¥ 3000	¥ 3200	12
★ 3000mm	¥ 2950	¥ 4300	¥ 4600	15

特許第3987735号

青字=要納期






必要
タッピング
AT・BT

材質
スチール製材

厚み
t=2.0mm

★印製品につきましてはAホワイトの在庫をしております。(Aニッケルサテンと同価格)

- タッピング
- 下地材
- チャンネルサポート
- スリットパイプ
- スリットパイプ用パーツ
- スパットボール
- パーティクルユニット

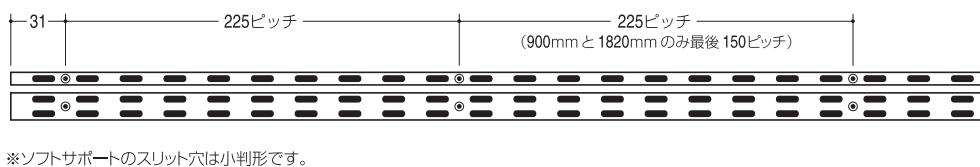

切断費30円(仕切価格)
1本より(100本約1日後出荷)

※ソフトサポートのスリット穴は小判形です。

切断費30円(仕切価格)
1本より(50本約1日後出荷)

BSF-02 ソフトサポート

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	ビス穴数
600mm	¥ 420	¥ 590	¥ 630	3
900mm	¥ 620	¥ 870	¥ 930	5
1200mm	¥ 820	¥ 1150	¥ 1250	6
1500mm	¥ 1000	¥ 1400	¥ 1500	7
1820mm	¥ 1300	¥ 1850	¥ 1950	9
2400mm	¥ 1900	¥ 2700	¥ 2850	11
3000mm	¥ 2850	¥ 4000	¥ 4300	14

特許第3987735号

青字=要納期



必要
タッピング
AT・BT

材質
スチール製材

厚み
t=2.0mm

BWF-06 ソフトサポート

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	ビス穴数
1200mm	¥ 1300	¥ 1850	¥ 1950	6
1500mm	¥ 1550	¥ 2200	¥ 2350	7
1820mm	¥ 1900	¥ 2700	¥ 2850	9
2400mm	¥ 2600	¥ 3650	¥ 3900	11
3000mm	¥ 3700	¥ 5200	¥ 5550	14

特許第3987735号

青字=要納期




必要
タッピング
AT・BT

材質
スチール製材


厚み
t=2.0mm

展開可能パターン

外々仕様




(連結可)




内々仕様

(スパン独立)



両面仕器仕様



関連パーツ

専用軽鉄下地材及び専用Bタッピング

BT-P (1パック50本品番)
×50 クローム ニッケル ゴールド

25mm	¥550	¥940	¥1100
40mm	¥820	¥1550	¥1800

SST-2

サイズ	表面処理鋼板
3000mm	¥3600
4000mm	¥4650

ST-32

サイズ	表面処理鋼板
3050mm	¥6500

RUN-32

サイズ	表面処理鋼板
3050mm	¥3450

切断費100円(仕切価格)
1本より(30本約1日後出荷)

木下地専用Aタッピング

AT-P (1パック50本品番)
×50 クローム ニッケル ゴールド

20mm	¥260	¥450	¥520
25mm	¥280	¥480	¥560
30mm	¥280	¥480	¥560
40mm	¥500	¥850	¥1000
50mm	¥700	¥1200	¥1400

サポートコネクター

SCA (1個当たり定価)
10個売り クローム ニッケル ゴールド

32mm	¥60	¥85	¥90
42mm	¥65	¥95	¥100

ビス止め補強用ピース

HZ

透明樹脂
¥80


10個売り

塗膜はがれ抑制用マスキング

SFP

サイズ(巾)	仕切価格
15mm	830円
25mm	1350円


専用軽鉄下地材取り付け時有効寸法図



チャンネルサポート(立ち上がり11mmタイプ)


スリット穴付きコの字型支柱(立ち上がり寸法11mmタイプ)

1110

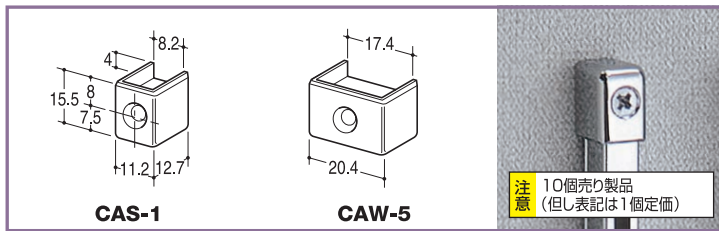

チャンネルサポート断面保護キャップ(直付け施工用)


品番	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	対応サポート
CAS-1	¥100	¥140	¥150	ASF-1・BSF-02
CAW-5	¥150	¥210	¥230	AWF-5・BWF-06・ASF-3

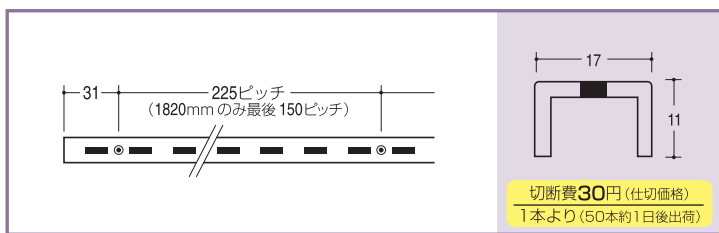

ASF-3 チャンネルサポート

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	ビス穴数	必要 タッピング AT-BT	材質 スチール異型材
1820mm	¥1900	¥2700	¥2850	9	厚み t=2.0mm	
2400mm	¥2600	¥3650	¥3900	11		

青字=要納期

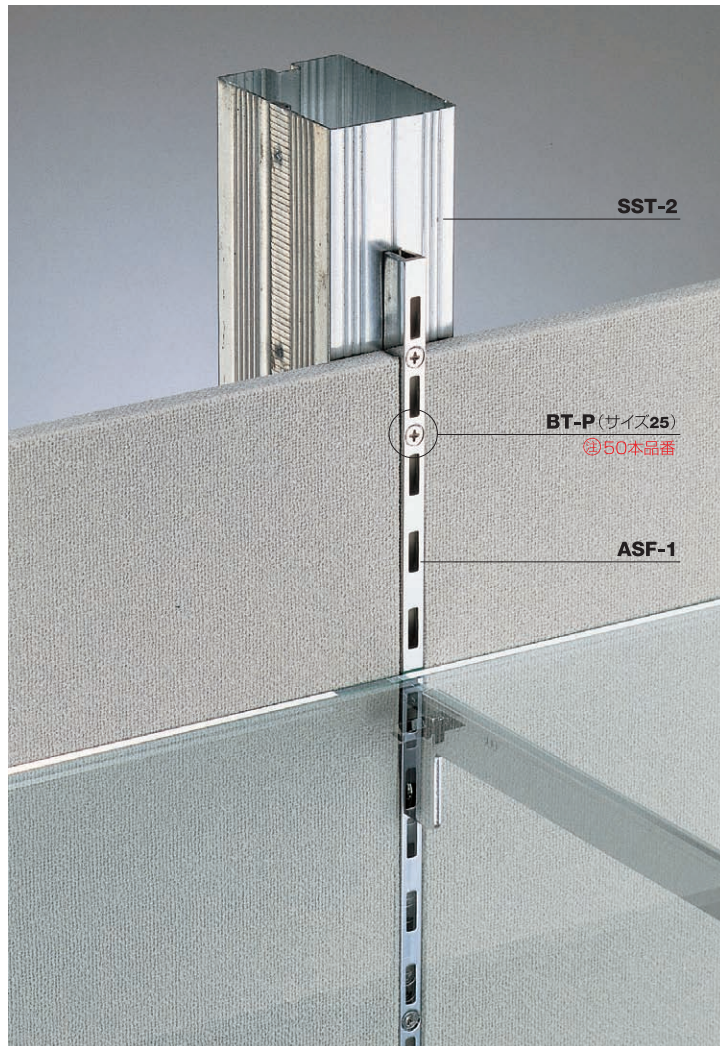

※上記品番は、参考選択例です。

サポート



ご発注の手引き

品番	サイズ/呼び名	カラー	数量
1 ASF-1	1 2 0 0	クローム	1 0
2 AWF-5	1 2 0 0	クローム	6
3 SST-2	3 0 0 0		1 6
4 BT-P	2 5	クローム	2

記入例では弊社軽鉄下地材用Bタッピングを選択していますが、木下地材への取り付けの場合はAT-Pを選択してください。(詳しくは左ページ参照。また、サイズも必ずご記入ください)

タッピングビスの販売は、1パック(50本入り)単位となります。数量欄には必ずパック数をご記入ください。

また、品番欄に“ASF-1(BT-P-25付)”などとサポートとタッピングを同時にご記入いただいても結構です(弊社で本数を計算し、必要パック数を出荷いたします)

参考類似製品(ダボ専用サポート)

6000

設計上の注意 ナローサポート(NR-6)は柱ダボ専用柱です。棚受は装着できませんのでご注意ください。但し、チャンネルサポートにナローダボ(ELS-12など6000)は使用できます。

NR-6	クローム	ニッケル	ゴールド
1200mm	¥720	¥1050	¥1150
1500mm	¥890	¥1300	¥1400
1820mm	¥1200	¥1750	¥1900
2400mm	¥1700	¥2500	¥2650

設計上の情報 クローム、ニッケル、ゴールド。左記パターン価格表示製品は、一部製品を除き弊社オリジナルカラー対応いたします。詳しくはP.399参照

設計上のお願い 使用するサポート、使用する棚受によって安全目重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正な製品をご選択ください。(P.403・P.404参照)

設計上の確認 サポートを固定する下地材は必ず適合する弊社製スタッド、またはしっかりとした木下地をご指定ください。他社製(0.8mm厚未満)では耐荷重が低下します。

設計上の注意 サポートスパン内で独立した棚割(内々仕様)をする場合はシングルサポートとダブルサポートの併用が必要です。(但し外々仕様・内々連結仕様の場合はWサポートは不要)

設計上の注意 ダブルスリット(スクアースリット40/40~60/60を除く)ではパイプ用振れ止め(PL加工・TPL加工:9560参照)は同一レベルでは使用できませんので設計段階からご注意ください。

施工上の注意 タッピングビスは下地材に適合した製品をお選びください。(特に弊社製ドリル付きタッピングは弊社製スタッド専用です。市販スタッドへの使用は肉厚が薄すぎるため危険です)

施工上の注意 切断面。切断加工品は切断面でのケガや破損事故などない様、きれいに面取り加工をするか何らかの保護材で覆い、安全を確保してからご使用ください。

施工上の注意 タッピングビスは適正工具・適正トルクで正しく取り付けてください。過トルクではビス頭部弱化による耐荷重低下やドライバー溝破損による取り付け失敗の恐れがあります。

施工上の警告 まひき。ビス穴は間引いたりせず全てビスのみしてください。間引いた場合耐荷重が悪く、低下、及び壁面ゆがみの原因となります。

施工上の警告 タッピングビスは正確にまっすぐ取り付けてください。はみ出した頭や斜めになったビス本体で棚受けの爪をしっかりスリット穴に装着する事ができず、耐荷重低下の恐れがあります。

施工上の注意 柱の取り付け施工は上下を間違えず、水平・平行を正確に出して行ってください。精度が低い場合、棚などの可動困難やガタつき、不確実装着による突然落下の恐れがあります。

施工上の注意 湿気発生。接着剤や酸性薬品は錆びの原因となります。養生は必ず専用の微粘着性のものをご使用ください。ゴムテープや乾燥後のクロス剥がれは、塗装製品の場合剥がれの原因となります。

発注上の確認 ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのり無の様にご記入頂き、FAXでお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(P.393・P.394参照)

発注上の確認 切断? ASF-3 1800mm FAX。サポートのサイズは通常より若干長く設定されている場合がありますのでご注意ください。(例:ASF-3を1800とご注文された場合20mm切断して出荷いたします)