

サポート



タッピング



下地材



チャンネルサポート



別型チャンネルサポート



アルミベアサポート



ケース用サポート



スリットパイプ




スリットパイプ用パーツ



スパットボール



パーテカルユニット

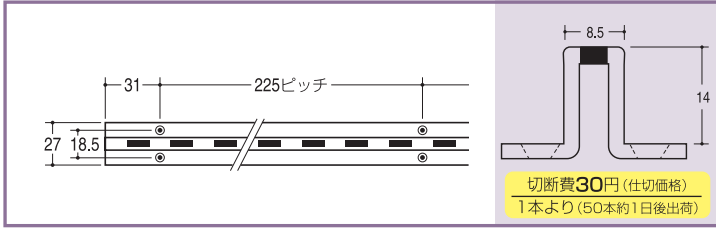

ASF-52 チャンネルサポート


サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	ビス穴数
1820mm	¥2750	¥3850	¥4150	18
2400mm	¥3650	¥5150	¥5500	22

青字=要納期

必要
タッピング
ET-19

材質
スチール異型材

厚み
t=2.0mm

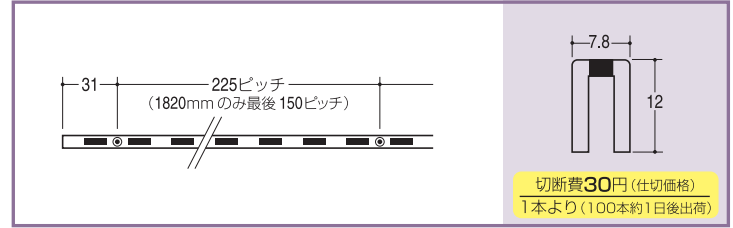

ASF-4 チャンネルサポート

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	ビス穴数
1820mm	¥1300	¥1850	¥1950	9
2400mm	¥1900	¥2700	¥2850	11

青字=要納期


必要
タッピング
AT-BT

材質
スチール異型材


厚み
t=2.0mm

展開可能パターン

外々仕様




(連結可)



内々仕様

(スパン独立)



関連パーツ

(ASF-52を除く) 専用軽鉄下地材及び専用日タッピング

1000 1050

ASF-52用取り付けパーツ

PST-5

サイズ	表面処理鋼板
3000mm	¥4950
4000mm	¥6500

ET-P (1パック50本品番)

サイズ	ユニクロ
19mm	¥550

BT-P (1パック50本品番)

サイズ	クローム	ニッケル	ゴールド
25mm	¥550	¥940	¥1100
40mm	¥820	¥1550	¥1800

SST-2

サイズ	表面処理鋼板
3000mm	¥3600
4000mm	¥4650

RUN-65

サイズ	表面処理鋼板
3000mm	¥2500

ST-32

サイズ	表面処理鋼板
3050mm	¥6500

RUN-32

サイズ	表面処理鋼板
3050mm	¥3450


AT-P (1パック50本品番)

サイズ	クローム	ニッケル	ゴールド
20mm	¥260	¥450	¥520
25mm	¥280	¥480	¥560
30mm	¥280	¥480	¥560
40mm	¥500	¥850	¥1000
50mm	¥700	¥1200	¥1400


ニッケル = Aニッケルサテン
ゴールド = APゴールド

切断費100円 (仕切価格)
1本より (30本約1日後出荷)

ASF-52のPST-5取り付け時有効寸法図




専用軽鉄下地材取り付け時有効寸法図



チャンネルサポート (立ち上がり12・14・15mm)

1130

スリット穴付きコの字型支柱 (立ち上がり寸法12・14・15mm)

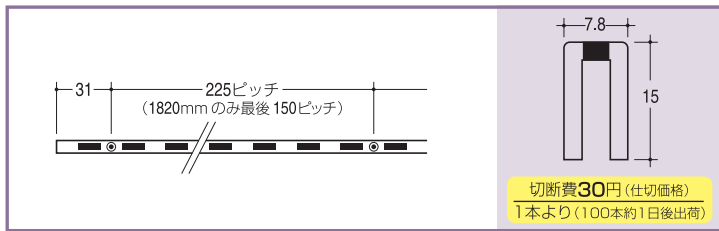


切断費30円 (仕切価格)
1本より (100本約1日後出荷)

ASF-15 チャンネルサポート

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	ビス穴数	必要 タッピング AT・BT	材質 スチール異型材	厚み t=2.0mm
1820mm	¥1550	¥2200	¥2350	9	7.0mm φ3.8		
2400mm	¥2250	¥3150	¥3400	11			

青字=要納期

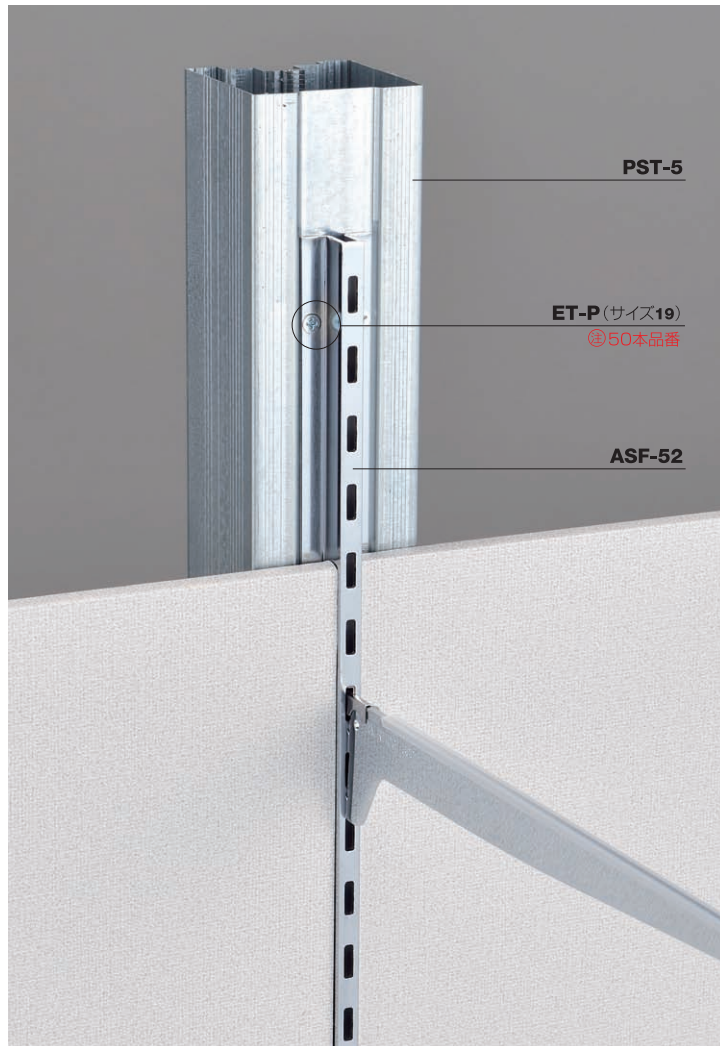

サポート

- タッピング
- 下地材
- チャンネルサポート
- 別型チャンネルサポート
- アルミペーカサポート
- ケース用サポート
- スリットパイプ
- スリットパイプ(ブーツ)
- スパットポール
- パーティクルユニット

※上記品番は、参考選択例です。

ご発注の手引き

品番	サイズ/呼び名	カラー	数量
1 ASF-52	2 4 0 0	クローム	1 0
2 PST-5	3 0 0 0		1 0
3 ET-P	1 9	ユニクロ	5
4			

記入例のEタッピングは、弊社軽鉄下地材専用です。

タッピングビスの販売は、1パック (50本入り) 単位となります。数量欄には必ずパック数をご記入ください。

また、品番欄に "ASF-52(ET-P-19付)" などとサポートとタッピングを同時に記入いただいても結構です (弊社で本数を計算し、必要パック数を出荷いたします)

参考類似製品 (ダボ専用サポート)

6000

設計上の注意
ナローサポート (NR-6) は柱ダボ専用柱です。棚受けは装着できませんのでご注意ください。

NR-6	クローム	ニッケル	ゴールド
1200mm	¥720	¥1050	¥1150
1500mm	¥890	¥1300	¥1400
1820mm	¥1200	¥1750	¥1900
2400mm	¥1700	¥2500	¥2650

設計上の情報
クローム、ニッケル、ゴールドは別注色として弊社オリジナル色の「Aホワイト」「Aブラック」「ショットシルバー」「鉄地グレー」「Aブロンズ」「Aブラスサテン」を承ります。(P.399参照)

設計上のお願い
使用するサポート、使用する棚受けによって安全目安重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正な製品をご選択ください。(P.403・P.404参照)

設計上の注意
サポートを固定する下地材は必ず適合する弊社製スタッド、またはしっかりとした木下地をご指定ください。他社製 (0.8mm厚未満) では耐荷重が低下します。

設計上の注意
サポートスパン内で独立した棚割 (内々仕様) をする場合はシングルサポートとダブルサポートの併用が必要です。(但し外々仕様・内々連結仕様の場合はWサポートは不要)

設計上の注意
ダブルスリット (スクエアスリット40/40~60/60を除く) ではパイプ用振止め (PL加工・TPL加工: 9560参照) は同一レベルでは使用できませんので設計段階からご注意ください。

施工上の注意
タッピングビスは下地材に適合した製品をお選びください。(特に弊社製ドリル付きタッピングは弊社製スタッド専用です。市販スタッドへの使用は肉厚が薄すぎるため危険です)

施工上の注意
切断面 切断加工品は切断面でのケガや破損事故などない様、きれいに面取り加工をするか何らかの保護材で覆い、安全を確保してからご使用ください。

施工上の注意
タッピングビスは適正工具・適正トルクで正しく取り付けてください。過剰トルクではビス頭部弱体化による耐荷重低下やドライバー溝破損による取り付け失敗の恐れがあります。

施工上の注意
ビス穴は間引いたりせず全て引き込みください。間引いた場合耐荷重が悪く低下、及び壁面ゆがみの原因となります。

施工上の注意
タッピングビスは正確にまっすぐ取り付けてください。はみ出した頭や斜めになったビス本体で棚受けの爪をしっかりスリット穴に装着する事ができず、耐荷重低下の恐れがあります。

施工上の注意
柱の取り付け施工は上下を間違えず、水平・平行を正確に出して行ってください。精度が低い場合、棚などの可動困難やガタつき、不確実装着による突然落下の恐れがあります。

施工上の注意
湿気発生 接着剤や酸性薬品は錆びの原因となります。また、養生は必ず専用の微粘着性のものをご使用ください。ガムテープや乾燥後のクロス剥がしは、塗装製品の場合剥がれの原因となります。

発注上の注意
納期 本文価格青表示製品及び別注色製品は全て受注生産品ですので納期が必要です。(詳しくはP.399参照)

発注上の注意
ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのり無の様ご記入頂き、FAXでお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(P.393・P.394参照)

発注上の注意
切断? ASF-15 1800mm FAX サポートのサイズは通常より若干長く設定されている場合がありますのでご注文の際はご注意ください。(例: ASF-15 を1800mmとご注文された場合20mm切断いたします)