


サポート

- タッピング
- 下地材
- チャンネルサポート
- 別売部品サポート
- アルミベッカーサポート
- ケース用サポート
- スリットパイプ
- スリットパイプ用ボルト
- スパットボール
- パーティクルユニット

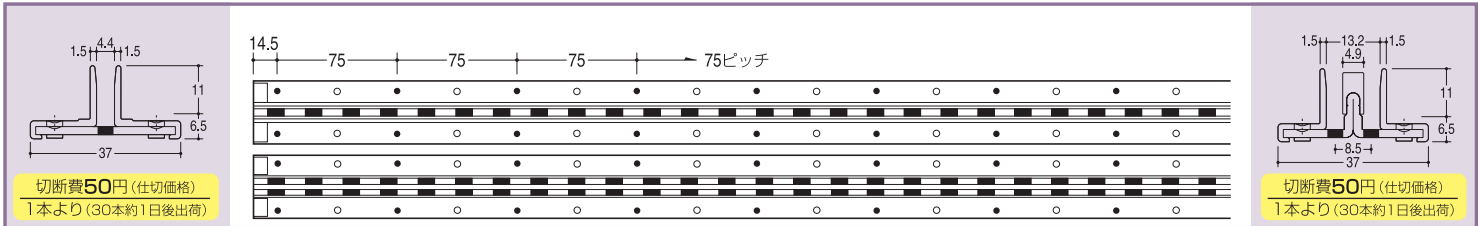

APS-11 アルミベッカーサポート11 (シングル)

サイズ	アルシルバー	ステンカラー	ホワイト	アルプラス	ビス穴数
1820mm	¥3000	¥4200	¥4200	¥4500	48
2400mm	¥4200	¥5900	¥5900	¥6300	64
3000mm	¥5300	¥7450	¥7450	¥7950	80

注意: 有効寸法減少

本体: スチール

必要タッピング: PT

厚み: t=2.0mm

アングル: アルミ

加工: ソーク (装着不可), HQ (装着可), PL-LK (使用可), RGB (装着不可), ユニット (装着不可)

青字=要納期

APW-11 アルミベッカーサポート11 (ダブル)

サイズ	アルシルバー	ステンカラー	ホワイト	アルプラス	ビス穴数
1820mm	¥4200	¥5900	¥5900	¥6300	48
2400mm	¥5900	¥8300	¥8300	¥8850	64
3000mm	¥7400	¥10400	¥10400	¥11100	80

注意: 有効寸法減少

本体: スチール


必要タッピング: PT

厚み: t=2.0mm

アングル: アルミ

加工: ソーク (装着不可), HQ (装着可), PL-LK (使用可), RGB (装着不可), ユニット (装着不可)

青字=要納期

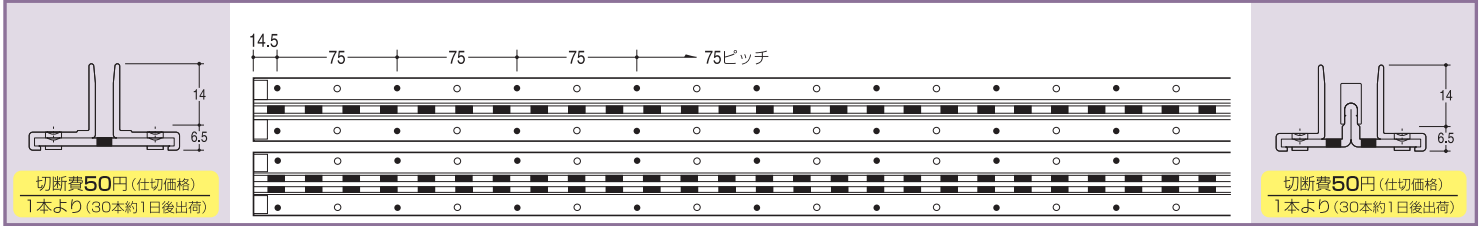

APS-14 アルミベッカーサポート14 (シングル)

サイズ	アルシルバー	ステンカラー	ホワイト	アルプラス	ビス穴数
1820mm	¥3100	¥4350	¥4350	¥4650	48
2400mm	¥4250	¥5950	¥5950	¥6400	64
3000mm	¥5350	¥7500	¥7500	¥8050	80

注意: 有効寸法減少

本体: スチール

必要タッピング: PT

厚み: t=2.0mm

アングル: アルミ

加工: ソーク (装着不可), HQ (装着可), PL-LK (使用可), RGB (装着不可), ユニット (装着不可)

青字=要納期

APW-14 アルミベッカーサポート14 (ダブル)

サイズ	アルシルバー	ステンカラー	ホワイト	アルプラス	ビス穴数
1820mm	¥4250	¥5950	¥5950	¥6400	48
2400mm	¥6000	¥8400	¥8400	¥9000	64
3000mm	¥7500	¥10500	¥10500	¥11250	80

注意: 有効寸法減少

本体: スチール


必要タッピング: PT

厚み: t=2.0mm

アングル: アルミ

加工: ソーク (装着不可), HQ (装着可), PL-LK (使用可), RGB (装着不可), ユニット (装着不可)

青字=要納期

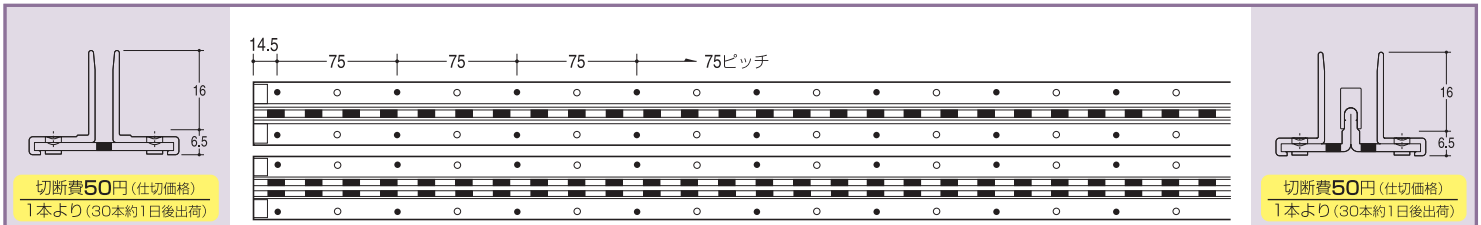

APS-16 アルミベッカーサポート16 (シングル)

サイズ	アルシルバー	ステンカラー	ホワイト	アルプラス	ビス穴数
1820mm	¥3150	¥4450	¥4450	¥4750	48
2400mm	¥4350	¥6100	¥6100	¥6550	64
3000mm	¥5450	¥7650	¥7650	¥8200	80

注意: 有効寸法減少

本体: スチール

必要タッピング: PT

厚み: t=2.0mm

アングル: アルミ

加工: ソーク (装着不可), HQ (装着可), PL-LK (使用可), RGB (装着不可), ユニット (装着不可)

青字=要納期

APW-16 アルミベッカーサポート16 (ダブル)

サイズ	アルシルバー	ステンカラー	ホワイト	アルプラス	ビス穴数
1820mm	¥4400	¥6200	¥6200	¥6600	48
2400mm	¥6150	¥8650	¥8650	¥9250	64
3000mm	¥7700	¥10800	¥10800	¥11550	80

注意: 有効寸法減少

本体: スチール

必要タッピング: PT


厚み: t=2.0mm

アングル: アルミ

加工: ソーク (装着不可), HQ (装着可), PL-LK (使用可), RGB (装着不可), ユニット (装着不可)

青字=要納期

展開可能パターン

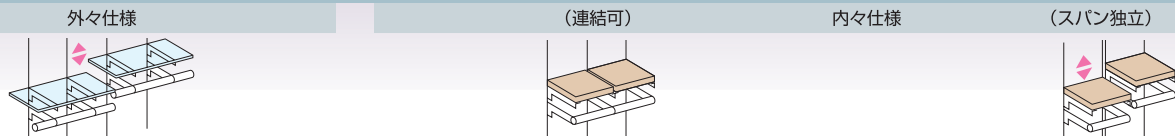

関連パーツ

APS・APW用取り付けパーツ (専用軽鉄下地材及び専用タッピング)

PT-P (1パック50本品番)

サイズ	ユニクロ
16mm	¥550

PST-5

サイズ	表面処理鋼板
3000mm	¥4950
4000mm	¥6500

ST-32

サイズ	表面処理鋼板
3050mm	¥6500

RUN-65


サイズ	表面処理鋼板
3000mm	¥2500

RUN-32

サイズ	表面処理鋼板
3050mm	¥3450

切断費100円 (仕切価格)
1本より (30本約1日後出荷)


専用軽鉄下地材取り付け時有効寸法図

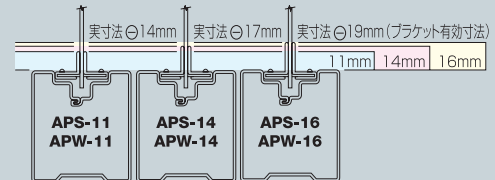

スリット穴が溝の奥にあり目立たない構造の壁面専用支柱[ボード張り込み前に取り付け施工必要] (弊社下地材PST-5に取り付け時のボード貼り込み用有効寸法11・14・16mm)


施工時の注意事項

①アングル部には、仮固定用のアングルクリップがセットされた状態で出荷します。下地材にサポートをビス止めした後に取外してから、ボード貼り付けなど作業を進めてください。




※ビス止めるまで、外したり紛失されないようご注意ください。

②アングル部には、レベル目安ライン(リブ)が印されており、ライン(リブ)を目安にレーザー光線を当てビス止めすることができます。




※あくまで目安としてご利用ください。正確な水平レベル出しは、水平器などで行ってください。

③スリット部とアングルは、上下のフタで固定しております。取外すとバラける恐れがあり、バラけると再組立が必要になりますので、絶対にバラさない様にご注意ください。また、現場で寸法切断される場合は、フタが取付いたまま切断し、切断後に破材側のフタを外して再度取付けしてください。



※アングル部はアルミ製のため、切断の際は変形など十分に注意して加工してください。

④別売のアングルカバーは、ホワイト色の軟質樹脂製のため、壁面仕上がりがホワイトの場合には化粧カバーとしてご利用いただけます。また、壁面塗装仕上時には、アルミペッカーサポート専用のマスキングパーツとして、ご使用いただけます。



※塗装仕上用マスキング材としてご使用いただく場合は、使い捨てとなります。



AC-S
アングルカバー (APS用)
サイズ 2400mm
ホワイト ¥600
材質 軟質樹脂



AC-W
アングルカバー (APW用)
サイズ 2400mm
ホワイト ¥1000
材質 軟質樹脂



PT-P(サイズ16)

PST-5

APS-14

PST-5 (黒テープ付き)

APS-14 (アルシルバー)

※スリット、下地共に黒くなり、より目立たなくなりました。

※上記品番は、参考選択例です。

- 新付加価値 1 ベッカー部アルミ採用により、軽量化を実現しました。
- 新付加価値 2 軽量化と共に、コスト削減も実現しました。
- 新付加価値 3 同時発売のPST-5併用で、さらに安価軽量化実現。
- 新付加価値 4 スリット部も下地も黒色となり、より目立たなくなりました。
- 新付加価値 5 高天井用として、サイズ3000mmを追加しました。
- 新付加価値 6 使用頻度の高いホワイトを、一部標準色化しました。
- 新付加価値 7 上下フタにより、施工の納まりが美しくなりました。
- 新付加価値 8 塗装養生用アングルカバーも追加。(化粧用としても可)
- 新付加価値 9 施工時のレーザーチェック用、レベル刻印も追加。

組合せ推奨カラー表

展開パーツカラー (ブラケット等)	クローム	Aニッケルサテン	Aホワイト	APゴールド	Aプラスサテン	Aブロンズ	Aブラック	鉄地グレー	ショットシルバー	日塗工 (色品番をご指定ください)	DIC	サンプル現物色合せ (弊社までサンプルをお送りください)
APS・APWカラー	アルシルバー	ステンカラー	ホワイト	アルプラス	※銅ブロンズ・真鍮古美色は対応できません							
各カラーそのままの仕上げが可能です												

- 設計上のお願い** 使用するサポート、使用する棚受によって安全目安重量が違います。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正な製品をご選択ください。(P.403・P.404参照)
- 設計上の注意** サポートを固定する下地材は必ず適合する弊社製スタッド、またはしっかりとした木下地をご指定ください。尚、木下地は弊社スタッドと同じ形状の加工が必要です。
- 設計上の注意** サポートスパン内で独立した棚割(内々仕様)をする場合はシングルサポートとダブルサポートの併用が必要です。(但し外々仕様・内々連結仕様の場合はWサポートは不要)
- 設計上の注意** ベッカータイプサポートは、装着した棚受の有効寸法は飲み込み分短くなりますので棚板奥行き寸法などにご注意ください。
- 設計上の注意** ベッカータイプサポートは、振れ止め(9560参照)を取り付けた棚受は装着する事はできませんので設計段階からご注意ください。(但し構造上LKと同等の振れ抑制効果があります)

- 設計上の注意** ダブルスリット(但しスクアースリット40/40~60/60を除く)ではパイプ振れ止め(PL)の取り付けられた棚受は、同一レベルでは装着できませんので設計段階からご注意ください。
- 施工上の注意** タッピングビスは下地材に適合した製品をお選びください。(特に弊社製ドリル付きタッピングは弊社製スタッド専用です。市販スタッドへの使用は肉厚が薄すぎるため危険です)
- 施工上の注意** 切断面 切断加工品は切断面でのケガや破損事故などない様、きれいに面取り加工をするか何らかの保護材で覆い、安全を確保してからご使用ください。
- 施工上の注意** タッピングビスは適正工具・適正トルクで正しく取り付けてください。過剰トルクではビス頭部弱化による耐荷重低下やドライバー溝破損による取り付け失敗の恐れがあります。
- 施工上の注意** まびき ビス穴は間引いたりせず全てビスもみしてください。間引いた場合耐荷重が著しく低下、及び壁面ゆがみの原因となります。

- 施工上の注意** 柱の取り付け施工は上下を間違えず、水平・平行を正確に出して行ってください。精度が低い場合、棚などの可動困難やガタつき、不確実装着による突然落下の恐れがあります。
- 施工上の注意** ベッカータイプサポートは施工時ボードを強く押し当てて取り付けるとベッカー部が狭まり、棚受が装着できなくなる恐れがありますのでご注意ください。
- 施工上の注意** 接着剤や酸性薬品は錆びの原因となります。また、養生は必ず専用の微粘着性のものをご使用ください。ガムテープや乾燥後のクロス剥がしは、塗装製品の場合剥がれの原因となります。
- 発注上の注意** 納期 本文価格青表示製品及び別注色製品は全て受注生産品ですので納期が必要です。(詳しくはP.399参照)
- 発注上の注意** 専用発注書 FAX ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのれ無い様ご記入頂き、FAXをお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(P.393・P.394参照)

サポート

- タッピング
- 下地材
- チャンネルサポート
- 別売のボード用フタ
- アルミペッカーサポート
- ケース用サポート
- スリットパイプ
- スリットパイプ用パーツ
- スパットボール
- パーティクルエント