




サポート



※ASC-14・ASC-17兼用上下座金



軟質樹脂 (黒色)

切断費50円 (仕切価格)
1本より (50本約1日後出荷)

17A 17角一

クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
¥130	¥190	¥200

青字=要納期

材料
亜鉛ダイカスト

17C 17角座

クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
¥110	¥160	¥170

青字=要納期

材料
亜鉛ダイカスト


ASC-14 ケース用サポート14

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
600mm	¥630	¥890	¥950
900mm	¥950	¥1350	¥1450
1200mm	¥1350	¥1900	¥2050



厚み t=2.0mm
材質 スチール製材

青字=要納期

材料
スチール製材



※ASC-14・ASC-17兼用上下座金



フラットバー溶接

切断費50円 (仕切価格)
1本より (50本約1日後出荷)

17A 17角一

クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
¥130	¥190	¥200

青字=要納期

材料
亜鉛ダイカスト

17C 17角座

クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
¥110	¥160	¥170

青字=要納期

材料
亜鉛ダイカスト


ASC-17 ケース用サポート17

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
600mm	¥950	¥1350	¥1450
900mm	¥1450	¥2050	¥2200
1200mm	¥1950	¥2750	¥2950



中重量用
厚み t=2.0mm
材質 スチール製材

青字=要納期

材料
スチール製材



※ASC-14・ASC-17兼用上下座金



軟質樹脂 (黒色)

切断費50円 (仕切価格)
1本より (50本約1日後出荷)

24A 24角一

クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
¥170	¥240	¥260

青字=要納期

材料
亜鉛ダイカスト

24C 24角座

クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
¥170	¥240	¥260

青字=要納期

材料
亜鉛ダイカスト

ASC-24 ケース用サポート24

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
1212mm	¥2000	¥2800	¥3000
1515mm	¥2500	¥3500	¥3750
1818mm	¥2900	¥4100	¥4350


中重量用
厚み t=2.0mm
材質 スチール製材

青字=要納期


材料
スチール製材

展開可能パターン


ケース内・外々仕様



天面取り付け例



床面取り付け例



設計上の情報
左記パターン価格表示製品は別注色として弊社オリジナル色の「Aホワイト」「Aブラック」「ショットシルバー」「鉄地グレー」「Aブロンズ」「Aプラスサテン」を承ります。(P.399参照)

設計上の了承
ASC-17以外のケース用サポートの裏ぶたは樹脂製です。クローム以外の色をご指定された場合でも裏ぶたは黒色となりますのでご了承ください。

施工上の注意
柱の取り付け施工は上下を間違えず、水平・平行を正確に出して行ってください。精度が低い場合、棚などの可動困難やガタつき、不確実装着による突然落下の恐れがあります。

施工上の注意
ケース用サポート上下固定金具(角一・角座)を取り付けるためのタッピングビスは軸径が3mmのものが適しています。(弊社では取り扱っておりませんのでご了承ください)

施工上の注意
タッピングビスは適正工具・適正トルクで正しく取り付けてください。過剰トルクではビス頭部弱化による耐荷重低下やドライバー溝破損による取り付け失敗の恐れがあります。

施工上のお願い
ASC-14およびASC-24を切断した場合、裏ぶたが上下座金にあたり挿入しにくい場合がありますが、その場合はその部分の裏ぶたをさみで切ってください。

発注上の注意
納期 本文価格青表示製品及び別注色製品は全て受注生産品です。納期が必要です。(P.399参照)

発注上の注意
ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にもれのない様ご記入頂き、FAXでお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(P.393・P.394参照)

発注上の注意
切断? ASC-24 1800mm FAX ケース用サポートのサイズは通常より若干長く設定されている場合がありますのでご注意ください。(例: ASC-24を1800とご注文された場合18mm切断して出荷いたします)

発注上の注意
兼用 ASC-14の上下座金はASC-17の上下座金と兼用(17A・17C)ですので、ご注文時に間違いない様ご注意ください。

サポート

- タッピング
- 下地材
- チャンネルサポート
- 別型別取付金具
- アルミペグサポート
- ケース用サポート**
- スリットパイプ
- スリットパイプ用パーツ
- スパットボール
- パティクルユニット



※上記品番は、参考選択例です。


ご発注の手引き

品番	サイズ/呼び名	カラー	数量
1 ASC-17	8 : 9 : 3	クローム	1 0
2 17A		クローム	1 0
3 17C		クローム	1 0
4			

切断をご希望の場合は必ず切断実寸法でご指定ください。(詳しくは切断実寸法算出図参照)

安全目安重量表

ASC-17は裏ぶたとしてフラットバーを溶接する事によって、ASC-24の強度をASC-14のスリムさで実現しました。(下記重量テストDATA参照)




テストサポート	使用ブラケット	安全目安重量 (破壊値の20%)
ASC-14 900mm	B-110 300	16kg
ASC-24 900mm	B-110 300	18kg
ASC-17 900mm	B-110 300	18kg
ASF-1(参考DATA)	B-110 300	18kg

設計上の
ご留意

ケース用サポートは種類、サイズにより安全目安重量が著しく変わる場合があります。設計段階から耐荷重データを参考にして安全を確保できる範囲でのご使用、ご指定をお願いします。

切断実寸法算出図

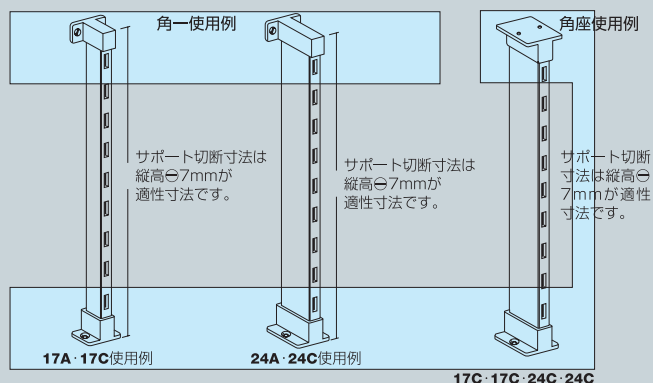

発注上の
注意

切断加工のお申し付けは必ず切断実寸法でご指定ください。