



アプローチ手すり用パーツ


簡
角度調整
単

簡
高さ調整
単

高耐久性
接続タイプ

屋外用

35φ

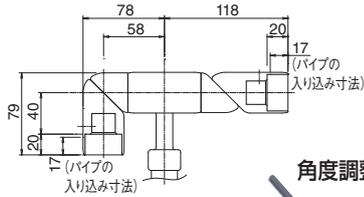


接続
— 高さ・角度調整タイプ

ABR-723 フレキシブルジョイント支柱 (ステンレス+真チユウ)

NEW

B ベースプレート式 **U** 埋込み式 **HS3**

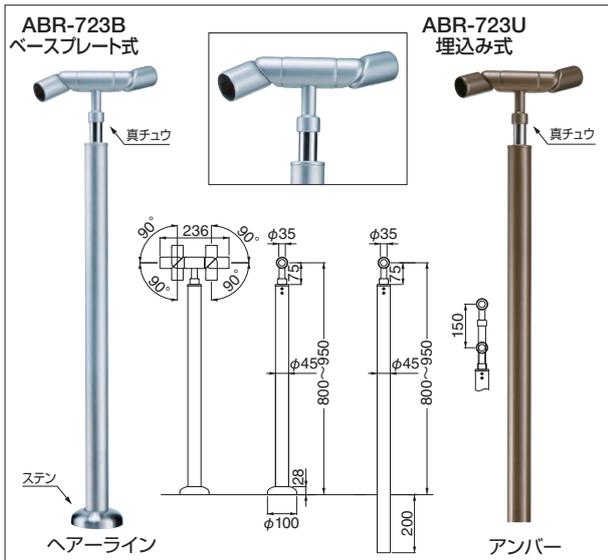

仕上	ABR-723B ベースプレート式	ABR-723U 埋込み式
ヘアーライン	46,500	43,500
アンバー	46,500	43,500
入数	1本	1本

※付属部品 C8-50オールアンカー(コンクリート用)
ナベ 6×40 タッピンネジ (木質用)
ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー

注)階段・スロープでのご使用で、中間に支柱を設ける際は高さ調整タイプをご使用下さい。

ABR-830 ステンエルボ(35φ用)

(ステンレス/A4×16×D6)



サイズ	AG	シルバー	アンバー	フロスト	入数
35	6,500	6,500	6,500	6,500	10



HS はシロクマ強度基準です。詳細はP440参照下さい。

アプローチ手すり
室内用 玄関手すり
室内用 補助手すり
どこでも手すり
まがりん棒
室内用 補助手すり
手すり用丸棒
ブラケットベース
室内用 補助手すり
自在ジョイント
ブラケット
デコブラケット
ブラケット
収納いす
手すり