

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ボタンフィックス



ボタンフィックスは重量パネル取付用のクリップです。スガツネ工業はButtonfix社の日本総代理店です。

■取り付け・取り外しが簡単

再装着が可能なクリップのため、パネルの取り付け・取り外しが簡単にでき、施工コストの削減・作業効率のアップにつながります。

■高耐荷重

4ヶ使いの場合981N (100kgf) まで対応。荷重を気にせずパネルの意匠性を高められ、用途が広がります。

■豊富な取付タイプ

平面取付だけでなく、オスとメスを90°に取り付けできる垂直取付タイプもご用意しています。どの取り付け方でもクリップは表から見えず、空間や什器のデザイン性を損ねません。

■さまざまな用途に対応


通常の家具はもちろん、店舗や住宅の内装パネル、ロックダウン式展示用什器、屋内看板など、さまざまな用途に使用できます。

■注意事項

- クリップの取付位置出しは、必ず治具を使用して現物合わせで行ってください。(使用方法P.253-C5、253-C6)
- クリップの結合部にはわずかな遊びがあるため、まったく動かないような固定はできません。
- 施工前に試作などで検証を行い、取付側の強度や固定の度合いをご確認ください。
- パネルサイズについては、取付寸法例 (P.253-C5、253-C6) を参考にしてください。
- メスクリップ③は、天井パネルなど引抜荷重がかかる用途で使用しないでください。

オスクリップ①とメスクリップを組み合わせて使用します。


オスクリップ			
No.	注文コード	図面	仕様
①	120-029-498		材料：ポリアミド (PA) 1袋：100ヶ 適応治具：④ 推奨ねじ：皿小ねじ呼び5
	【品番】 171-002-1		

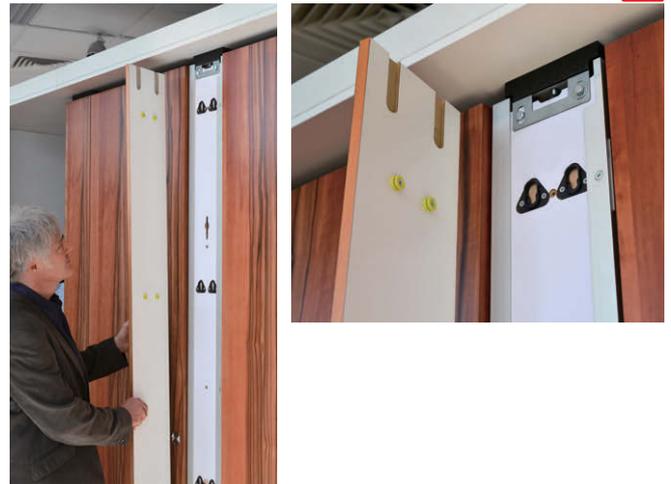


NEW 200A

C 棚受・締結金具

ボタンフィックス



平面取付 (メスクリップ②使用)



垂直取付 (メスクリップ③使用)

メスクリップ 下記②～③からお選び下さい。			
No.	注文コード	図面	仕様
②	120-029-500		取付仕様：面付、埋込 せん断荷重：981N (100kgf) /4ヶ 引張荷重：392N (40kgf) /4ヶ 材料：ポリアミド (PA) 1袋：100ヶ 適応治具：⑦ 推奨ねじ：面付/なべ小ねじ呼び5 埋込/皿小ねじ呼び4.5 下穴寸法、取付・治具の使用 方法：P.253-C5 (次ページ)
	【品番】 171-001-1		
③	120-029-501		取付仕様：面付 (キャビネット側板・コーナー用) せん断荷重：392N (40kgf) /4ヶ 材料：ポリアミド (PA) 1袋：100ヶ 適応治具：⑤⑥ 推奨ねじ：なべ小ねじ呼び4.5 下穴寸法、取付・治具の 使用方法：P.253-C6
	【品番】 171-004-1		

オプション (取付位置出し用治具など)

No.	④	⑤	⑥	⑦
写真				
仕様	オスクリップ①用治具 ※クリップの組み合わせ数と同数必要です。	メスクリップ③用治具	安全コード	メスクリップ③埋込穴加工用治具
注文コード	120-029-502	120-029-503	120-029-504	120-029-505
品番	171-002-3	171-008-1	171-002-4	171-009-1

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200A-1カタログ

新製品 200A