


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

LAMP. ステンレス鋼製棚柱 SPE型

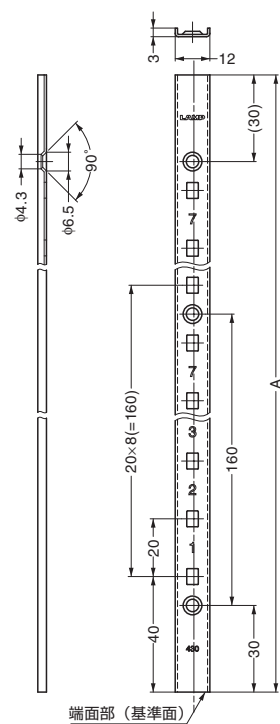

■特長

- ブラック（艶消し）が新しく加わりました。
- 立ち上がりの厚みは3mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。
- 棚板の高さ調整が20mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
- 棚受は別売品のSPE-FB20S型をご使用ください。
- 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります

■注意

ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。


■別売品

- ステンレス鋼製棚受 SPE-FB20S型（下記）
- 棚柱用エンドキャップAP-EC20（P.277）

■推奨ねじ

十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1

■取付例

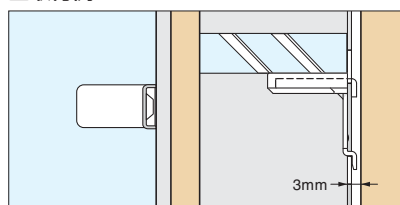

| 注文コード | 品番 | 材料 | 仕上 | A | 取付ねじ用穴数 | 質量 | 1カートン |
|---------------|------------|-----------------|-----------|------|---------|------|-------|
| G 120-019-532 | SPE-1820 | ステンレス鋼 (SUS430) | 素地 | 1820 | 12 | 156g | 100本 |
| G 120-020-757 | SPE-1820WT | ステンレス鋼 (SUS430) | 焼付塗装/ホワイト | 1820 | 12 | 156g | 100本 |
| G 120-025-833 | SPE-1820BL | ステンレス鋼 (SUS430) | 焼付塗装/ブラック | 1820 | 12 | 156g | 100本 |
| G 120-021-423 | SPE-2620 | ステンレス鋼 (SUS430) | 素地 | 2620 | 17 | 224g | 60本 |

LAMP. ステンレス鋼製棚受 SPE-FB20S型 ステンレス鋼製棚柱SPE型用



■特長



- ブラック（艶消し）が新しく加わりました。
- ステンレス鋼製棚柱SPE型（上記）専用の棚受です。
- 棚受カバー（別売品）を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。
- スピーディーで確実に棚柱への取り付け、取り外しができます。
- 薄型形状で下図（イラスト）のように展示物の邪魔になりません。

■注意

- 棚板と側板の隙間は、1mm以下にしてください。
- 下表の耐荷重は棚板1枚当たり（棚受4ヶ使い）の数値です。
- ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。

■別売品

- 棚受カバー SPE-FC20
- 棚ズレ防止棚受 AP-FA20型（P.253-C1）
- 角度調整機能付棚受 AP-FK20、棚ダボ AP-FK20C（P.253-C2）

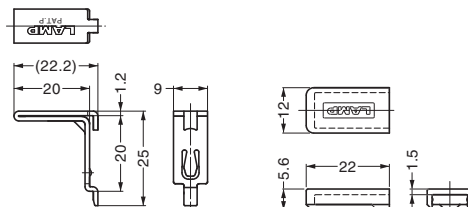

棚受カバー（別売品）付

■棚受カバー（別売品）

| 注文コード | 品番 | 材料 | 色 | 質量 | 1箱 | 1カートン |
|---------------|-------------|--------------|--------|------|------|--------|
| G 120-019-642 | SPE-FC20 | エラストマー (TPE) | ライトグレー | 0.8g | 300ヶ | 3,000ヶ |
| 120-028-504 | SPE-FC20-BL | エラストマー (TPE) | ブラック | 0.8g | 300ヶ | 3,000ヶ |

■棚受

| 注文コード | 品番 | 材料 | 仕上 | 耐荷重N | 耐荷重kgf | 質量 | 1箱 | 1カートン |
|---------------|-------------|-----------------|-----------|------|--------|------|------|--------|
| G 120-020-903 | SPE-FB20S | ステンレス鋼 (SUS430) | パレル研磨 | 785N | 80kgf | 4.5g | 300ヶ | 3,000ヶ |
| G 120-021-678 | SPE-FB20SWT | ステンレス鋼 (SUS430) | 焼付塗装/ホワイト | 785N | 80kgf | 4.5g | 300ヶ | 3,000ヶ |
| 120-025-834 | SPE-FB20SBL | ステンレス鋼 (SUS430) | 焼付塗装/ブラック | 785N | 80kgf | 4.5g | 300ヶ | 3,000ヶ |

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200A-1カタログ