

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

LAMP. ステンレス鋼製棚受 AP-FB20型 アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型用

NEW 200A 試9 環境対応 SUS CAD



■特長


- ブラック（艶消し）が新しく加わりました。
- アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型（左ページ）専用の棚受です。
- 薄型形状で、下図（イラスト）のように展示物の邪魔になりません。

■注意

- 下表の耐荷重は、棚板1枚当たり（棚受4ヶ使い）の数値です。
- 棚板と棚柱の隙間は、1mm以上にしてください。
- ブラックは傷が付きやすいため、取り扱いにご注意ください。

■別売品

- 棚受キャップ AP-FC20（下記）
- 棚ズレ防止棚受 AP-FA20型（P.253-C1）
- 角度調整機能付棚受 AP-FK20、棚ダボ AP-FK20C（P.253-C2）




■使用例



| 注文コード | 品番 | 材料 | 仕上 | 耐荷重N | 耐荷重kgf | 質量 | 1箱 | 1カートン |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|------|--------|------|------|--------|
| G 120-030-158 | AP-FB20 | ステンレス鋼 (SUS430) | 光沢バレル研磨 | 441N | 45kgf | 5.3g | 300ヶ | 3,000ヶ |
| 120-025-835 | AP-FB20BL | ステンレス鋼 (SUS430) | 焼付塗装/ブラック | 441N | 45kgf | 5.3g | 300ヶ | 3,000ヶ |

LAMP. 棚受キャップ AP-FC20型 ステンレス鋼製棚受 AP-FB20用

PAT NEW 200A 環境対応 CAD

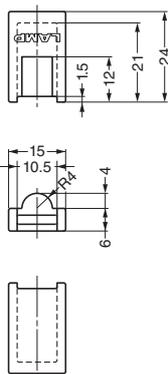


■特長

- ブラックが新しく加わりました。
- ステンレス鋼製棚受 AP-FB20（上記）にかぶせて使用するキャップです。
- 弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。
- キャップを上下逆に差込み、棚板に半円径の溝加工を施すと、キャップのカマボコ状の突起がすれ止めになります。

■注意


ブラックは傷が付きやすいため、取り扱いにご注意ください。

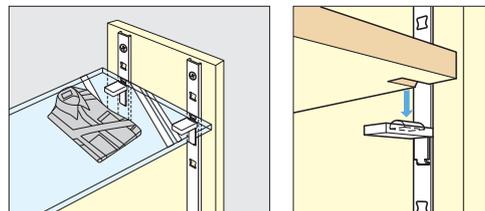

| 注文コード | 品番 | 材料 | 色 | 1箱 | 1カートン |
|---------------|------------|--------------|--------|------|--------|
| G 120-030-159 | AP-FC20 | エラストマー (TPE) | ライトグレー | 400ヶ | 4,000ヶ |
| 120-028-502 | AP-FC20-BL | エラストマー (TPE) | ブラック | 400ヶ | 4,000ヶ |

LAMP. 棚柱用エンドキャップ AP-EC20型 ステンレス鋼製棚柱 SPE型、アルミ製棚柱 AP-DM型用

NEW 200A 環境対応 CAD



■特長

- ブラックが新しく加わりました。
- ステンレス鋼製棚柱 SPE型（P.275）、アルミ製棚柱 AP-DM型（左ページ）専用のエンドキャップです。
- 棚柱の端面に取り付け、棚柱をカットしたままでも端面の保護ができます。
- スクエアでシャープなデザインです。

■注意

ブラックは傷が付きやすいため、取り扱いにご注意ください。

■取付例



| 注文コード | 品番 | 材料 | 色 | 1箱 | 1カートン |
|---------------|------------|-------|--------|------|--------|
| G 120-030-157 | AP-EC20 | ABS樹脂 | ライトグレー | 400ヶ | 4,000ヶ |
| 120-028-503 | AP-EC20-BL | ABS樹脂 | ブラック | 400ヶ | 4,000ヶ |

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200A-1カタログ