



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

LAMP. ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型




- 特長
樹脂製の小型トルクヒンジです。
- 用途
事務機器や店舗什器などの小型軽量扉
- 注意
●扉(蓋)1枚につき2個使いを推奨します。
●丁番同士の軸心がずれないように取り付けてください。
●連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
●水・油・潤滑剤などがつかないようにしてください。

選定ツール
さすぐん
対応品
製品の選定や、
シミュレーション
ができます。
WEBで公開中!




HG-MF08型、HG-MF15型



HG-MF25型

■使用例

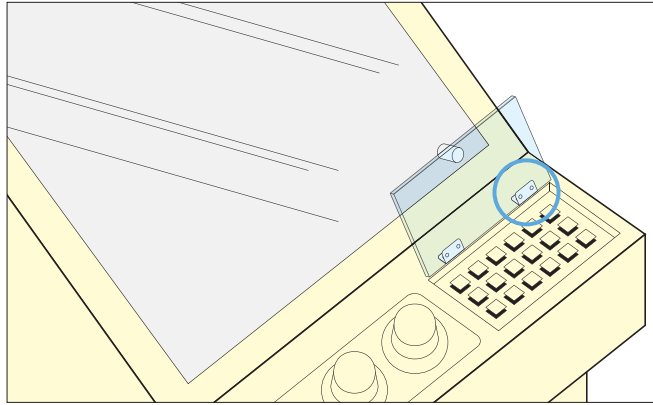

No.	部品名	材料	色
①	本体A	ポリアセタール (POM)	ブラック、ホワイト
②	本体B	ポリアセタール (POM)	ブラック、ホワイト
③	軸	ステンレス鋼 (SUS304)	-

注文コード	品番	色	W ₁	W ₂	H ₁	H ₂	t	d	トルクcN・m	トルクkgf・cm	1箱
G 170-023-854	HG-MF08-BL	ブラック	25	16	20	10	2	φ2.4穴φ4.2皿	7.84 ^{±25%} cN・m	0.8 ^{±25%} kgf・cm	100ヶ
G 170-023-855	HG-MF08-WT	ホワイト	25	16	20	10	2	φ2.4穴φ4.2皿	7.84 ^{±25%} cN・m	0.8 ^{±25%} kgf・cm	100ヶ
G 170-023-856	HG-MF15-BL	ブラック	25	16	30	20	2	φ3.2穴φ6.2皿	14.7 ^{±33%} cN・m	1.5 ^{±33%} kgf・cm	100ヶ
G 170-023-857	HG-MF15-WT	ホワイト	25	16	30	20	2	φ3.2穴φ6.2皿	14.7 ^{±33%} cN・m	1.5 ^{±33%} kgf・cm	100ヶ
G 170-023-858	HG-MF25-BL	ブラック	28	18	40	25	2.5	φ3.2穴φ6.2皿	24.5 ^{±33%} cN・m	2.5 ^{±33%} kgf・cm	100ヶ
G 170-023-859	HG-MF25-WT	ホワイト	28	18	40	25	2.5	φ3.2穴φ6.2皿	24.5 ^{±33%} cN・m	2.5 ^{±33%} kgf・cm	100ヶ

トルクヒンジ受注対応品のご紹介

受注対応品



SK-T-SN003L SK-T-SN003R
左用 右用

トルクヒンジ SK-T-SN003
ディスクタイプのトルクヒンジです。



SK-T-SV002L SK-T-SV002R
左用 右用

トルクヒンジ SK-T-SV002
巻縮めタイプのトルクヒンジです。



SK-T-SV001L SK-T-SV001R
左用 右用

トルクヒンジ SK-T-SV001
巻縮めタイプのトルクヒンジです。

※詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200A-1カタログ