


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Hera® LEDライト R68-LED型



■配光イメージ図



■本体

注文コード	品番	定格入力電圧	定格消費電力	照度※ ¹	色温度	発光色	演色評価数	照射角	光束	最大接続灯数	仕上/色	質量
220-026-258	R68-LED-4W-MC/WW	DC24V	4W	428 lx	3000K	電球色	Ra80	110°	220 lm	4灯/10灯※ ²	塗装/マットクロム	80g
220-026-259	R68-LED-4W-SS/WW	DC24V	4W	428 lx	3000K	電球色	Ra80	110°	220 lm	4灯/10灯※ ²	塗装/ステンレス調	80g
220-026-260	R68-LED-4W-MC/NW	DC24V	4W	428 lx	4000K	白色	Ra80	110°	220 lm	4灯/10灯※ ²	塗装/マットクロム	80g
220-026-261	R68-LED-4W-SS/NW	DC24V	4W	428 lx	4000K	白色	Ra80	110°	220 lm	4灯/10灯※ ²	塗装/ステンレス調	80g

※¹ ライトから 500mm 離れた場所での照度です。

※² それぞれACアダプター STD-24010T/ATS050-A240と分岐ボックス BNK-12-Hを使用した場合の接続灯数です。

■電源装置 (別売品)

注文コード	品番	品名	仕様
220-028-994	ATS050-A240	ACアダプター	入力電圧AC100~240V/定格出力電圧DC24V/定格出力電流2.1A/コード長さ 入力側: 1830mm, 出力側: 1500mm
220-017-899	STD-24010T	ACアダプター	入力電圧AC100~240V/定格出力電圧DC24V/定格出力電流1A/コード長さ 入力側: 1830mm, 出力側: 1500mm
220-017-900	BNK-12-H	分岐ボックス	ACアダプターからの電源供給用

■調光器 (別売品)

注文コード	品番	品名	仕様
220-029-366	VCR-RC	LED用調光器	遠隔操作式 (携帯リモコンタイプ)
220-029-367	VCR-U	LED用調光器	遠隔操作式 (ボタンタイプ)
220-030-339	☆FD-D-P4-P1	LED用ディマー	ボリューム式

☆印は在庫限りで販売を終了いたします。

■特長

- 照射角110°の広角ダウンライトです。
- 埋込深さはわずか11mmのため、薄い棚板にも取り付けできます。
- ばねを使ったワンタッチ取付タイプのため、ねじは不要です。
- 高級感のあるやわらかい光のタイプ (P.477-M4) と、さらに色温度を調整できるタイプ (P.477-M3) があります。

■用途


キッチン、キャビネットなど

■注意


- 貫通穴に断熱材を使用して取り付ける場合、断熱材と本体との隙間を50mm以上設けてください。
- 本品は必ず定電圧電源 (DC24V) に接続してご使用ください。
- 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。

■別売品


- ACアダプター ATS050-A240 (P.477-M23)
- ACアダプター STD-24010T (P.520)
- 分岐ボックス BNK-12-H (P.520)
- LED用調光器 VCR型 (P.477-M22)
- LED用ディマー FD-D-P4-P1 (P.518)
- 埋め込みセンサースイッチ IR-SW-WT (P.477-M24)
- サーフェスマウントリング R68型 (P.477-M25) ⇒面付用です。



■取付加工図

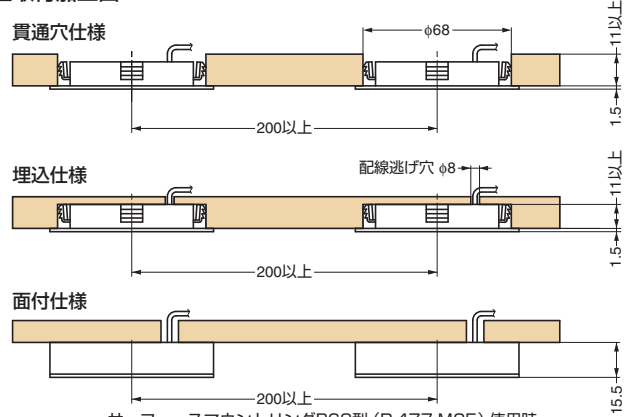

■接続方法

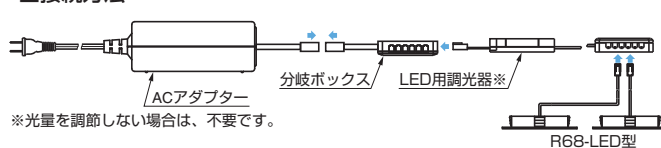

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200A-2カタログ