

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Hera® LEDライト AR-LED型



■特長

- 演色評価数がRa90と高いため、対象物を自然な色で再現します。
- 照射角110°の広角ダウンライトです。
- 埋込深さはわずか11mm (AR-45型、68型の場合) のため、薄い棚板にも取り付けできます。
- ばねで突っ張って固定するため、ねじは不要です。

■用途

キッチン、キャビネットなど




■注意

- 貫通穴に断熱材を使用して取り付けの場合、断熱材と本体との隙間を50mm以上設けてください。
- 本品は必ず定電圧電源 (DC24V) に接続してご使用ください。
- 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。

■別売品

- ACアダプター ATSO50-A240 (P.477-M23)
- ACアダプター STD-24010T (P.520)
- 分岐ボックス BNK-12-H (P.520)
- LED用調光器 VCR型 (P.477-M22)
- LED用ディマー FD-D-P4-P1 (P.518)
- 埋め込みセンサースイッチ IR-SW-WT (P.477-M24)

■配光イメージ図

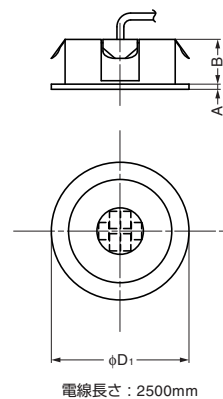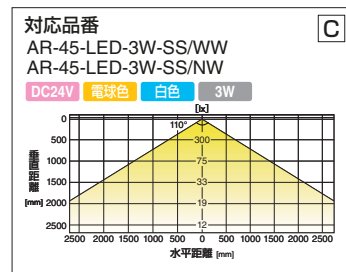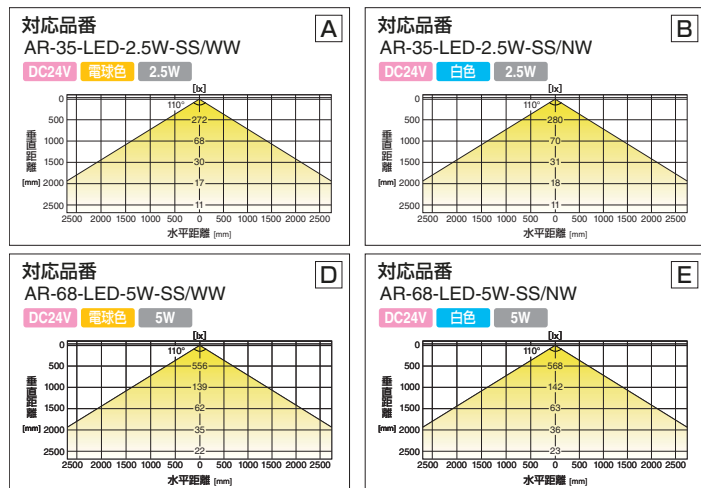


電線長さ：2500mm
※本図はAR-35型を示します。

■取付加工図



■接続方法

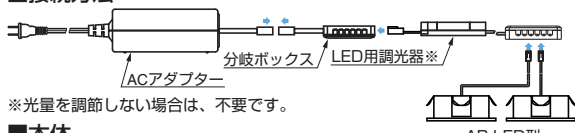

※ 光量を調節しない場合は、不要です。

■本体

注文コード	品番	配光イメージ図	定格入力電圧	定格消費電力	照度※1	色温度	発光色	演色評価数	照射角	光束	最大接続灯数	仕上	D ₁	D ₂	A	B	L	質量
220-029-333	AR-35-LED-2.5W-SS/WW	A	DC24V	2.5W	272 lx	3000K	電球色	Ra90	110°	138 lm	7灯/12灯※2	ステンレス調	40	35	1.5	13	200	47g
220-029-334	AR-35-LED-2.5W-SS/NW	B	DC24V	2.5W	280 lx	4000K	白色	Ra90	110°	138 lm	7灯/12灯※2	ステンレス調	40	35	1.5	13	200	47g
220-029-335	AR-45-LED-3W-SS/WW	C	DC24V	3 W	300 lx	3000K	電球色	Ra90	110°	165 lm	6灯/12灯※2	ステンレス調	50	45	1.7	11	200	55g
220-029-336	AR-45-LED-3W-SS/NW	C	DC24V	3 W	300 lx	4000K	白色	Ra90	110°	165 lm	6灯/12灯※2	ステンレス調	50	45	1.7	11	200	55g
220-029-337	AR-68-LED-5W-SS/WW	D	DC24V	5 W	556 lx	3000K	電球色	Ra90	110°	275 lm	3灯/8灯※2	ステンレス調	75	68	1.5	11	300	100g
220-029-338	AR-68-LED-5W-SS/NW	E	DC24V	5 W	568 lx	4000K	白色	Ra90	110°	275 lm	3灯/8灯※2	ステンレス調	75	68	1.5	11	300	100g

※1 ライトから500mm離れた場所での照度です。

※2 それぞれACアダプター STD-24010T/ATSO50-A240と分岐ボックスBNK-12-Hを使用したときの接続灯数です。

■電源装置 (別売品)

注文コード	品番	品名	仕様
220-028-994	ATSO50-A240	ACアダプター	入力電圧AC100~240V/定格出力電圧DC24V/定格出力電流2.1A/コード長さ 入力側：1830mm、出力側：1500mm
220-017-899	STD-24010T	ACアダプター	入力電圧AC100~240V/定格出力電圧DC24V/定格出力電流1A/コード長さ 入力側：1830mm、出力側：1500mm
220-017-900	BNK-12-H	分岐ボックス	ACアダプターからの電源供給用

■調光器 (別売品)

注文コード	品番	品名	仕様
220-029-366	VCR-RC	LED用調光器	遠隔操作式 (携帯リモコンタイプ)
220-029-367	VCR-U	LED用調光器	遠隔操作式 (ボタンタイプ)
220-030-339	☆FD-D-P4-P1	LED用ディマー	ボリューム式

☆印は在庫限りで販売を終了いたします。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。