

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Hera® LEDライト LED-PIPE-F型




LED-PIPE-F-310-WW



■マウンティングクリップ ■マグネット付マウンティングクリップ (別売品) ■取付方法 (付属品)



■配光イメージ図

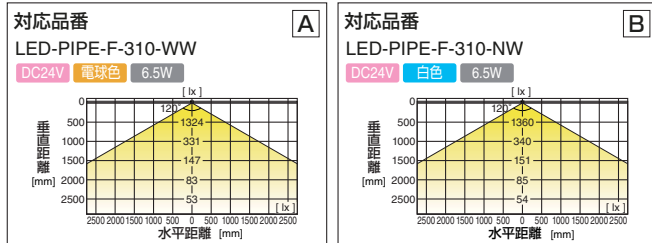

■本体

注文コード	品番	配光イメージ図	定格入力電圧	定格消費電力	照度※ ¹	色温度	発光色	演色評価数	照射角	光束	最大接続灯数	L	質量
220-029-359	LED-PIPE-F-310-WW	A	DC24V	6.5W	1324 lx	3000K	電球色	Ra80	120°	331 lm	2灯/6灯※ ²	310	65g
220-029-360	LED-PIPE-F-310-NW	B	DC24V	6.5W	1360 lx	4000K	白色	Ra80	120°	331 lm	2灯/6灯※ ²	310	65g
220-029-361	LED-PIPE-F-610-WW	-	DC24V	13 W	-	3000K	電球色	Ra80	120°	663 lm	1灯/3灯※ ²	610	130g
220-029-362	LED-PIPE-F-610-NW	-	DC24V	13 W	-	4000K	白色	Ra80	120°	663 lm	1灯/3灯※ ²	610	130g
220-029-363	LED-PIPE-F-910-WW	-	DC24V	19.5W	-	3000K	電球色	Ra80	120°	994 lm	1灯/2灯※ ²	910	195g
220-029-364	LED-PIPE-F-910-NW	-	DC24V	19.5W	-	4000K	白色	Ra80	120°	994 lm	1灯/2灯※ ²	910	195g

※¹ ライトから500mm離れた場所での照度です。 ※² それぞれACアダプター STD-24010T/ATS050-A240と分岐ボックスBNK-12-Hを使用したときの接続灯数です。

■電源装置 (別売品)

注文コード	品番	品名	仕様
220-028-994	ATS050-A240	ACアダプター	入力電圧 AC100~240V/定格出力電圧 DC24V/定格出力電流 2.1A/コード長さ 入力側：1830mm、出力側：1500mm
220-017-899	STD-24010T	ACアダプター	入力電圧 AC100~240V/定格出力電圧 DC24V/定格出力電流 1A/コード長さ 入力側：1830mm、出力側：1500mm
220-017-900	BNK-12-H	分岐ボックス	ACアダプターからの電源分配用
220-026-419	215300-62501	電源コード	ライト本体への電源供給用

■調光器 (別売品)

注文コード	品番	品名	仕様
220-029-366	VCR-RC	LED用調光器	遠隔操作式 (携帯リモコンタイプ)
220-029-367	VCR-U	LED用調光器	遠隔操作式 (ボタンタイプ)
220-030-339	☆FD-D-P4-P1	LED用ディマー	ボリューム式

☆印は在庫限りで販売を終了いたします。

■特長

- 特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。
- ライト部が可動なため、照射の向きを360°調整できます。
- 照射角120°の広角スティックライトです。
- 付属のマウンティングクリップとねじを使用して簡単に取り付けできます。
- 別売のマグネット付マウンティングクリップを使用することで板金にも取り付けできます。
- 左右のコードで本体を連結できます。
- ライト部の長さ違いについては弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 特殊カバーがなく小さな光源の集合で光るタイプ (左ページ) もあります。

■用途

キッチン、キャビネットなど

■注意



- 本品は必ず定電圧電源 (DC24V) に接続してご使用ください。
- 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。

■付属品


- マウンティングクリップ (2ヶ)
- 十字穴付なベタッピンねじ M3×10 (2本)

■別売品

- ACアダプター ATS050-A240 (P.477-M23)
- ACアダプター STD-24010T (P.520)
- 分岐ボックス BNK-12-H (P.520)
- 電源コード (下記参照)
- LED用調光器 VCR型 (P.477-M22)
- LED用ディマー FD-D-P4-P1 (P.518)
- 埋め込みセンサースイッチ IR-SW-WT (P.477-M24)
- マグネット付マウンティングクリップ (2ヶ) (下記参照)

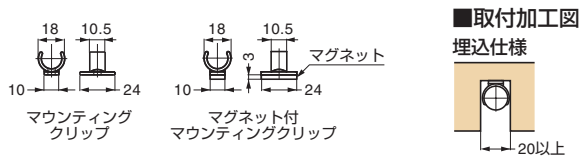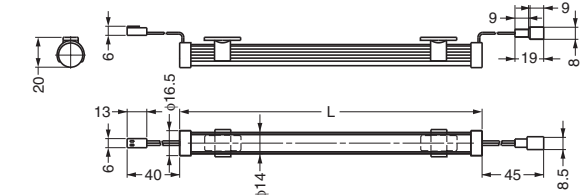

■接続方法

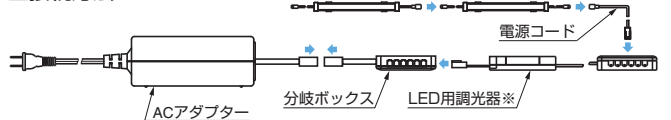

※光量を調節しない場合は、不要です。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>

No.200A-2カタログ