

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Hera® LEDライト LED-P-LINE型

NEW
200A

面付




取説



※写真は現品と素子の形状および目印のピッチが異なります。



■配光イメージ図

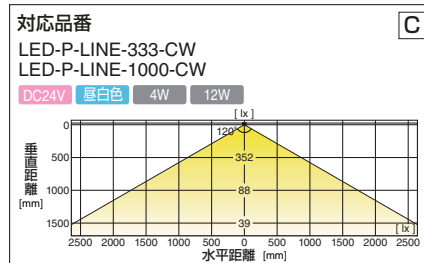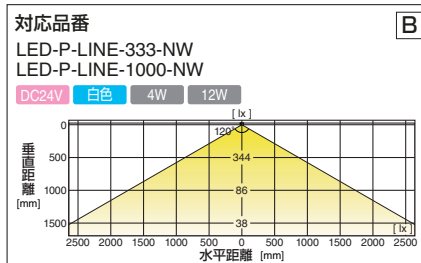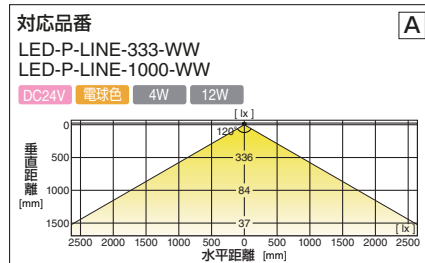

■本体

注文コード	品番	配光イメージ	L	定格入力電圧	定格消費電力	照度※ ¹	色温度	発光色	演色評価数	照射角	光束	最大接続灯数	本体色	質量
220-026-286	LED-P-LINE-333-WW	A	333	DC24V	4W	336 lx	3000K	電球色	Ra90	120°	272 lm	4灯/10灯※ ²	ホワイト	11g
220-026-287	LED-P-LINE-1000-WW	A	1000	DC24V	12W	336 lx	3000K	電球色	Ra90	120°	816 lm	1灯/3灯※ ²	ホワイト	33g
220-026-289	LED-P-LINE-333-NW	B	333	DC24V	4W	344 lx	4000K	白色	Ra90	120°	272 lm	4灯/10灯※ ²	ホワイト	11g
220-026-290	LED-P-LINE-1000-NW	B	1000	DC24V	12W	344 lx	4000K	白色	Ra90	120°	816 lm	1灯/3灯※ ²	ホワイト	33g
220-026-292	LED-P-LINE-333-CW	C	333	DC24V	4W	352 lx	5000K	昼白色	Ra90	120°	272 lm	4灯/10灯※ ²	ホワイト	11g
220-026-293	LED-P-LINE-1000-CW	C	1000	DC24V	12W	352 lx	5000K	昼白色	Ra90	120°	816 lm	1灯/3灯※ ²	ホワイト	33g

※¹ ライトから500mm離れた場所での照度です。

※² それぞれACアダプター STD-24010T/ATS050-A240と分岐ボックス BNK-12-Hを使用した場合の接続灯数です。

■電源装置 (別売品)

注文コード	品番	品名	仕様
220-028-994	ATS050-A240	ACアダプター	入力電圧 AC100~240V/定格出力電圧 DC24V/定格出力電流 2.1A/コード長さ 入力: 1830mm、出力側: 1500mm
220-017-899	STD-24010T	ACアダプター	入力電圧 AC100~240V/定格出力電圧 DC24V/定格出力電流 1A/コード長さ 入力: 1830mm、出力側: 1500mm
220-017-900	BNK-12-H	分岐ボックス	ACアダプターからの電源分配用
220-026-295	215330-62501	電源コード	ライト本体への電源供給用

■調光器 (別売品)

注文コード	品番	品名	仕様
220-029-366	VCR-RC	LED用調光器	遠隔操作式 (携帯リモコンタイプ)
220-029-367	VCR-U	LED用調光器	遠隔操作式 (ボタンタイプ)
220-030-339	☆FD-D-P4-P1	LED用ディマー	ボリューム式

☆印は在庫限りで販売を終了いたします。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

■特長

- 裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。
- 目印の線 (167mmピッチ) に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。
- 演色評価数がRa90と高いため、対象物を自然な色で再現します。

■用途


棚下、カウンター下間接照明、洗面化粧台など

■注意


- 本品は必ず定電圧電源 (DC24V) に接続してご使用ください。
- 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。

■別売品

- ACアダプター ATS050-A240 (P.477-M23)
- ACアダプター STD-24010T (P.520)
- 分岐ボックス BNK-12-H (P.520)
- LED用調光器 VCR型 (P.477-M22)
- LED用ディマー FD-D-P4-P1 (P.518)
- 電源コード 215-330-625-01 (下記参照)
- 埋め込みセンサースイッチ IR-SW-WT (P.477-M24)



■接続方法

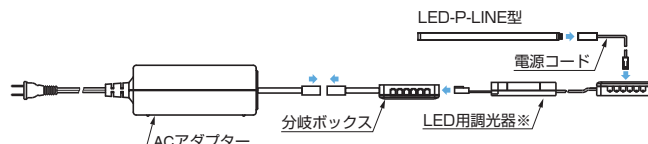

※光量を調節しない場合は、不要です。