

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

クリップ 26GRを
ご注文の場合

●必ずご注文 …… **部品セット (扉2枚当り)** + **レール・レールエンド** + **アルミフレーム・防振プロファイル**
●用途に応じてご注文 (用途は「仕様」欄をご覧ください。) …… **オプション**

**部品セット
(扉2枚当り)**

必ずご注文が必要なセット品です。

セット名	注文コード	品番
部品セット	250-029-421	53-3360-071

部品セット内訳

No.	入数	セット内部品	寸法図	仕様
1	4ヶ	ローラー 		●材料 亜鉛合金/ ポリセタール (POM) ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理
2	4ヶ	ストッパー 		●材料 ポリアミド
3	左右 各4ヶ	アルミフレームコーナー金具 		●材料 銅 ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理
4	2ヶ	ガイド 		●材料 ポリアミド (PA)
5	1ヶ	戸当り 		●材料 ポリウレタン (PUR) / 銅
6	1組	取付ねじ		

**レール・
レールエンド**

必ずご注文が必要な部品です。

⑦⑧はキャビネット幅により、必要な長さ・数をご指定ください。

No.	種別	注文コード	部品	寸法図	仕様
7	長さ 2500 mm	250-029-411 [品番] 53-3325-250	上レール 		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理
8	長さ 3500 mm	250-029-412 [品番] 53-3325-350	ピッチエンド: 約50mm 穴ピッチ: 約150mm 		

**アルミフレーム・
防振プロファイル**

必ずご注文が必要な部品です。

⑨⑩、⑪はガラスサイズにより必要な数をご指定ください。

No.	種別	注文コード	部品	寸法図	仕様
9	上枠・ 縦枠用	250-120-804 [品番] 40-3045-250	アルミフレーム (2500mm) 		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理
10	下枠用	250-120-810 [品番] 40-3046-250	アルミフレーム (2500mm) 		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理
11	-	250-120-000 [品番] 40-3061-250	防振プロファイル 2500mm単位で販売 		●材料 塩化ビニル樹脂 (PVC)


オプション

お客様の用途に応じてご注文ください。

用途については下記「仕様」欄をご覧ください。


No.	注文コード	部品	寸法図	仕様
12	250-029-415 [品番] 53-3354-071	レールエンド 		●材料 ABS樹脂 【用途】 上レールの端に使用します。
13	250-029-422 [品番] 40-3160-071	加工工具 	-	【用途】 アルミフレームを切り欠く工具です。
14		ソフトクロージングダンパー (詳細はP.414)		

■アルミフレーム⑩の加工

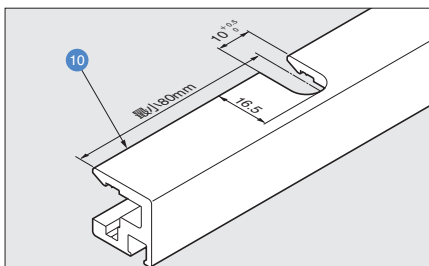

上図のように上のアルミフレームのみ加工を行います。取付位置はフレーム端面から80mmです。オプションで、この切り欠き専用の加工工具⑬もあります。

■扉の吊り込み

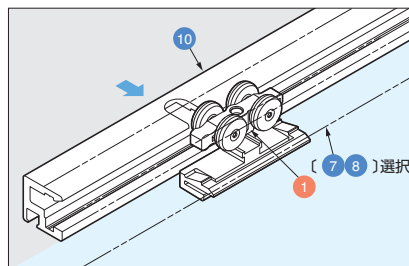

ローラー①を上レール⑦⑧へ入れます。その後、ガラスを組み込んだ加工済アルミフレーム⑩の切り欠き部にローラーを差し込んでください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200A-3カタログ