

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

LAMP. 埋込取手 HH-JS型 ねじ取付 PAT




■特長


ワンタッチ取付仕様(下記)と同じデザインです。

■付属品

- 十字穴付なべ小ねじM4×10
- ばね座金呼び4

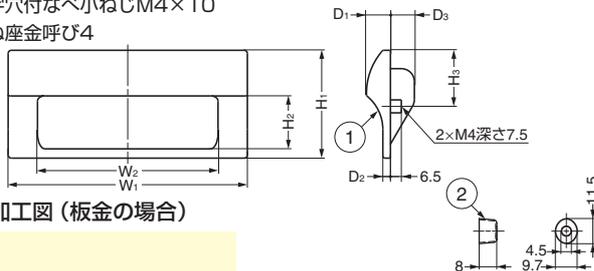


■取付方法




付属のスペーサー、ばね座金、小ねじで、取付パネルを挟み込むように取り付けます。

■取付加工図(木製の場合)



*取り付けには、板厚に合わせた長さの十字穴付トラス小ねじM4をご用意ください。製品には付属していませんのでご注意ください。

■取付加工図(板金の場合)



No.	部品名	材料	仕上/色
①	本体	ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)	ブラック、アイボリー
②	スペーサー	銅	光沢クロメート処理(三価)


注文コード	品番	色	W ₁	W ₂	H ₁	H ₂	H ₃	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	P	W ₃	H ₄	適応板厚
100-024-573	HH-JS70-BL	ブラック	70	43	38	17	19	10.5	3	9	10	58	48	25	0.5~3.2
100-024-574	HH-JS70-IV	アイボリー	70	43	38	17	19	10.5	3	9	10	58	48	25	0.5~3.2
100-024-575	HH-JS90-BL	ブラック	90	63	44	21.5	22	11	3	11	10	78	68	31	0.5~3.2
100-024-576	HH-JS90-IV	アイボリー	90	63	44	21.5	22	11	3	11	10	78	68	31	0.5~3.2
100-024-577	HH-JS110-BL	ブラック	110	82	50	24.4	26	11	3.5	11	12	96	90	36	0.5~3.2
100-024-578	HH-JS110-IV	アイボリー	110	82	50	24.4	26	11	3.5	11	12	96	90	36	0.5~3.2
100-024-579	HH-JS140-BL	ブラック	140	109	64	34	33	11.5	3.5	11	12	126	116	48	0.5~3.2
100-024-580	HH-JS140-IV	アイボリー	140	109	64	34	33	11.5	3.5	11	12	126	116	48	0.5~3.2

LAMP. 埋込取手 HH-JW型 ワンタッチ取付 PAT




■特長

- ワンタッチで取り付けできます。
- ねじ取付仕様(上記)と同じデザインです。

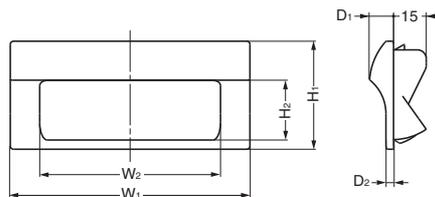


■取付方法



ワンタッチで取り付けできます。

■取付加工図(板金の場合)



■取付穴寸法

型番	W ₃	H ₃			
		適応板厚0.8	適応板厚1.0~1.2	適応板厚1.5~2.0	適応板厚2.3
HH-JW70型	46	28.7	29	29.4	30.8
HH-JW90型	66	34.7	35	35.4	36.8
HH-JW110型	88	40.7	41	41.4	42.8
HH-JW140型	114	54.7	55	55.4	56.8

注文コード	品番	材料	色	W ₁	W ₂	H ₁	H ₂	D ₁	D ₂
G 100-024-581	HH-JW70-BL	ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)	ブラック	70	43	38	18.5	10.5	3
G 100-024-582	HH-JW70-IV	ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)	アイボリー	70	43	38	18.5	10.5	3
G 100-024-583	HH-JW90-BL	ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)	ブラック	90	63	44	22.9	11	3
G 100-024-584	HH-JW90-IV	ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)	アイボリー	90	63	44	22.9	11	3
G 100-024-585	HH-JW110-BL	ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)	ブラック	110	83	50	26.8	11.5	3.5
G 100-024-586	HH-JW110-IV	ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)	アイボリー	110	83	50	26.8	11.5	3.5
G 100-024-587	HH-JW140-BL	ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)	ブラック	140	109	64	37.8	11.5	3.5
G 100-024-588	HH-JW140-IV	ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)	アイボリー	140	109	64	37.8	11.5	3.5

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200A-1カタログ