

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 3点ロック TLP型 プッシュ式



※写真は、プッシュボタンおよび台座がサテンゴールドめっき仕上、部品一式がホワイトです。

■プッシュボタンの仕上見本



※サテンゴールドめっき、クロムめっき仕上もありません。

■扉厚に対するX寸法対照表

調節ねじ長さ	扉厚	X基準寸法
ℓ = 24	19	40.5
ℓ = 24	20	41.5
ℓ = 24	21	42.5
ℓ = 24	22	43.5
ℓ = 24	23	44.5
ℓ = 24	24	45.5
ℓ = 30	25	46.5
ℓ = 30	26	47.5
ℓ = 30	27	48.5
ℓ = 30	28	49.5
ℓ = 30	29	50.5
ℓ = 30	30	51.5

■特長



- プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。
- プッシュ・プル式……閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。
- スライドラッチ式・仮錠付メインロック……スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押し込んでロックする必要はありません。
- フック式サブロック……上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。
- アウトセット・インセット自由……面付幅広受座により、いずれのタイプにも取り付けは簡単です。
- ロックは左右兼用……取り扱い・管理の煩わしさがありません。
- 扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込みを加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。

■注意

- ロックの仮錠ラッチは右付、左付使用時、スライドラッチに対し上下位置が逆になりますが、受座は幅広タイプなので、右、左同一寸法位置に取り付けできます。
- ③の支柱はカットしてお使いください。

■付属品

ロック本体の付属品は右ページの別表1をご覧ください。

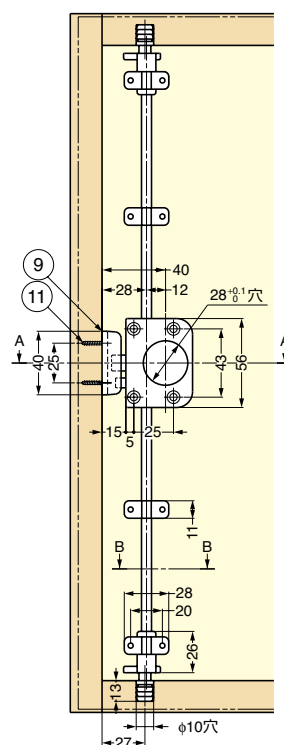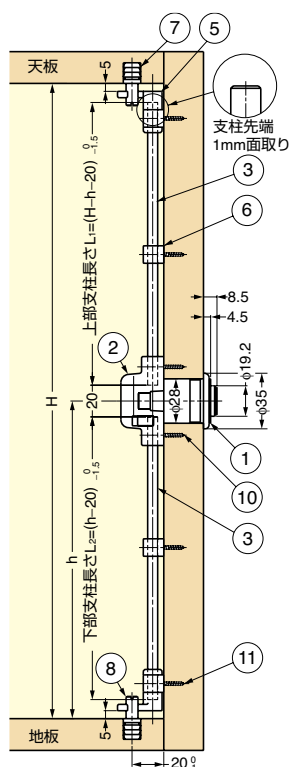

■両開き用受座使用例

