

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。


PEMKO ドアボトム (US PAT)

L=R



■特長

- ドアと床面とのすき間をふさぐ新しいメカニズムです。木製ドア、金属製ドアのどちらにも使用可能です。
- 防風(すき間風)、防煙、防音、防塵、防虫、遮光性に優れたドアにできます。
- 床面に段差を設けない状態ですき間をふさぐためバリアフリーにも対応できます。特にホテル、学校などの公共施設に最適です。
- すき間を防ぐシーリングが、ドアの吊元側より出る構造のため、床面をこすらず、軽くスムーズに作動し密閉性を高くします。
- 床面から19mmまでのすき間をふさぎます。
- 長さは450mmから1820mmまであり、ドアに合わせて戸先側を50mm以内でカットできます。

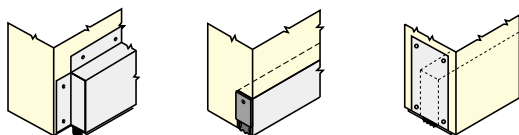


■430-412

■4301-4131


■434-411

本製品には端面の穴をふさぐカバーが付属しています。



プランジャーを回すことによりシーリングの出る量を調整できます。


■ドアボトムの動き方

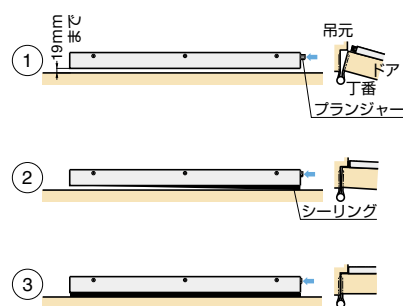

●ドアを開ていくとプランジャーが吊元に押され、シーリングが吊元側より斜めに順次降ります。シーリングが水平に、前後同時に降ると、床面をこすりドアの開閉に大きな力を必要とします。さらに床面のキズや汚れの原因となります。しかし本システムでは、シーリングは吊元側より斜めに順次降りるため大きな力を必要とせず、ドアを楽に動かします。しかも、プランジャーを回すことによりシーリングの出る量が調整できるため、すき間を完全にふさげます。

■ドアボトムの断面形状


- シーリング部に使用したネオプレンゴムと特殊な形状により、特に防風(すき間風)、防煙、防音、防塵、防虫、遮光性に優れています。
- ドアボトムの各タイプは左右両手に対応します。(430、430M、412タイプは部品の方向を入れかえることにより左右両手に対応します。)

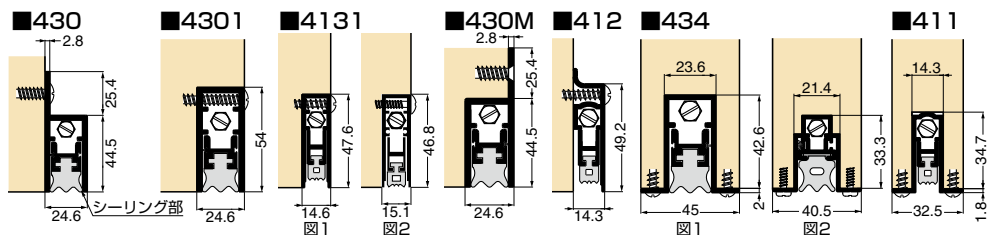


注文コード	品番	長さ	仕上	A	B
270-030-201	※4301CRL-32	812	シルバー	330	76
270-030-202	4301CRL-36	914	シルバー	381	76
270-030-200	※4131CRL-32	812	シルバー	330	76
270-030-203	☆4131CRL-36	914	シルバー	381	76
270-030-204	430CRL-32	812	シルバー	330	76
270-030-205	430CRL-36	914	シルバー	381	76
270-030-206	430CMRL-32	812	シルバー	330	76
270-030-207	430CMRL-36	914	シルバー	381	76
270-030-208	412CRL-32	812	シルバー	330	76
270-030-209	412CRL-36	914	シルバー	381	76
270-030-210	☆434ARL-32	812	シルバー	330	76
270-030-211	☆434ARL-36	914	シルバー	381	76
270-030-212	411ARL-32	812	シルバー	330	76
270-030-213	411ARL-36	914	シルバー	381	76

☆印は図1形状で販売していますが、在庫がなくなり次第、図2形状に変わります。

■参考取付穴ピッチ



412、430、430M、4131、4301タイプの取付穴ピッチ



411、434タイプの取付穴ピッチ

■注 意

- ※印の製品は特注対応品となります。
- 受注対応品で長いサイズや他の色(ブロンズ、金色)もご用意できます。
- 取付寸法は管理しておりません。現品にてご確認ください。


輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

PEMKO シールブラシ 18061型



■特長

- 後付け式の隙間ふさぎブラシです。扉、パーテーションなどに利用できます。

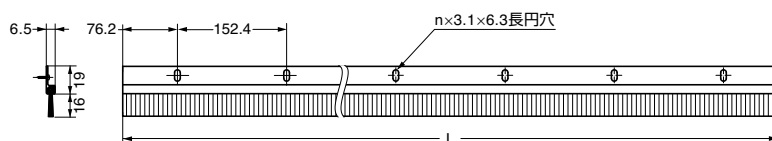

注文コード	品番	材料	仕上	L	n
210-030-196	18061CP-3	アルミニウム合金/ポリアミド(PA)	シルバーアルマイト処理/グレー	914	12
210-030-197	18061CP-6	アルミニウム合金/ポリアミド(PA)	シルバーアルマイト処理/グレー	1828	6

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。