




ウッドブラケット

水平ブラケット

傾斜ブラケット

ウッドパーツ

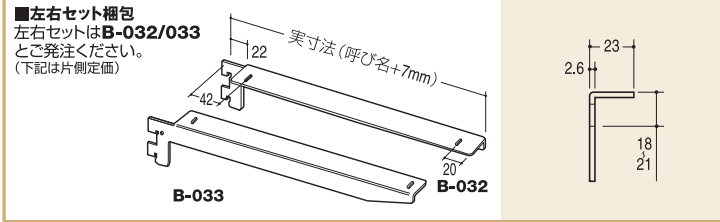

B-032 (B-033) フォールドブラケット

呼び名	クローム	ニッケルサテン	APゴールド	2本当たり目安重量
●100	¥340	¥480	¥510	
●150	¥380	¥540	¥570	
●200	¥440	¥620	¥660	
●250	¥490	¥690	¥740	ASF-1 \$1B-60/60
●300	¥540	¥760	¥810	◀21kg 23kg
●350	¥590	¥830	¥890	◀18kg 20kg

環境マーク
ホルダー以外


木棚専用
販売単位1
(但し左右
差異1まで)

材質
生地
ステンル特殊
No.7050

厚み
t=2.6mm

0.75UP

RKY-RPK
使用不可

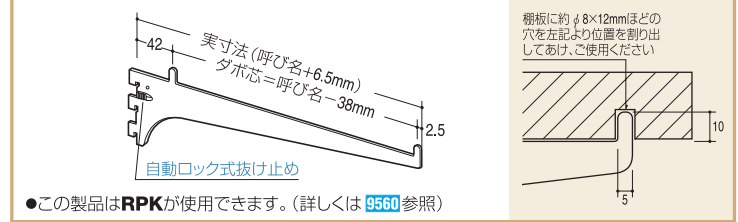

A-15S ダボ付きウッドブラケット

呼び名	クローム	ニッケルサテン	APゴールド	2本当たり目安重量
250	¥410	¥580	¥620	ASF-1 \$1B-60/60
300	¥460	¥650	¥690	◀34kg 44kg
350	¥530	¥750	¥800	◀29kg 38kg
400	¥620	¥870	¥930	
450	¥720	¥1050	¥1100	

青字=要納期


環境マーク
ホルダー以外

木棚専用
2爪
250

材質
生地
ステンル特殊
No.450

厚み
t=3.0mm

0.75UP

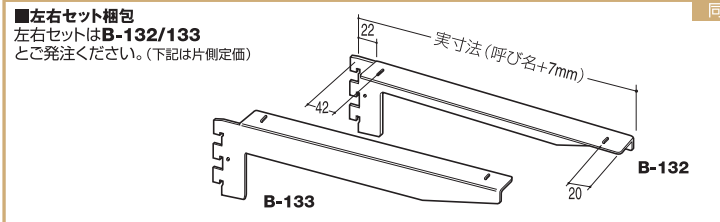

B-132 (B-133) フォールドブラケット

呼び名	クローム	ニッケルサテン	APゴールド	2本当たり目安重量
150	¥510	¥720	¥770	
200	¥560	¥790	¥840	
250	¥600	¥840	¥900	ASF-1 \$1B-60/60
★300	¥660	¥930	¥990	◀28kg 36kg
★350	¥720	¥1050	¥1100	◀23kg 30kg

環境マーク
ホルダー以外


木棚専用
販売単位1
(但し左右
差異1まで)

材質
生地
ステンル特殊
No.7050

厚み
t=2.6mm

0.75UP

RKY-RPK
使用不可

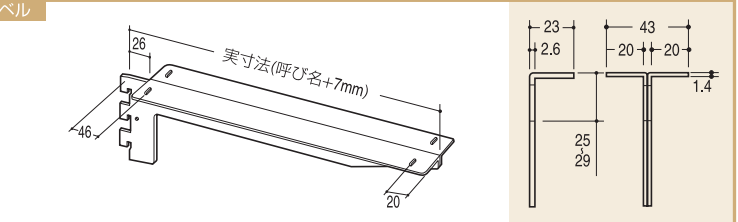

B-134 フォールドブラケット (中間受け専用)

呼び名	クローム	ニッケルサテン	APゴールド	2本当たり目安重量
150	¥880	¥1250	¥1350	
200	¥940	¥1350	¥1450	
250	¥1000	¥1400	¥1500	ASF-1 \$1B-60/60
300	¥1150	¥1650	¥1750	◀18kg 18kg
350	¥1300	¥1850	¥1950	

青字=要納期


環境マーク
ホルダー以外

木棚専用
RKY-RPK
使用不可

材質
生地
ステンル特殊
No.7600

厚み
1.4mm×2

0.75UP

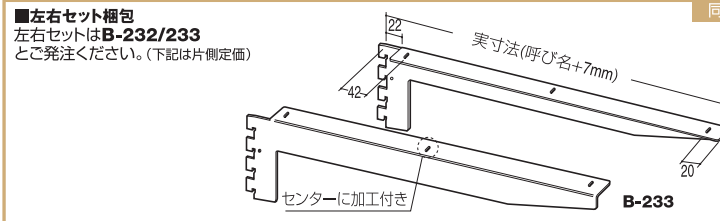

B-232 (B-233) フォールドブラケット

呼び名	クローム	ニッケルサテン	APゴールド	2本当たり目安重量
★400	¥840	¥1200	¥1300	◀21kg 37kg
450	¥970	¥1400	¥1500	◀17kg 31kg

★印商品に付きましてはKD加工付の在庫をしております。(クロームのみ) (価格=仕切+100円)

環境マーク
ホルダー以外


木棚専用
販売単位1
(但し左右
差異1まで)

材質
生地
ステンル特殊
No.7050

厚み
t=2.6mm

0.75UP

RKY-RPK
使用不可

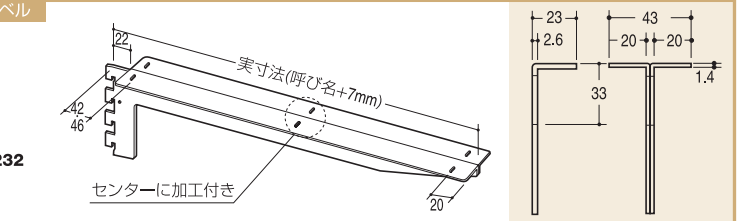

B-234 フォールドブラケット (中間受け専用)

呼び名	クローム	ニッケルサテン	APゴールド	2本当たり目安重量
400	¥1450	¥2050	¥2200	ASF-1 \$1B-60/60
450	¥1600	¥2250	¥2400	◀16kg 16kg

青字=要納期

環境マーク
ホルダー以外

木棚専用
RKY-RPK
使用不可

材質
生地
ステンル特殊
No.7050

厚み
1.4mm×2

0.75UP

展開可能パターンおよび関連パーツ

外々仕様	固定用Wタッピング	現場用簡易固定ダボ	棚板レベル矯正金具
内々(スパン独立)仕様	WT-P 16mm ¥410 (50本/箱)	WD-6-12 10個売り ¥80 (1個当たり定価)	LW-01 クローム ¥260 (セット品)

木棚板押さえ **9570**

内々仕様用木棚押さえ(チャンネル用)	内々仕様用木棚押さえ(ベッカー用)
MO-R (MO-L)	PMO-R (PMO-L)
呼び名 クローム ニッケルサテン APゴールド 対応木棚厚	呼び名 クローム ニッケルサテン APゴールド 対応木棚厚
2025 ¥440 ¥620 ¥660 20~25mm	2025 ¥440 ¥620 ¥660 20~25mm
2635 ¥450 ¥630 ¥680 26~35mm	2635 ¥450 ¥630 ¥680 26~35mm

木棚板簡易固定用ダボかしめ加工およびダボ穴位置算出図

A-32KD (A-33KD) 等と品番欄にご指定頂ければ木棚板簡易固定用ダボ (KD) を取り付け加工いたします。寸法表確認の上、木棚板に6~10φ程度の穴ぐり加工を施してご使用ください。

KD加工 5φ×12mm

● B-032・033
● B-132・133・134
● B-232・233・234
● A-32・33


設計上の注意
スクエア・Wスリット40/40~60/60はスリット芯々が通常と異なり棚板の簡易固定用ダボ (KD加工など) の位置算出方法が変わります。(P.395・P.396参照)

設計上の注意
KD加工のダボ位置はWD-6-12使用時は異なりますので棚板にダボ穴をあける際は穴位置にご注意ください。(A-15Sも図参照の上ご注意ください)

木棚板専用水平 ブラケット


木棚板専用棚受け(外々・内々仕様兼用)

2310

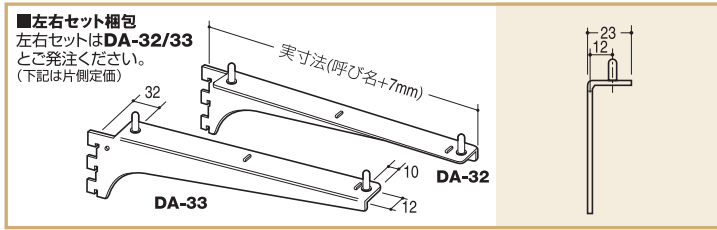


DA-32 (DA-33) かしめダボ付きウッドブラケット

呼び名	クローム	2本当たり目安重量	木棚専用	材質	厚み	0.75UP
250	¥600	◀27kg 36kg	RPK 使用不可	別注色対応不可 掲載色のみ	t=2.6mm	販売単位1 但し左右 差異1まで
300	¥660					2爪 ~250
350	¥720					
400	¥840	◀21kg 37kg				

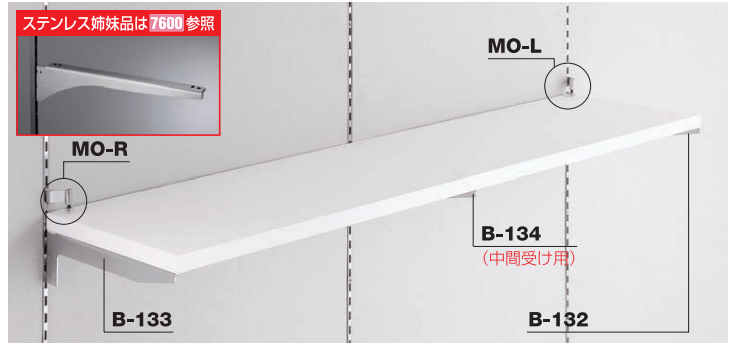


※上記品番は、参考選択例です。

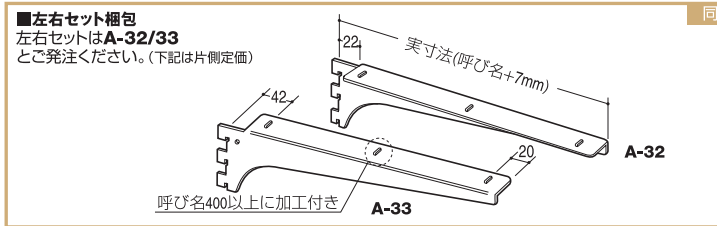

A-32 (A-33) ウッドブラケット

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	2本当たり目安重量	木棚専用	販売単位1 但し左右 差異1まで
●150	¥380	¥540	¥570			
●200	¥440	¥620	¥660			
★250	¥490	¥690	¥740	◀27kg 36kg	ASF-1	S1B-60/60
★300	¥550	¥770	¥830			
★350	¥600	¥840	¥900			
★400	¥730	¥1050	¥1100			
450	¥860	¥1250	¥1300	◀23kg 30kg		
550	¥1250	¥1750	¥1900			
600	¥1350	¥1900	¥2050	◀15kg 27kg		

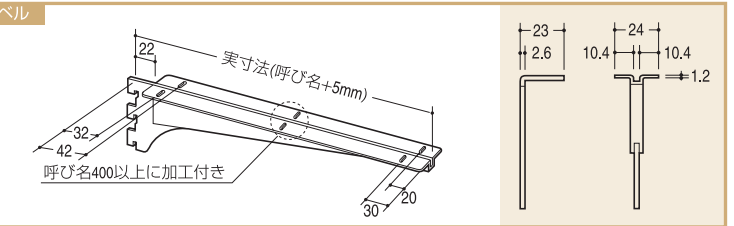

A-37 ウィングブラケット (中間受け専用)

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	2本当たり目安重量	木棚専用	KD加工 対応不可
180	¥560	¥790	¥840			
250	¥650	¥910	¥980			
300	¥710	¥1000	¥1100	◀30kg 39kg	ASF-1	S1B-60/60
350	¥820	¥1150	¥1250			
400	¥980	¥1400	¥1500			
450	¥1250	¥1750	¥1900			
540	¥1400	¥2000	¥2100			
600	¥1550	¥2200	¥2350			

●印製品はKD加工の際納期が通常より+1日必要です。(約3日後出荷) ★印製品のKD加工(但しクロームのみ)はDA-32・DA-33をご検討ください。

設計上の情報 クローム・ニッケル・ゴールド

左記パターン価格表示製品は、一部製品を除き弊社オリジナルカラーに対応いたします。(詳しくはP.399参照)

設計上のお願い 棚受けは相手柱により安全目安重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正製品をご選択ください。(P.403・P.404参照)

設計上の注意 木棚板固定方法は直接タッピングビスで固定する方法と簡易固定用ダボによる方法の2通りあります。使用目的に適した方法をそれぞれ設計段階からご検討ください。

設計上の注意 木部棚受けのビス止めは爪が固定され、精度によりましては棚板の上下可動が困難となる恐れがあります。簡易に可動させるためには簡易固定用ダボ仕様をおすすめします。

設計上の注意 棚受けより極端に前にはみ出す棚板は使用しないでください。先端に荷重がかかった場合後部はねがりの原因となります。(特に簡易固定ダボでの固定の場合は注意)

設計上の注意 ラウンドWスリット(特に38φ・50φ)は形状特性上、棚受け取付時は左図のようにハの字の角度となり、内々展開で使用される場合は棚受けの爪がこじれます。容易に取付する方法としてスパナに対し、融通のきくパーツをお使いください。

設計上の注意 ベッカータイプサポート(1150 1200 9100参照)に装着する場合は棚受けの有効寸法が短くなりますので、棚板などの奥行き寸法にご注意ください。

設計上の注意 レベル出し金具(LW)を内々仕様に使用の場合は棚受けの有効寸法より最低32mm以上奥行き寸法が長い棚板をご使用ください。(32mm以下ではL金具が前にはみ出します)

設計上の注意 左記マーク製品は抜け止め(RKY・RPK)を使用する事はできませんので設計段階からご注意ください。(32mm以下ではL金具が前にはみ出します)

設計上の注意 A-15S・A-50は簡易固定専用ダボ付き棚受けです。タッピングによる固定はできません。また製品がアングル状ではないためWスリットによる内々仕様の展開はできません。

設計上の情報 併用可

ダボ付きブラケットA-15SとA-50(2350参照)は棚受け厚3mmを誤差範囲と仮定すれば同じ穴位置棚板が共用できます。(但し50スリあり。例:A-50-250とA-15S-300が共用可能)

設計上の情報 水平棚にはこぼれ止め(陳列商品落下防止用パーツ)を取り付ける事ができます。(2400参照)

発注上の注意 納期

本文価格青表示製品及び別注色製品は全て受注生産品ですので納期が必要です。(詳しくはP.399参照)

発注上の注意 専用発注書 FAX

ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのりつけの無い様ご記入頂き、FAXでお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(P.393・P.394参照)

ウッドパーツ
水平ブラケット
傾斜ブラケット
ウッドパーツ