



アルミ巾木


55044 アルミCMR-2
3m/アルマイトシルバー

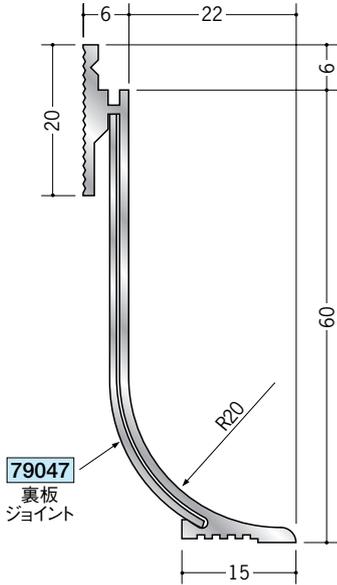

57050 アルミCMR-3
3m/アルマイトシルバー

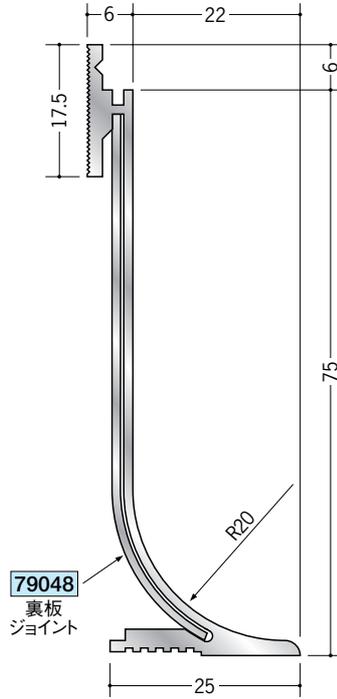

57051 アルミCMR-4
3m/アルマイトシルバー

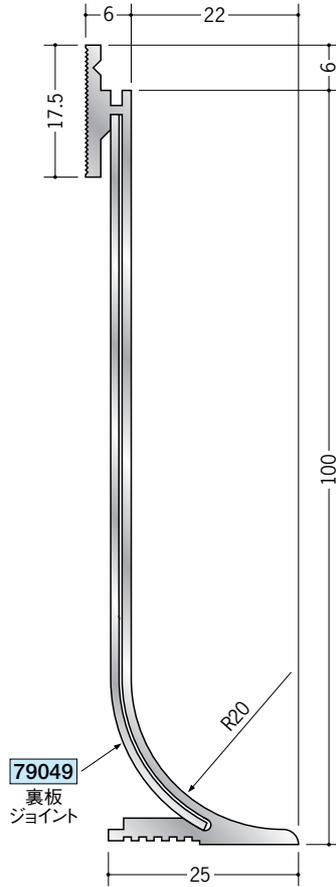

79047
裏板
ジョイント

79048
裏板
ジョイント

79049
裏板
ジョイント


300~450ピッチで、
下地にビス止めて下さい。
ビスは、クリーンルームボーダー用ビス
(SON)をご使用下さい。

65073

SON 5.5 (3.5)

66135

SON-L32 5.5 (3.5)



79056

アルミCMR-2 サイドキャップ
アルマイトシルバー/t=1.0mm

79057

アルミCMR-3 サイドキャップ
アルマイトシルバー/t=1.0mm

79058

アルミCMR-4 サイドキャップ
アルマイトシルバー/t=1.0mm

CMRタイプ役物

1辺あたり250ミリ(働き寸法) 働き寸法とは?→416ページ

56098 CMR-2直角出隅



57055 CMR-3直角出隅



57059 CMR-4直角出隅




56095 CMR-2直角入隅



57054 CMR-3直角入隅



57058 CMR-4直角入隅

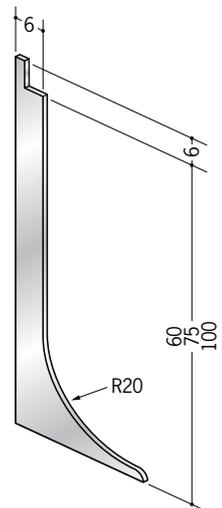

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ(焼付塗装)が可能です。