


吸震見切 シーリングアングル

アルミ シーリングアングル

別冊カタログがあります

55251 シーリングアングルACL-100
 2m/アルマイトシルバー/t=1.5
 カバー：ACLグレー（ビニール）

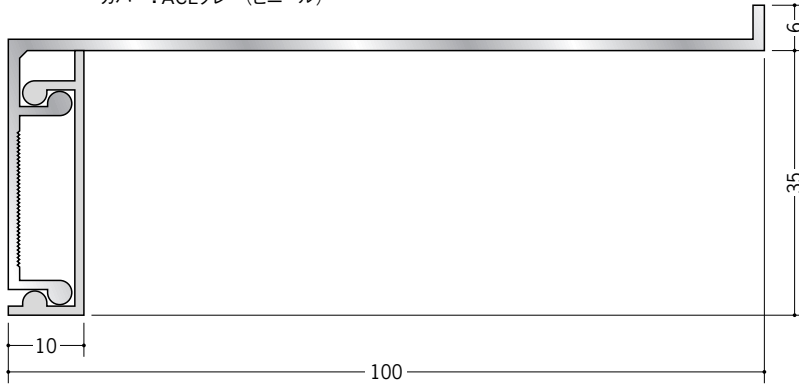


吸震

アルミシーリングアングルも
ビニールシーリングアングルと
同じ特長を持っています。




アルミ本体を下地にビス止めし、
カバーを“カチッ”と音がするまで
はめ込んで下さい。

55252 シーリングアングルACL-150
 2m/アルマイトシルバー/t=1.5
 カバー：ACLグレー（ビニール）

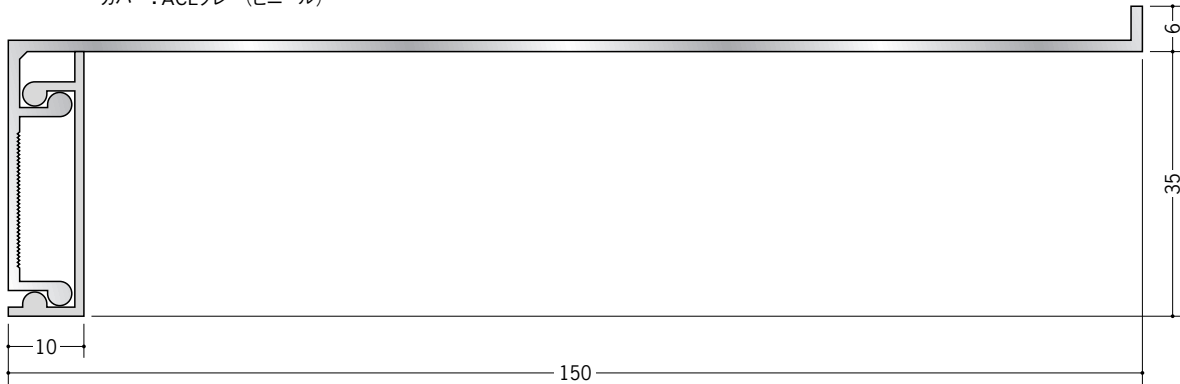


役物

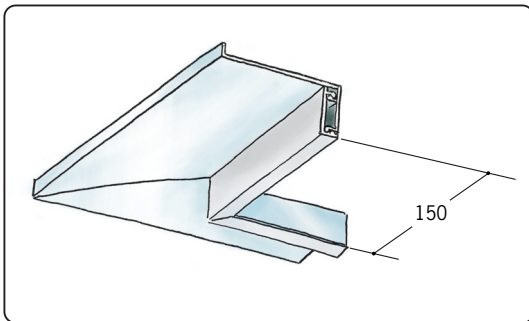

55271 ACL-100用直角出隅
 (働き寸法：150mm+150mm)

55273 ACL-150用直角出隅
 (働き寸法：150mm+150mm)

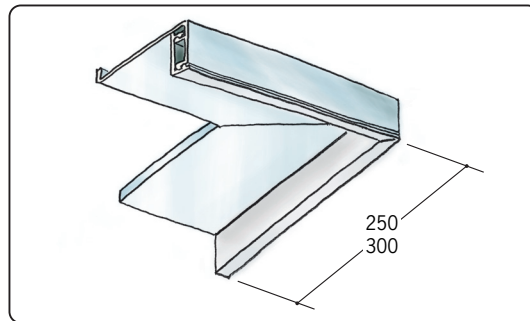

55272 ACL-100用直角入隅
 (働き寸法：250mm+250mm)

55274 ACL-150用直角入隅
 (働き寸法：300mm+300mm)