



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## ランプ印 9mmかぶせ用ダンパー 230-SCA/9 ワンタッチスライド丁番230シリーズ用 PAT 取説 環境対応 ねじ付 CAD

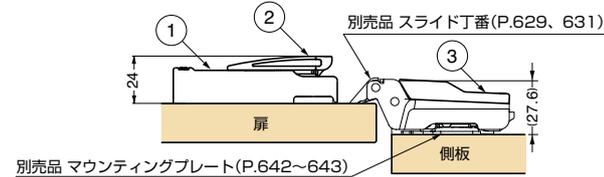

No.	部品名	材料
①	本体	PBT樹脂
②	ダンパー部	ポリアセタール (POM)
③	スペーサー	PBT樹脂

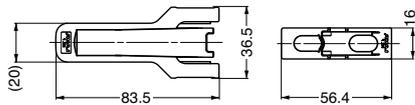

### ■セット (本体+スペーサー)

注文コード	品番	色	質量	1カートン
160-070-087	230-SCA/9	グレー	28.8g	200ヶ

### ■特長

- 扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。
- 丁番にねじ1本で簡単に取り付けできます。

### ■用途

クローゼット、キッチンまわりなど

### ■注意

- 下記の対応スライド丁番に取り付けてください。
- 取り付けの際は、下穴を開けて正確に取り付けてください。位置がずれると正常に動作しない可能性があります。
- 取付個数の目安は、右上の表をご覧ください。
- 扉の寸法と丁番の取付個数は、P.626をご覧ください。
- ダンパーは上側の丁番に取り付けてください。
- ご使用の際は付属のバインドタッピンねじをお使いください。皿ねじは使用しないでください。
- インパクトドライバーなどで強く締めすぎないでください。本体が変形しダンパーが正常に機能しなくなるおそれがあります。

### ■対応スライド丁番

- 230-C26/9T (P.629)
- 230-C26/9T85 (P.631)


### ■付属品

- 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×12
- 9mmかぶせ用スペーサー 230-SCA9S (下記)

### ■ダンパー取付個数の目安


丁番取付個数	ダンパー取付個数
2	1
3	2
4	2
5	3

### ■ダンパー取付ねじ位置

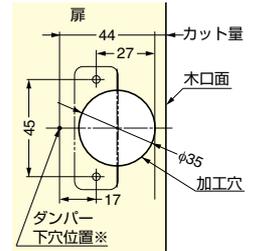


※推奨下穴径=φ2.2~φ2.5

## ランプ印 9mmかぶせ用スペーサー 230-SCA9S ワンタッチスライド丁番230シリーズ用 PAT.P 取説 環境対応 CAD

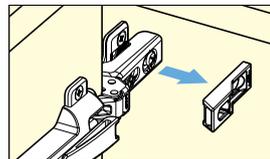

扉の上下調節をするときは、9mmかぶせ用スペーサーを一度取り外してください。



### ■特長

- スライド丁番にワンタッチで取り付けできます。
- 19mmかぶせ用ダンパーをお持ちの場合、本製品をあわせて使用することにより9mmかぶせ用のスライド丁番230-C26/9T、230-C26/9T85に対応できます。

### ■対応スライド丁番

- 230-C26/9T (P.629)
- 230-C26/9T85 (P.631)

注文コード	品番	材料	色	質量	1カートン
160-070-088	230-SCA9S	PBT樹脂	グレー	3.3g	200ヶ

## 後付け家具用ダンパー ダイジェスト





天板付タイプ (P.695)



吊り元側の側板付タイプ (P.696)

- ランプ印 スライド丁番キャッチ付 (P.628~) とあわせて使用できる、横開き扉の家具用ダンパーです。後付けもできます。
- 天板付タイプ (P.695) と、吊り元側の側板付タイプ (P.696) があります。詳細は各製品ページをご覧ください。

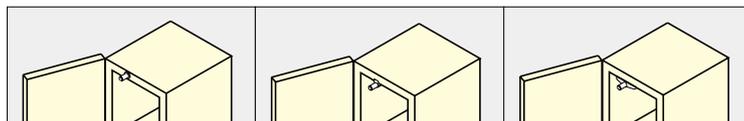

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-1カタログ