

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## 円筒丁番 BH型

L=R




### ■特長

- 軽量扉用の丁番です。
- ※印のねじを回し、端部をひろげるにより穴にしっかり止めることができます。
- 下穴寸法はφAと同じです。

### ■注意

- 丁番は扉1枚に対して2個使いとします。
- 板厚を厚くする場合は、必ずF寸法は守り、反対側の残り寸法を大きくしてください。

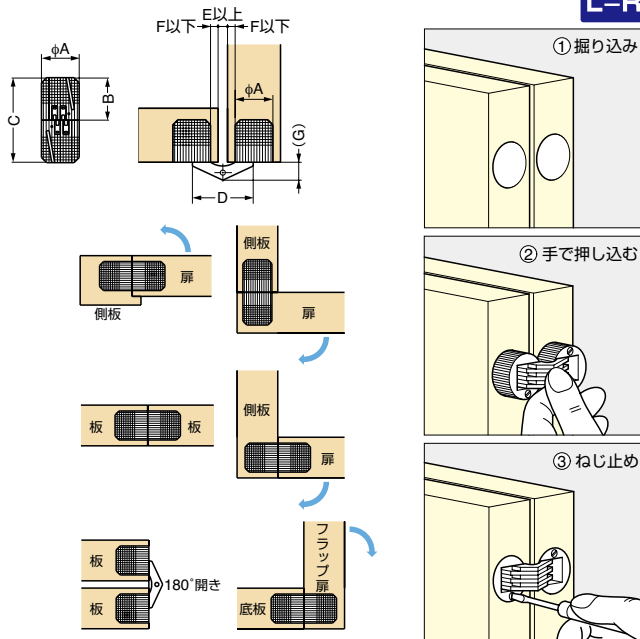


注文コード	品番	材料	仕上	A	B	C	D	E	F	G	扉幅	扉高さ	扉厚	扉質量	質量	1箱
170-918-533	BH104(C10BL)	黄銅(真鍮)	素地	10	11	22.5	16.5(16)	2.5	2	5	160(300)以下	160(700)以下	13(14)以上	0.3(1.8)kg以下	10g	120(48)ヶ
170-918-534	BH124(C12BL)	黄銅(真鍮)	素地	12	13.5	27.5	20(19.2)	2.5(3.5)	2(2.2)	5.5	160(300)以下	160(700)以下	16(17)以上	0.3(1.8)kg以下	17g	48(48)ヶ
170-918-535	BH144(C14BL)	黄銅(真鍮)	素地	14	15.5	31.5	23(22)	3	3	6.8	260(300)以下	260(700)以下	20(20)以上	0.6(1.8)kg以下	26g	36(24)ヶ
170-918-536	BH164(C16BL)	黄銅(真鍮)	素地	16	16.5	33.5	25(24)	3	3	7.8	260(450)以下	260(700)以下	23(22)以上	0.6(2.6)kg以下	37g	22(24)ヶ
170-918-537	BH184(C18BL)	黄銅(真鍮)	素地	18	17.5	35.5	27(25.6)	3	3	8	260(450)以下	260(700)以下	29(24)以上	0.6(2.6)kg以下	48g	45(24)ヶ
170-090-316	BH244(C24BL)	黄銅(真鍮)	素地	24	25	50	36.5(35.6)	3.5	3.5(4.5)	10.6	260(450)以下	260(700)以下	32(33)以上	0.6(4)kg以下	117g	15(12)ヶ

本品は( )内品番と仕様で販売していますが、在庫がなくなり次第、左記の内容が変わります。輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

## セパ® ヒンジ CSE型

L=R

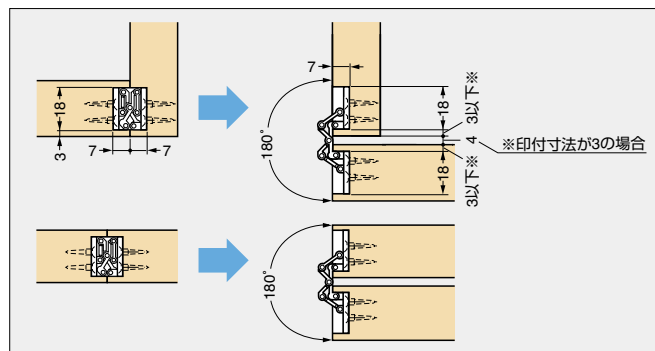


### ■特長

扉にあわせて4サイズからお選びいただけます。

### ■注意

本品は品質にバラつきのある輸入品です。ご了承ください。

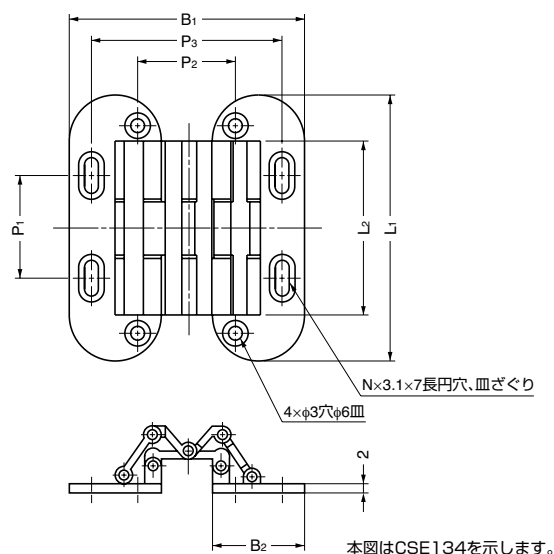

注文コード	品番	材料	仕上	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	N	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	質量	1カートン
170-090-007	CSE123TH	黄銅(真鍮)	塗装/ゴールド	39	23	28	9	-	-	-	-	31g	100ヶ
170-095-020	CSE123	黄銅(真鍮)	塗装/ゴールド	41.5	23	46	18	2	-	24	35.6	34g	100ヶ
170-095-021	CSE134	黄銅(真鍮)	塗装/ゴールド	53	34	46	18	4	20	24	35.6	50g	100ヶ
170-095-022	CSE170	黄銅(真鍮)	塗装/ゴールド	88	70	46	18	4	38	24	35.6	101g	50ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。