

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## 隠し丁番 イノックス66



### ■特長

正面プレートがステンレス鋼製の建築用隠し丁番です。

### ■用途

室内扉・フォールディングドア、窓・ビルトイン家具の扉など



### ■注意

- 3個使用する場合は、真ん中の丁番は1番上の丁番より200mm下の位置に取り付けてください。
- ※扉の端までの寸法を4mm以下にしてください。

### ■推奨ねじ

十字穴付皿木ねじ呼び5.8

### ■取付例

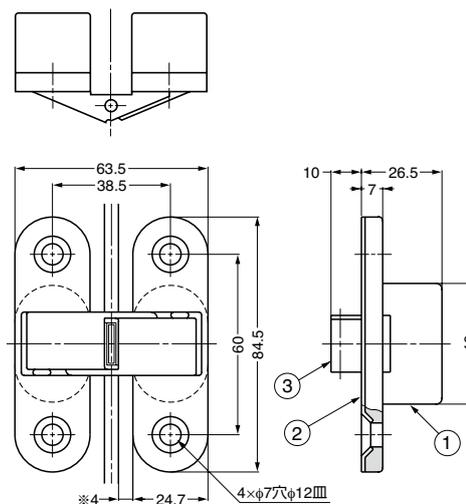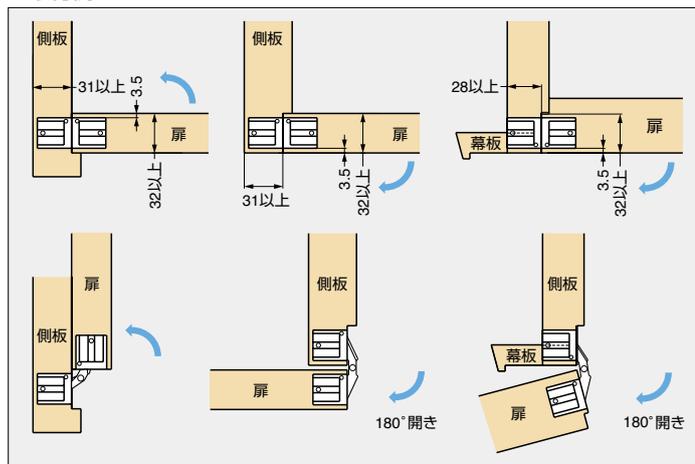


No.	部品名	材料	仕上
①	本体	ポリアミド (PA)	-
②	正面プレート	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上
③	アーム	ステンレス鋼 (SUS304)	-

注文コード	品番	扉幅	扉高さ	扉質量	開き角度	質量	1箱	1カートン
170-095-018	INO-66	800以下	2100以下	30kg以下/2ヶ 50kg以下/3ヶ	180°	100g	24ヶ	240ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

## 隠し丁番 イノックス90 重量用

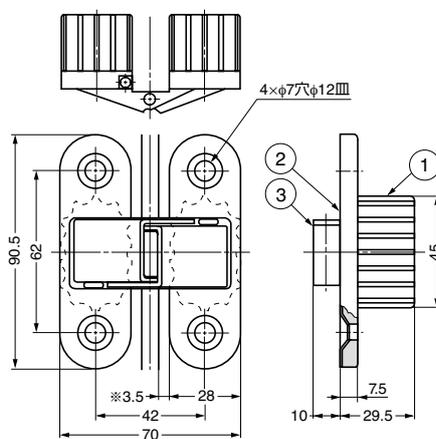

### ■特長

正面プレートがステンレス鋼製の隠し丁番です。

### ■注意

※扉の端までの寸法を3.5mm以下にしてください。

### ■推奨ねじ

十字穴付皿木ねじ呼び5.8

No.	部品名	材料	仕上/色
①	本体	ポリアミド (PA)	ブラウン
②	正面プレート	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上
③	アーム	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上

注文コード	品番	扉質量	開き角度	質量	1箱	1カートン
170-095-017	INO-90	40kg以下/2ヶ 60kg以下/3ヶ	180°	115g	24ヶ	240ヶ

※本品は在庫限りで販売を終了いたします。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。