

EKU String Solutions **リブラ 20GRS**



扉幅	1600mm以下
扉高さ	1000mm以下
ガラス厚	4mm
扉質量	20kg以下(扉1枚当たり)※
製品仕様	□1～2枚扉仕様(かぶせ、インセット)

扉を上下に開閉させて自由な位置で止められる、アルミフレーム仕様のガラス扉金物。

- インセット・かぶせ仕様の両方に対応します。
- レールは厚さ16mmと非常に薄く、内部のスペースを有効に活用できます。
- アルミフレームは2種類のデザインからお選びいただけます。
- レールは、掘込加工不要でキャビネット内側へ直付けできます。
- 扉雇用もあります。詳細はP.240をご覧ください。

- 扉をフリーストップさせるためのバランスーとなる板は、お客様でご用意ください。
- オプションのガイドローラー^②は、バランスーの高さが500mm以上の場合で使用ください。
- 本製品を選定の際はマークガイド（巻頭8ページ）の「強化ガラス」を必ずお読みください。

The diagrams illustrate three different shelf configurations for a cabinet. The first diagram shows a single shelf installed. The second diagram shows two shelves installed. The third diagram shows three shelves installed. Each shelf is represented by a light blue rectangle with a vertical double-headed arrow in the center, indicating its height and position within the cabinet's vertical space.

アルミフレーム²⁴
の溝にコーナー金具
取付プレート¹⁸を
差し込みコーナー金
具¹⁷と取付穴を合
わせ固定します。

Technical diagram of a cabinet with drawers and doors. The diagram shows a side view of the cabinet with dimensions and callouts for hardware.

- Dimensions:**
 - Drawer height: 1000mm 以下
 - Drawer front thickness: 16以上
 - Door height: 1600以下
- Callouts:**
 - Two circular callouts show cross-sections of the drawers and doors, labeled **締結用金具** (fastening hardware).

仕様	A
インセット	79
かぶせ	50

キャビネット高さが1000mmを超える場合は、最大間隔1000mmごとに、締結用金具で固定した棚を設けてください。

側板と扉のかぶせ量
に合わせ、ガイドロ
ーラー ① ② を取り
付けます。


バランサーの高さ=500mm以上
 28 13 28 27 147 147 27 13
 φ2穴深さ8

バランス
の高さが
500mm 以
上の場合は、
ガイドローラ
を上図の位置に
取り付けます。

■納まり寸法例


丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

本図は1枚扉用・かぶせ仕様を示します。

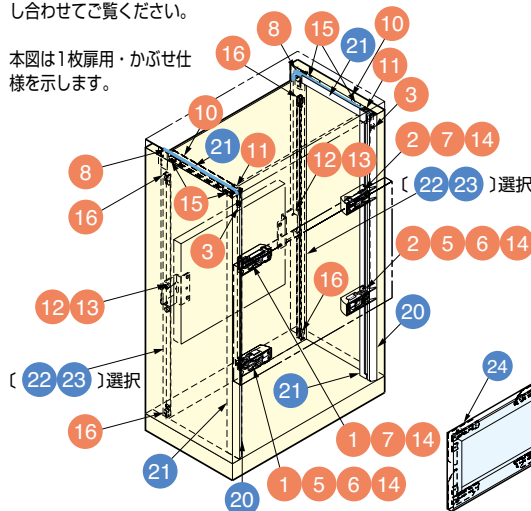




Technical drawing of a cabinet cross-section showing dimensions and components. The drawing includes the following labels and dimensions:

- キャビネット幅内寸法W (Cabinet internal width W)
- 扉幅-W-4 (Door width - W - 4)
- ガラス幅=扉幅-7 (Glass width = Door width - 7)
- 60
- 2
- 31
- 79
- 15
- 20
- 50
- 16以上 (16 or more)
- 59
- 20.5
- 40以上 (40 or more)
- 16以上 (16 or more)
- 8
- 6
- 42
- 4
- 216
- 55
- 16
- 16
- 欄の奥行き (Lan depth)
- バランサー (Balancer)

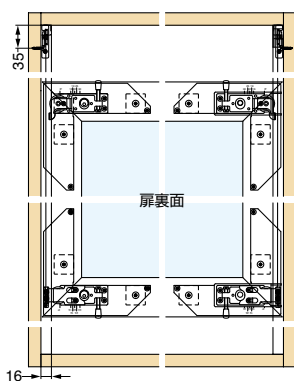

Technical drawing of a cabinet cross-section showing dimensions and components. The drawing includes the following labels and dimensions:

- キャビネット幅寸法W (Cabinet width dimension W)
- 扉幅-W-3 (Door width - W - 3)
- ガラス幅=扉幅-7 (Glass width = Door width - 7)
- 26, 50, 20, 16以上 (Vertical dimensions on the left side)
- 1.5, 60, 1.5 (Horizontal dimensions at the top)
- 26, 42, 6 (Vertical dimensions on the right side)
- 8 (Vertical dimension at the bottom right)
- 16以上 (Vertical dimension at the bottom right)
- 59, 20.5, 40以上 (Horizontal dimensions at the bottom)
- 棚の奥行き (Shelf depth)
- バランス (Balance)

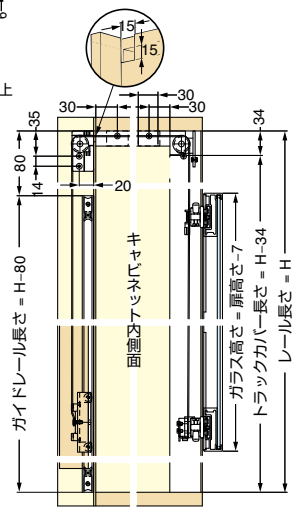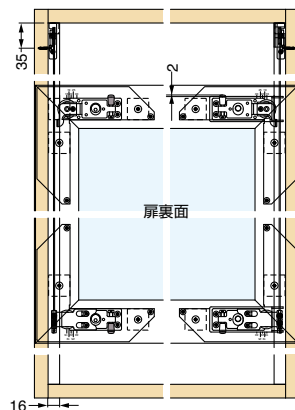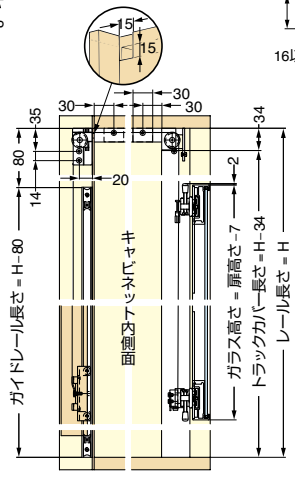

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。