本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU クリッポ 25GR-IS

開閉品質感 ナイス!! / 上吊り / インセット / 取説 / 強化ガラス / CAD

※本品は品名を25 GR 20/20-IFから25GR-ISに変更しました。

扉幅	800mm以下
扉高さ	2000mm以下
ガラス厚	4mm
扉質量	25kg以下（扉1枚当り）※
製品仕様	□ 2枚扉仕様（インセット）

※ガラスサイズは、扉質量を優先して決めてください。

厚さ4mmのガラスをアルミフレームで囲み、最大高さ2000mmの扉を可能にする引戸金物。

■特　長

- インセット仕様のガラス引戸金物です。
- ガラスの四方をアルミフレームで囲んだデザインです。
- 扉の高さは－2mmから＋2mmの範囲で調整できます。
- オプションのソフトクロージングダンパーを使用すると、扉が静かにゆっくりと閉まります。詳細はP.414をご覧ください。

■用　途

本棚、キッチン、洗面台、店舗などの収納引戸。

■注　意

本製品を選定の際はマークガイド（巻頭8ページ）の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

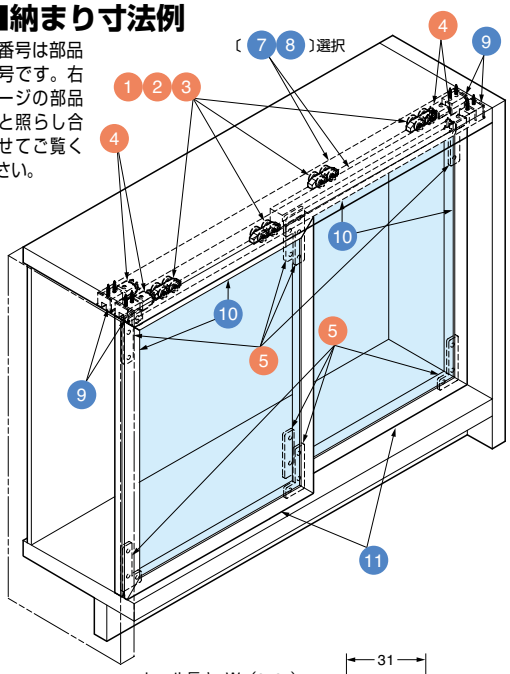

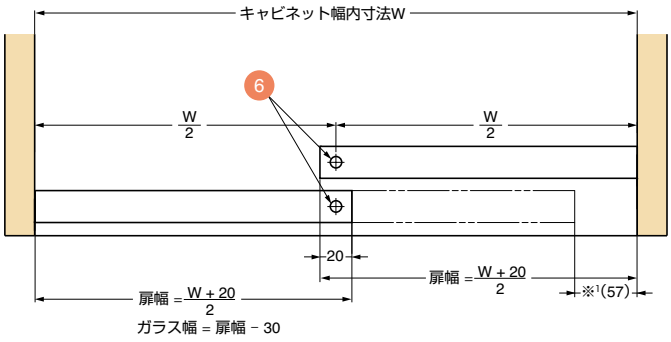

※1ソフトクロージングダンパー14 15を手前側扉に取り付けた場合に引き残る最低寸法を示します。

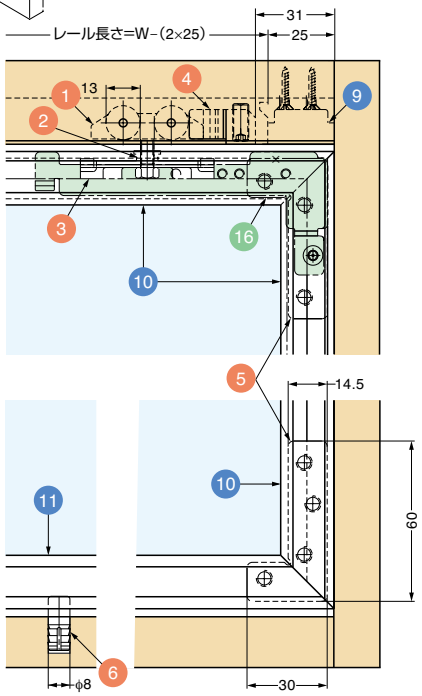

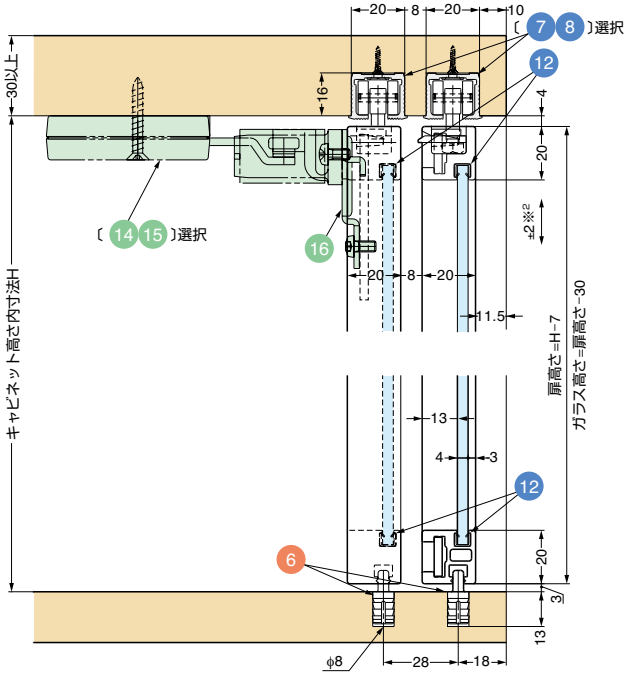

※2扉の高さは－2mmから＋2mmの範囲で調整可能。
ハンガーボルト2を六角棒スパナで回して高さを調整してください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。