



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

丸番号は部品番号です。P.394～P.395の部品表と照らし合わせてご覧ください。


■戸当り¹⁹の取付位置

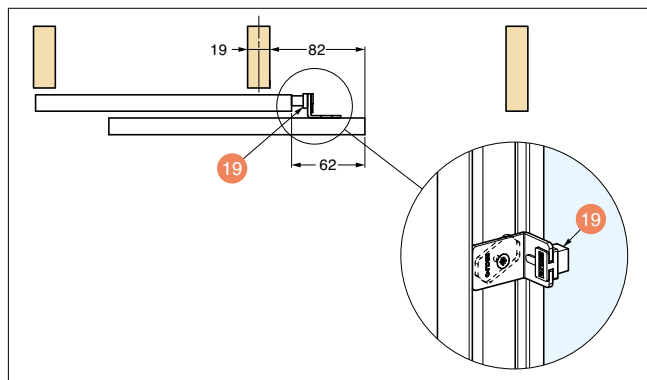


■戸当り¹⁸の取付位置

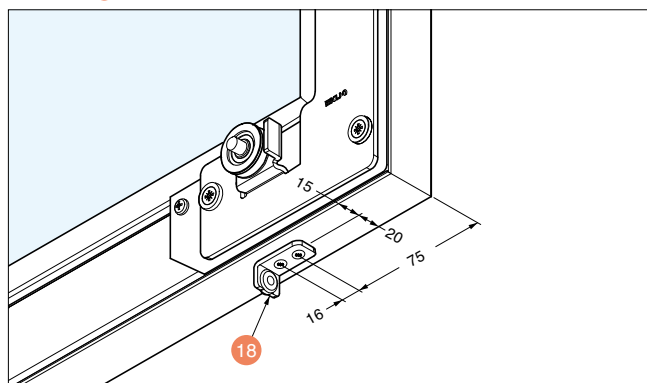


■扉の吊り込み

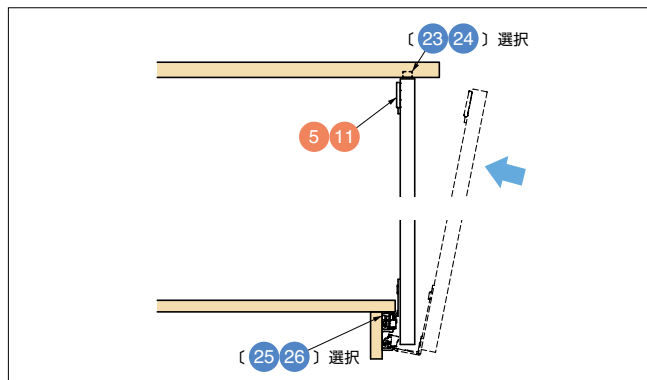


■中棧プロファイル³⁰の取付図面

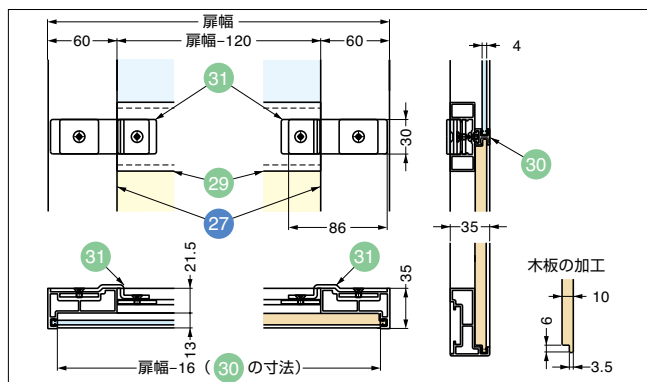

■戸当り²¹の取付位置

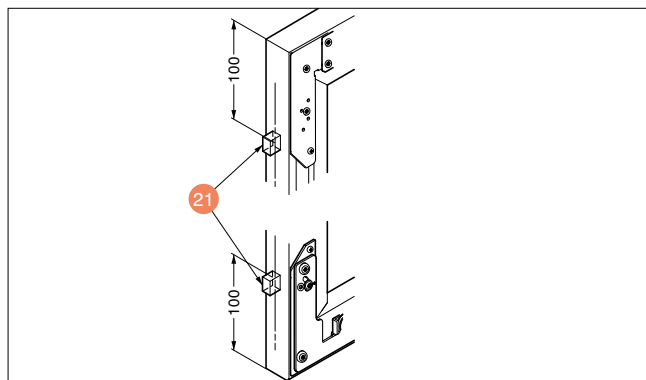


■アルミフレーム²⁷の組立

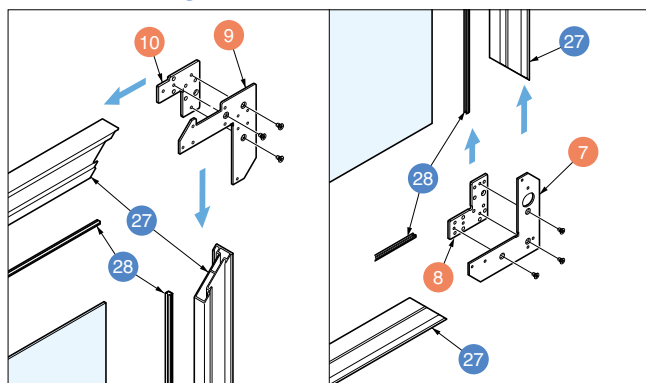


アルミフレーム²⁷に防振プロファイル²⁸をはめ込み、コーナー金具⁷～¹⁰でアルミフレームの四隅を固定します。

■アルミフレーム²⁷の加工寸法

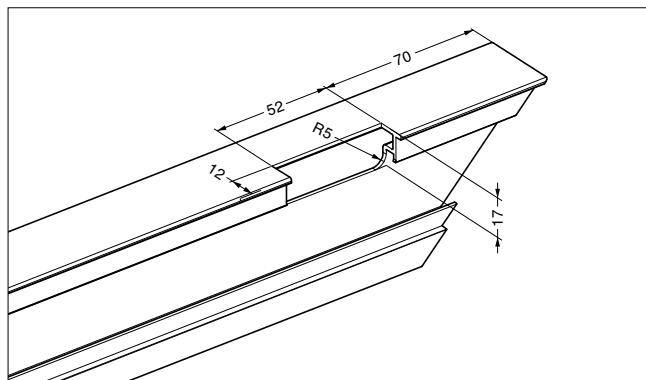

■中棧プロファイル³⁰の組立

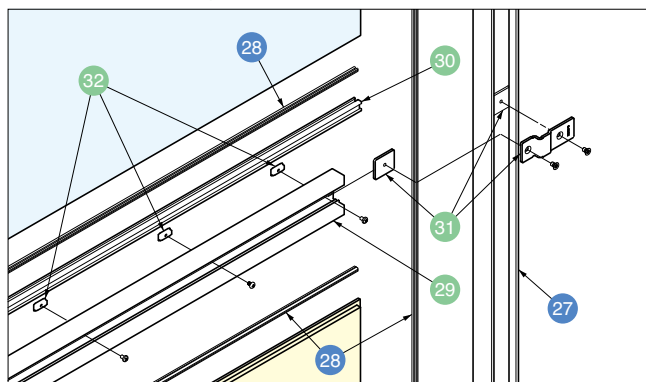

あらかじめ中棧プロファイル³⁰とアルミフレーム²⁷に防振プロファイル²⁸をはめ込みます。中棧プロファイルはスロットナット²⁹で中棧サポートプロファイルと固定し、その後固定された中棧サポートプロファイルとアルミフレームを中棧固定金具³¹で固定します。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。