

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU バニオ 40GF

開閉品質感 ナイス!! NEW 強化ガラス



扉幅	800mm以下
扉高さ	2200mm以下
ガラス厚	8mm
扉質量	40kg以下 (扉1枚当たり) ※1
製品仕様	□ 1枚扉 + □ 固定ガラス仕様


※1扉サイズは扉質量を優先して決めてください。

清掃性に優れたガラス加工不要のシャワーブース用引戸金物。



■特長

- ガラス加工不要のシャワーブース用引戸金物です。
- 下ガイドの片側を倒してガラス扉を手前に傾けることができるため、ガラス扉と固定ガラスの隙間が掃除しやすいです。
- レールは、現場のスペースにあわせて任意の長さにカットできます。
- 扉の高さは、-3mmから+2mmの範囲で調整できます。
- コーナータイプもあります。詳細はP.758をご覧ください。

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

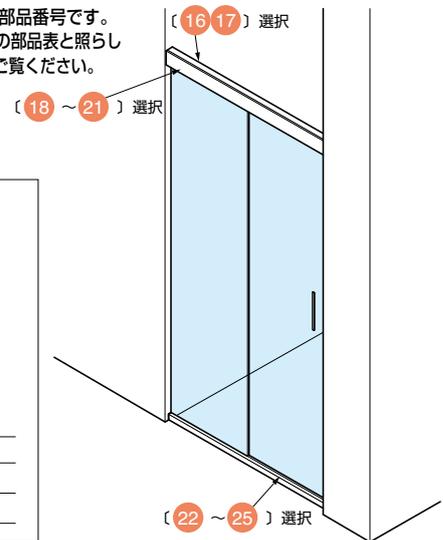

■部品セット選定方法

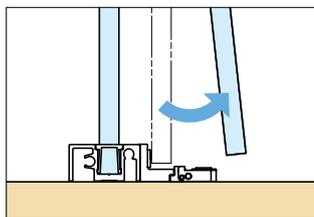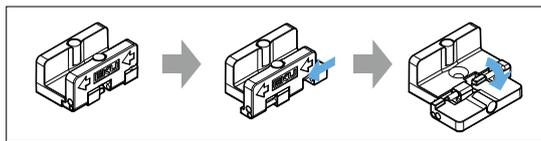

下ガイド⑥の片側を倒してガラス扉を手前に傾けることができるため、ガラス扉と固定ガラスの隙間が掃除しやすいです。

Tドアレール金物(建具用) ガラス用 シャワーブース用引戸

バニオ40GFをご注文の場合 ●必ずご注文..... **部品セット (扉1枚当たり)**

●用途に応じてご注文 (用途は「仕様」欄をご覧ください。) ... **オプション**

**部品セット 必ずご注文が必要なセット品です。**  
(扉1枚+固定ガラス1枚当り) 上記「部品セット選定方法」をご覧ください。a)~d)からお選びください。

セット名	注文コード	品番
a) 部品セット (間口寸法1200mm以下、アルマイト処理)	250-022-672	54-3009-071
b) 部品セット (間口寸法1200mm以下、光沢仕上)	250-022-673	54-3009-073
c) 部品セット (間口寸法1500mm以下、アルマイト処理)	250-022-674	54-3009-072
d) 部品セット (間口寸法1500mm以下、光沢仕上)	250-022-675	54-3009-074

No.	a)	b)	c)	d)	セット内部品	寸法図	仕様
1	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	上ローラー		●材料 亜鉛合金(ZDC) / ポリアセタール(POM)
2	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	ハンガーボルト		●材料 ステンレス鋼

No.	a)	b)	c)	d)	セット内部品	寸法図	仕様
3	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	ナットM5	—	●材料 銅 ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理
4	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	ガラスプラケット		●材料 亜鉛合金(ZDC) ●仕上 素地
5	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	上ストッパー		●材料 ポリアセタール(POM)
6	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	下ガイド		●材料 亜鉛合金(ZDC) ●仕上 マットクロム

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。